



 **virax**

POUR QUE S'EXPRIME  
**VOTRE TALENT**


# POUR QUE S'EXPRIME VOTRE TALENT

Chez VIRAX, nous sommes persuadés que votre talent **a besoin de solutions de qualité pour s'exprimer pleinement.** C'est pourquoi toutes nos équipes travaillent chaque jour avec rigueur et passion au service de la qualité ; **non seulement des produits mais aussi des services.**

**Depuis bientôt 100 ans maintenant,** nous produisons nos produits en France, à Epernay. Ce choix n'est pas dû au hasard mais à une conviction : notre exigence respective est synonyme de qualité et donc de fidélité.

A l'écoute de tous nos clients, en France comme à l'étranger, nous améliorons nos offres chaque jour pendant que notre équipe R&D innove pour rendre nos produits et votre **activité encore plus performante, simple et qualitative.**

Notre engagement au service de votre activité !

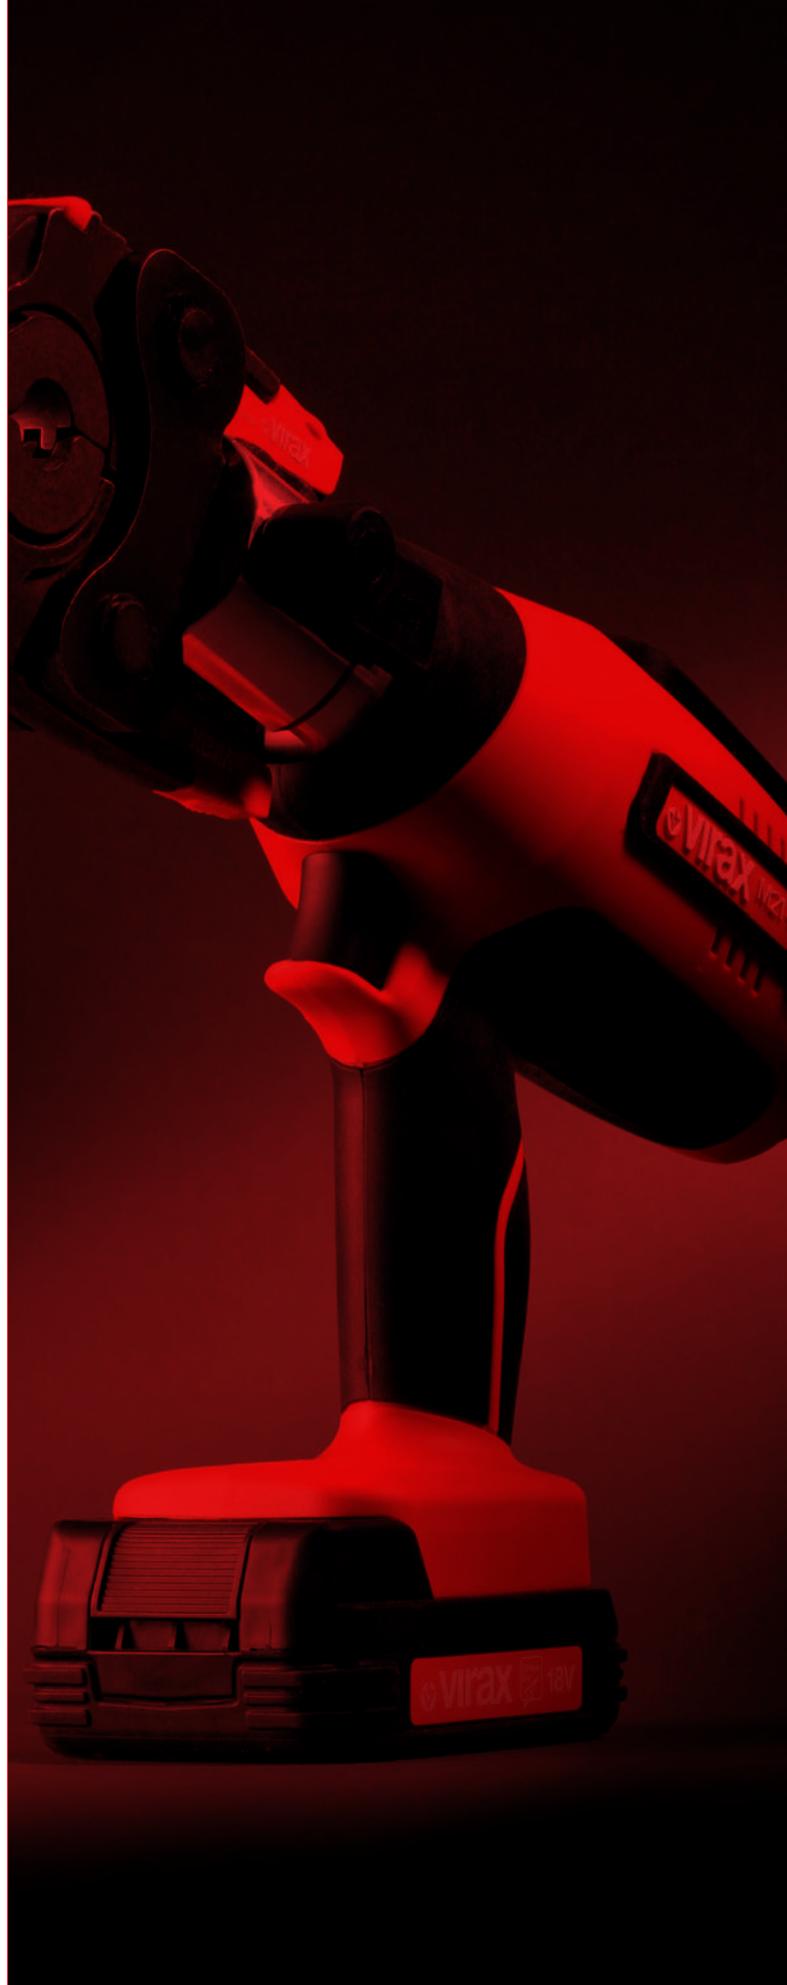

# SOMMAIRE

12

OUTILLAGE  
UNIVERSEL,  
SERRAGE



34

COUPE, SCIAGE, CAROTTAGE,  
ÉBAVURAGE, CALIBRAGE



64

CINTRAGE



82

RACCORDEMENT  
ASSEMBLAGE



118

BRASAGE, ÉTANCHÉITÉ  
COUVERTURE



132

MAINTENANCE



164

POSTE DE TRAVAIL



# NOTRE HISTOIRE

**Naissance de VIRAX** et de sa fameuse  
filière « qui Vire autour de l'Axe ».

Conquête des marchés étrangers  
par les filières VIRAX.  
**VIRAX est présent dans plus de 42 pays.**

**Implantation à Epernay (51),**  
dans la Marne.

VIRAX lance sa **nouvelle gamme de  
soudage / brasage / couverture.**

Obtention de la **certification ISO 9001.**

Lancement de la **caméra d'inspection  
Visioval® & de la sertisseuse M20+.**

Obtention de la certification  
environnement **ISO 14001.**

1920

1953

1964

1985

1997

2004-2006

2009

QUALITÉ FRANCE

Association Nationale pour la Défense de la Qualité Française

CONTROLE N° 353





2011

**Lancement de plus de 20 nouveautés produits**, soit plus de 90 ans d'innovations au service des utilisateurs !

2012

**VIRAX est présent dans plus de 60 pays.** Lancement du club de fidélité utilisateurs **ELITE VIRAX**.

2014

**Lancement de la caméra Mini Visioval®** qui inaugure la 1<sup>ère</sup> application VIRAX pour Smartphone et tablettes.

2015

**2<sup>ème</sup> application pour Smartphone et tablettes, nouvelle sertisseuse M21+**, présence de VIRAX sur **Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Google+**. VIRAX, sur tous les fronts, pour répondre aux évolutions technologiques et de communication.

2016

**Réorganisation sur 2 ans de la production et du centre de distribution :** optimisation des flux industriels de notre site et nouveaux équipements ; Double certification aux normes **ISO 9001 et ISO 14001 en version 2015**.

2017

**Renforcement** du déploiement à l'**export** ; **Lancement** de plus de **15 nouveautés** produits.

# MARQUE & QUALITÉ FRANÇAISES

## LE MADE IN FRANCE AU SERVICE DU MONDE ENTIER.

Depuis bientôt 100 ans, VIRAX s'impose comme une marque d'outils référente pour les professionnels de l'installation et de la maintenance des tubes, servant aussi bien à transporter les fluides que les gaz.

Avec plus de 2 500 références au catalogue et plus de 10 000 en production, VIRAX est aujourd'hui le leader en France et 4ème acteur du marché européen.

La démarche Qualité mise en œuvre par VIRAX a été saluée à maintes reprises et récompensée par les certifications les plus exigeantes depuis plus de 20 ans :

- **ISO 9001 depuis 1997.**
- **ISO 14001 depuis 2008.**
- **OHSAS 18001 depuis 2008.**





# virax



## PRODUCTION S.A.V GARANTIE

C'est dans notre siège champenois que notre usine de 20 000 m<sup>2</sup> industrialise plus de 70% de l'offre produits. Et parce que nous savons que les conditions d'utilisation de nos produits sont souvent difficiles, nous usinons, injectons et traitons des matériaux premiums pour une résistance optimale. C'est pourquoi nous sommes sereins et garantissons la qualité et la fiabilité de tous les produits VIRAX pendant 2 ans.

Grâce à nos investissements matériels et logiciels, nous sommes aujourd'hui en mesure d'adapter en temps réel notre outil de production pour être encore plus réactif, et ainsi satisfaire au mieux les exigences de nos clients.

Notre engagement sur la qualité et l'excellence des produits VIRAX nous impose un Service Après-Vente tout aussi performant. Ainsi, les équipes intégrées du S.A.V. VIRAX sont non seulement disponibles et à l'écoute, mais offrent également des outils extranet pour faciliter 24h/24 les demandes clients.

# RECHERCHE & DÉVELOPEMENT


Au-delà de la veille des innovations techniques et technologiques du marché ou de l'écoute attentive de nos clients, nous sommes convaincus que **seul un processus rigoureux permet la mise sur le marché de solutions de qualité.**

De l'idée à la mise en rayon, la recherche et le développement d'un produit VIRAX impliquent toutes les équipes de l'entreprise, et peuvent nécessiter plusieurs prototypes pour satisfaire à notre et à votre exigence.

La création ou l'évolution d'un produit au sein de notre cellule R&D à Epernay naît toujours d'une envie profonde :

- **Envie de satisfaire les besoins de nos clients** les plus exigeants, voire de les anticiper.
- **Envie de créer des outils innovants** capables de rendre le travail des artisans et des professionnels plus qualitatif encore.
- **Envie de surprendre le marché** grâce à l'ingéniosité de nos ingénieurs et de nos produits.

Toutes les ressources investies dans notre service R&D nourrissent une ambition simple : **être la référence incontournable en termes d'innovations, de performances et de robustesse dans l'univers des outils à destination du tube.**

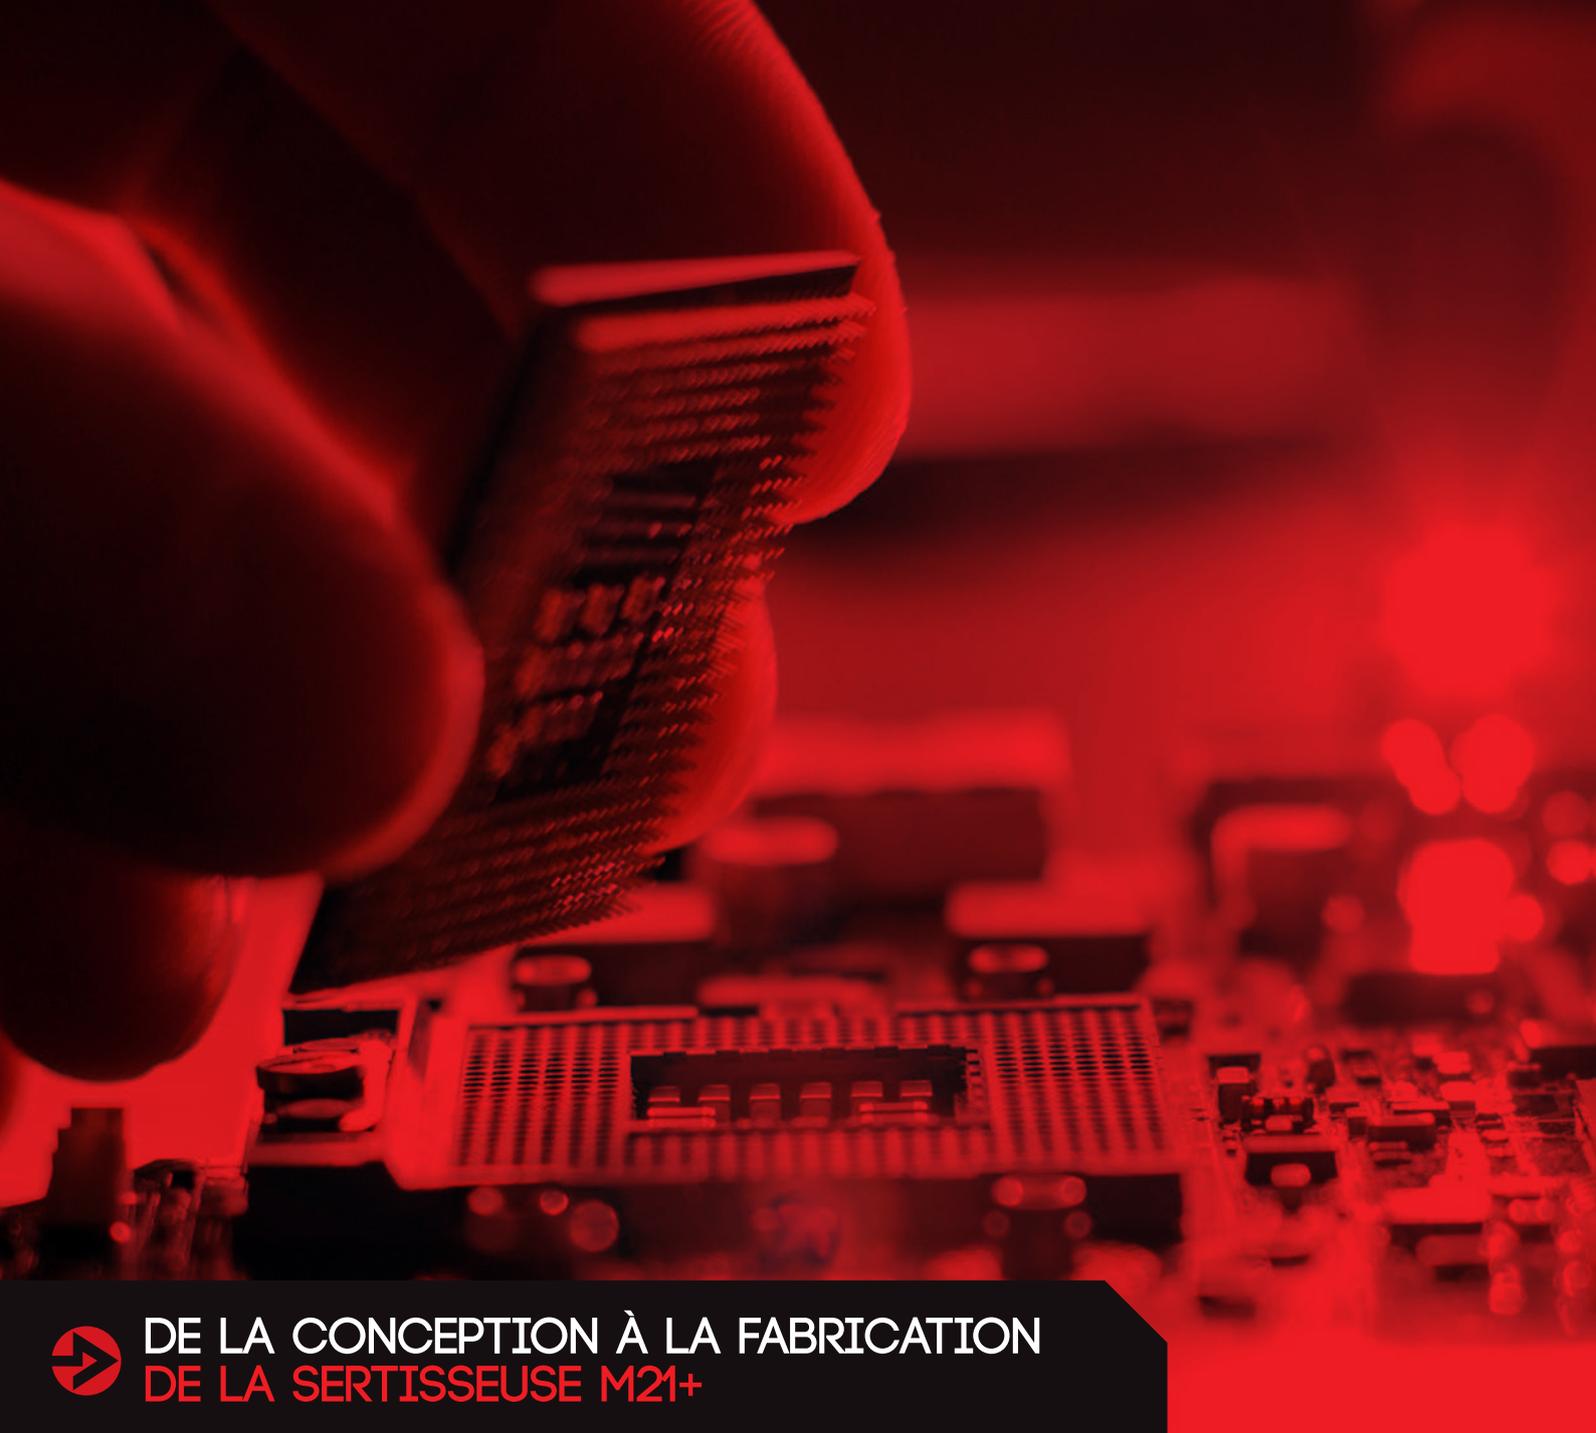

## DE LA CONCEPTION À LA FABRICATION DE LA SERTISSEUSE M21+



1 // Échange avec  
des utilisateurs



2 // Étude CAO  
du 1<sup>er</sup> prototype



3 // Contrôle qualité  
des composants



4 // Industrialisation  
du produit validé


# POUR QUE S'EXPRIMENT NOS UTILISATEURS

**Les outils VIRAX vous accompagnent durant vos différents chantiers : Que pourriez-vous dire d'eux ?**

“Artisan chauffage et sanitaire depuis 1995, je suis la 4ème génération de ma famille. Chez nous, les outils VIRAX se transmettent de père en fils pour partager l'histoire et le savoir-faire de la profession. Malgré leur âge, ils sont toujours opérationnels et actifs. Mon coup de cœur est une cintreuse cuivre, âgée d'environ 45 ans qui m'accompagne toujours sur mes chantiers.”

**Pour vous, VIRAX et ses outils, ce sont...**

“Ce sont de l'outillage innovant, performant et solide. VIRAX aide les entreprises comme nous à aller de l'avant. Chaque innovation VIRAX est un bonheur pour les plombiers.”

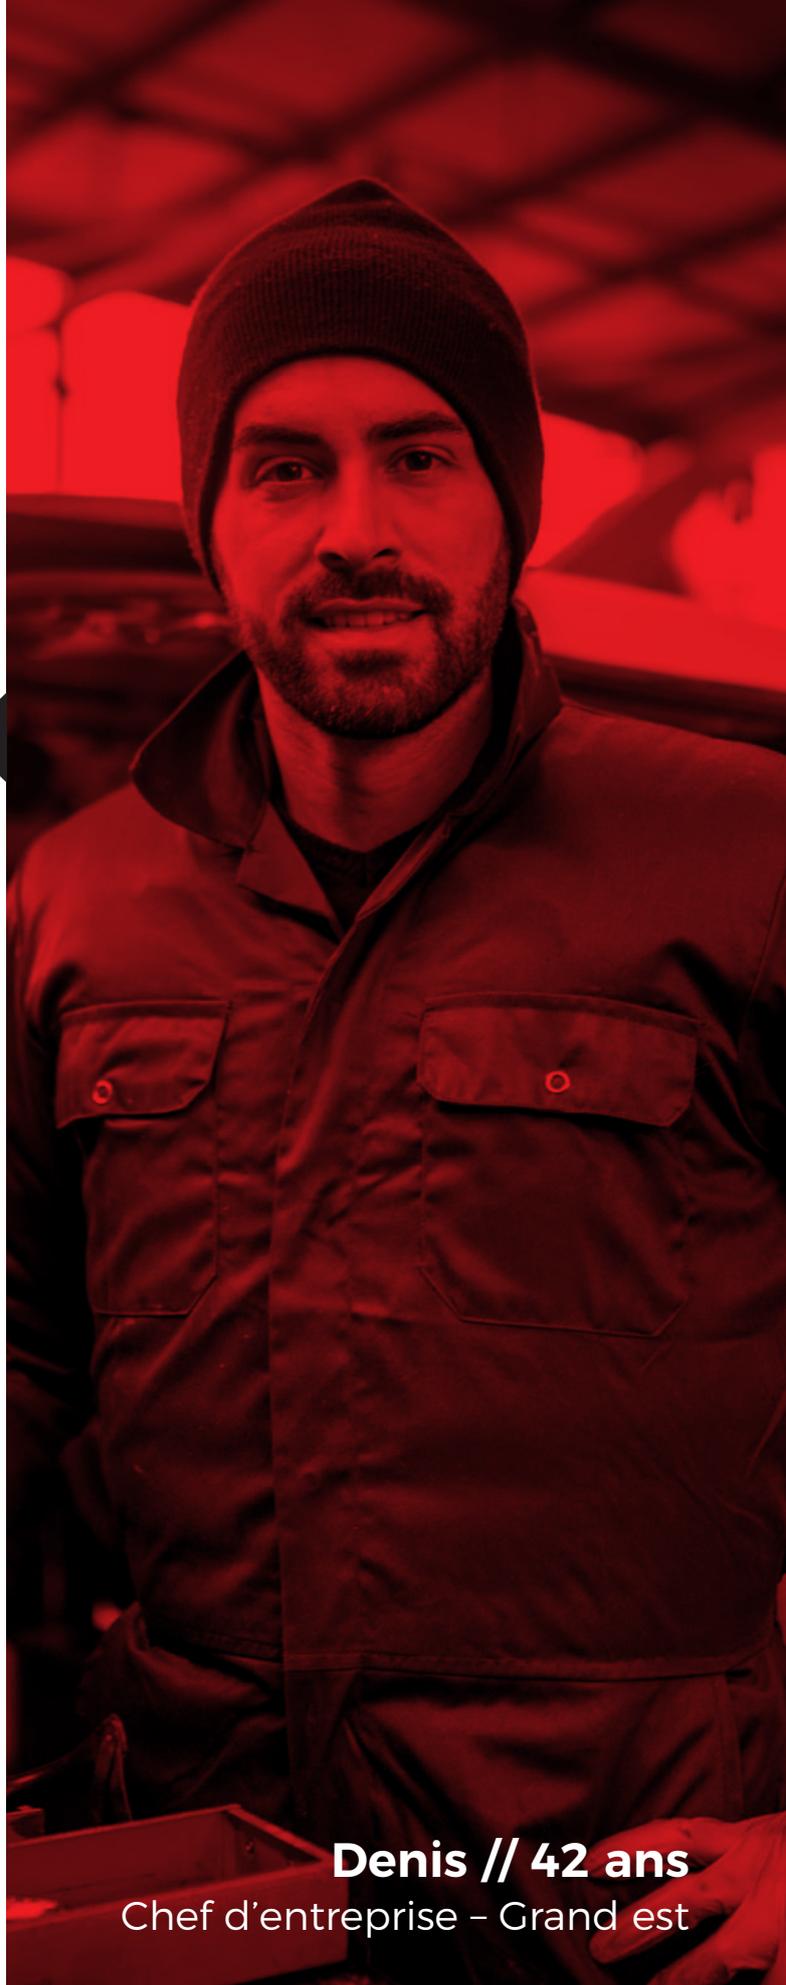

**Denis // 42 ans**  
Chef d'entreprise – Grand est



**Anthony // 20 ans**  
Médaille d'or des Worldskills France

**Les outils VIRAX vous ont accompagné durant votre apprentissage et pendant les épreuves des Worldskills France : Comment ces outils ont participé à votre réussite ?**

“VIRAX, c'est LA référence dans le métier. Réaliser les épreuves des Worldskills France avec des outils VIRAX, c'est très rassurant car la qualité est au rendez-vous.”

**En 3 mots, comment résumeriez-vous la marque VIRAX ?**

“Qualité - Français - Haut de gamme.”

**Les outils VIRAX vous accompagnent durant vos différents chantiers : Que pourriez-vous dire d'eux ?**

“Les outils VIRAX m'accompagnent sur tous mes chantiers de plomberie et chauffage depuis 1986. Je travaille beaucoup avec le Sibéria, la pompe d'épreuve, la Phénix, les pinces à cintrer, la P25, les coupe-tubes... Bref, j'ai presque tout le catalogue.”

**Pour vous, VIRAX et ses outils, ce sont...**

“Ce sont de merveilleux outils, le luxe pour un professionnel. Ils sont rentables car ils durent et ne vous lâchent pas au milieu d'un chantier.”



**Luis // 52 ans**  
Installateur - Espagne



# POUR QUE S'EXPRIME LE TALENT D'ELIAN

CycloPlombier - Paris

“Je suis un grand fan de VIRAX au point de chiner de vieux outils de la marque sur les brocantes.”

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

	<b>SERRE-TUBE</b>	<b>14</b>		<b>CLE SANICROM</b>	<b>25</b>
	<b>CLE A CREMAILLERE</b>	<b>16</b>		<b>CLE A BONDE</b>	<b>26</b>
	<b>PINCE MULTIPRISE</b>	<b>16</b>		<b>CRAYON DE CHARPENTIER / CORDEAU</b>	<b>27</b>
	<b>CLE A SANGLE</b>	<b>19</b>		<b>NIVEAU</b>	<b>27</b>
	<b>CLE STILLSON</b>	<b>19</b>		<b>TROUSSEAU BTR</b>	<b>29</b>
	<b>CLE VIRAGRIP</b>	<b>19</b>		<b>PINCE A RETREINDRE</b>	<b>29</b>
	<b>CLE GRIPPING</b>	<b>21</b>		<b>TOURNEVIS</b>	<b>30</b>
	<b>CLE A MOLETTE</b>	<b>22</b>		<b>EQUERRE</b>	<b>31</b>
	<b>CLE DE MONTAGE</b>	<b>23</b>		<b>METRE RUBAN</b>	<b>31</b>
	<b>CLE A CLIQUET</b>	<b>24</b>		<b>BARRE DE MONTAGE</b>	<b>32</b>
	<b>CLE UNIVERSELLE</b>	<b>24</b>			

1


# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## SERRE-TUBE

### 0100 : Clé suédoise - 90°

Angle de la tête à 90°. Mâchoires étroites biseautées parallèles pour un serrage efficace des écrous.

**Accrochage aisé des matériaux de faible épaisseur.** Bras anti-pincement.




A "	A mm	A maxi	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1	34	47	12.1/2	305	15	0,765	010011
1.1/2	49	63	16.3/4	420	18	1,410	010012
2	60	82	22	535	22	2,500	010013

### 0100 : Clé serre-tube "suédois" - 45°

Angle de la tête à 45°. Mâchoires parallèles pour un serrage efficace des écrous. La denture enveloppe le tube: pas de risque d'échappement.

**Entaille spéciale pour recevoir l'angle d'un écrou.** Bras anti-pincement.




A "	A mm	A maxi	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1	34	45	12.1/2	315	10	0,725	010041
1.1/2	49	61	16.3/4	445	12	1,380	010042
2	60	82	22	560	14	2,600	010043

### 0104 : Clé serre-tube "suédois"

La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement.


**Accrochage du tube en 3 points.** Bras anti-pincement.



A "	A mm	A maxi	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1	34	48	12	320	14	0,860	010434
1.1/2	49	55	16.1/4	440	19	1,580	010449
2	60	68	22	550	21	2,830	010460

## 0105 : Clé serre-tube "suédois" - 45°

Angle de la tête à 45°. Mâchoires parallèles pour un serrage efficace des écrous.  
**Accrochage aisé des matériaux de faible épaisseur.** Bras anti-pincement.




1

A "	A mm	A maxi	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1/2	21	29	9.1/2	240	15	0,465	010521
1	34	45	12.1/2	315	17	0,800	010534
1.1/2	49	59	16.3/4	440	20	1,450	010549
2	60	76	22	560	23	2,700	010560
3	90	102	27.3/4	705	28	4,160	010590

## 0106 : Serre-tube à chaîne


Mâchoires forgées et traitées pour un serrage puissant. Axe en acier au nickel-chrome traité.  
 Ouverture rapide. Outil robuste destiné au serrage énergique des conduites dont l'accès est difficile (tranchées eau, gaz, pipe line, ...).



A "	A mm	C mm	L "	L mm	E maxi mm	E1 mm	Kg	Ref.
1/8 - 1	10 - 34	275	14	350	52	16	1,175	010610
1/8 - 3	10 - 90	470	27	680	64	20	4,100	010611
1/4 - 6	13 - 165	690	36	930	90	32	7,650	010613

## 0107 : Serre-tube à chaîne

**Mâchoires réversibles : la clé dure 2 fois plus longtemps.**  
 Modèle très robuste pour serrage sur les grosses canalisations employées dans les industries chimiques et pétrolières, les chantiers navals...



A "	A mm	C mm	L "	L mm	E maxi mm	E1 mm	Kg	Ref.
1/4 - 2.1/2	13 - 76	415	22	550	55	22	3,200	010731
3/4 - 4	27 - 114	560	35	900	60	20	5,900	010732
1 - 6	34 - 165	690	42	1065	80	32	8,720	010733
1.1/2 - 8	48 - 219	1090	50	1285	82	32	14,500	010734
2 - 12	60 - 320	1440	64	1600	100	40	24,000	010735



### Garantie 100% pendant 2 ans


Virax garantit l'ensemble de ses produits 2 ans à 100%, hors consommables et batteries, et hors utilisation abusive ou produit modifié.

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## CLE A CREMAILLERE

### 0108 : Clé à crémaillère

Clé robuste à grande ouverture. Facilité de réglage.  
Corps et molette en acier traité. Finition meulée chromée.




A maxi mm	A écrou 6 pans	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
60	39 mm - 1.1/2"	9	230	17	0,480	010823
70	45 mm - 1.3/4"	11	280	20	0,780	010828
80	52 mm - 2.1/16"	15	375	22	1,580	010838

## PINCE MULTIPRISE

### 0109 : Pince multiprise à branches entrecroisées Vanadix®

Excellent serrage sur toute forme de pièces.  
7 points d'accrochage : très grande précision.  
Branches entrecroisées anti-pincement.



A mm	L mm	P mm	E mm	Kg	Ref.
17	175	18,5	6	0,160	010917
30	240	27	7	0,310	010924
36	300	35	10,5	0,485	010930

### 0109 : Présentoir de pinces multiprises à branches entrecroisées

Présentoir de comptoir contenant 20 pinces 240 mm (010924) et 8 pinces 300 mm (010930).

Kg	Ref.
10,435	010901




### Virax est certifiée ISO 9001 depuis 1997

Et a été récompensée en 2016 pour l'excellence de son système de management de la Qualité, en obtenant la certification dans sa nouvelle version 2015.

## 0112 : Pince idéale isolée - mors droits

Système de crémaillères à rainures qui évite tout glissement et permet des serrages efficaces. Manche gainé plastique. Corps en acier au chrome vanadium. Mors droits : très grande capacité d'ouverture.



1

A mm	L mm	P mm	E mm	Kg	Ref.
100	400	75	14	1,065	011240

## 0182 : Pince multiprise à ouverture extra-large




**Pratique** : grande ouverture permettant de se substituer à plusieurs pinces.

**Moins d'effort** grâce à ses poignées très larges pour une meilleure préhension.

**Evitez les risques de ripage** avec sa denture incurvée auto-serrante.

Ouverture extra-large entre 28 et 70% plus grande que les pinces classiques : une seule pince à manipuler au lieu de plusieurs (gain de poids et de place dans la caisse à outils). Disponible avec manches classiques ou avec manches gainés anti-glissement pour une meilleure prise en main.

Manches très larges pour une meilleure préhension et un effort moindre à fournir. Pince en chrome vanadium, forgée pour un outil très résistant avec double traitement thermique.



A mm	L mm	P mm	E mm	E1 mm	Manches gainés	Kg	Ref.
35	180	32	6	13	non	0,240	018202
56	250	45	8	15	non	0,420	018208
35	180	32	6	13	oui	0,245	018212
56	250	45	8	15	oui	0,425	018218



### Plus que la qualité, l'engagement Virax

Virax s'engage à une satisfaction totale, permanente et durable des utilisateurs et s'inscrit pour cela dans une démarche axée sur :

- Un plan produit dynamique.
- Une démarche d'innovation constante.
- Un souci d'amélioration continu.
- Une amélioration des services aux clients.
- Une assurance de taux de disponibilité optimum.
- Une satisfaction clients au cœur de nos engagements.**

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## 0182 : Pince multiprise à ouverture extra-large avec bouton de verrouillage rapide



**Pratique** : Une grande ouverture permettant de se substituer à plusieurs pinces.

**Facilité d'effort** grâce à ses poignées très larges pour une meilleure préhension.

**Rapide** avec son bouton de verrouillage rapide pour un réglage précis.


Ouverture extra large jusqu'à 30% plus grande que les pinces classiques : une seule pince à manipuler au lieu de plusieurs (gain de poids et de place dans la caisse à outils).

Bouton de verrouillage rapide pour un réglage plus simple et plus précis, avec 18 positions de verrouillage

Manches gainés anti-glissement pour une meilleure prise en main.

Manches très larges pour une meilleure préhension et un effort moindre à fournir.

Pince en chrome vanadium, forgée pour un outil très résistant avec double traitement thermique.



A mm	L mm	P mm	E mm	E1 mm	Manches gainés	Kg	Ref.
45	180	32	6	18	oui	0,240	018222
52	250	45	8	20	oui	0,425	018228

## 0182 : Présentoir de pinces multiprises à ouverture extra-large

Présentoir de comptoir contenant 4 pinces multiprises à ouverture extra-large manches gainés 180 mm (018212), 4 pinces manches gainés 250 mm (018218), 4 pinces avec bouton de verrouillage rapide 180 mm (018222), 4 pinces avec bouton de verrouillage rapide 250 mm (018228).




Kg	Ref.
5,600	018230

## 0113 : Pince sanitaire grande capacité

Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles. Forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ....). 3 positions de réglage.

Livrée avec mors plastique.




A mm	L mm	P mm	E mm	Kg	Ref.
60	240	42	10	0,310	011324

## CLE A SANGLE

### 0116 : Clé à sangle

Destinée au serrage de pièces dont l'état de surface ne doit pas être marqué : tubes, raccords ou éléments de robinetterie chromés, pièces en acier inoxydable ou en matière plastique, etc. Sangle interchangeable très résistante en nylon. Manche en alliage léger haute résistance.

Profil de l'extrémité du manche permettant l'auto-serrage.



1


A "	A mm	L "	L mm	E mm	C mm	E1 mm	Kg	Ref.
2	60	12	315	42	450	30	0,320	011600
4	114	12	315	42	750	30	0,355	011610
14	350	12	315	42	1500	30	0,360	011620

## CLE STILLSON

### 0125 : Clé stillson acier

Ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet.

Manche et mâchoires en acier spécial traité.




A "	A mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
3/4	27	8	200	12	0,280	012520
1	34	10	250	16	0,600	012525
1.1/2	49	14	350	20	1,130	012535
2	60	18	450	23	1,845	012545
2.1/2	76	24	600	26	3,100	012560
3.1/2	102	36	900	28	5,975	012590

## CLE VIRAGRIP

### 0136 : Clé viragrip® "bec de canard" en alliage léger

Idéale pour travailler en bout dans les endroits difficiles : le long des murs, des parquets, entre les tubes, au ras des plafonds. La mâchoire fixe peut être remplacée.




A "	A mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1.1/2	49	14	350	34	0,900	013614
2	60	18	450	39	1,460	013618
2.1/2	76	24	600	47	2,485	013624

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## 0137 : Clé viragrip® en alliage léger

Mâchoire mobile en acier forgé traité, dotée de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.

**Grande maniabilité grâce à sa légèreté.** La mâchoire fixe peut être remplacée.



A "	A mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
2	60	14	350	23	0,985	013735
2.1/2	76	18	450	27	1,675	013745
3	90	24	600	30	2,650	013760
5	140	36	900	32	5,210	013790

## 0138 : Clé Viragrip® en fonte Heavy Duty



**Résistance à l'effort** : modèle renforcé Heavy Duty.

**Efficacité** : auto-serrage du tube.

**Rapidité** : effet cliquet de la mâchoire mobile.


Clé Viragrip® de 6" à 48", pour tubes de diamètre 3/4" à 6". Manche et tête renforcés pour une utilisation dans des conditions extrêmes de serrage.

Mâchoire mobile en acier forgé traité, doté de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.

La mâchoire fixe peut être remplacée.

Conforme à la norme US/GGG-W-651-E.

HEAVY DUTY : + 30% de résistance à l'effort.



A "	A mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
3/4	27	6	150	15	0,240	013806
1	34	8	200	15	0,400	013808
1.3/4	55	10	250	20	0,770	013810
2	60	12	300	25	1,110	013812
2	60	14	350	25	1,610	013814
2.1/2	76	18	450	30	2,580	013818
3.1/2	102	24	600	30	3,740	013824
5	140	36	900	40	7,750	013836
6	168	48	1200	52	14,100	013848


## CLE GRIPPING

### 0141 : Clé gripping à chaîne

Manche et mors monobloc en acier au chrome vanadium forgé et traité.

**Double denture permettant d'inverser le sens de serrage sans changer la clé de position.**

Outil maniable destiné aux montages en espaces restreints.




1

Serrage A "	Serrage A mm	Pré-serrage A "	Pré-serrage A mm	C mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
2	60	4	114	460	14	360	20	1,040	014100

### 0142 : Clé gripping à chaîne

**Mâchoire interchangeable à double denture en acier au chrome vanadium traité.** Double

accrochage de la chaîne sur le manche. Outil maniable destiné aux montages en espaces restreints.



Serrage A "	Serrage A mm	Pré-serrage A "	Pré-serrage A mm	C mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
2	60	4	114	475	14	350	21	1,150	014200
3	90	5	140	515	24	600	30	3,740	014210



# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## CLE A MOLETTE

### 0170 : Clé à molette à ouverture extra-large



#### Pratique :

Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place.

#### Pour les espaces restreints :

Epaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

#### 2 versions à ouverture extra-large complémentaires :

Classique ou à mors fins pour les endroits peu accessibles.



Clé à molette gainée à ouverture extra-large, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage.


Sa mâchoire à grande ouverture et sa résistance à la torsion lui permettent de remplacer 3 clés (6"-8"-10" pour la réf. 017045/017047, 8"-10"-12" pour la réf. 017050/017052).

Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.

**Clé à molette extra large à mors fins** (réf. 017047 et 017052) pour s'adapter aux écrous les plus minces.

Idéal pour le montage et démontage des systèmes de blocage par contre-écrou.

Accessibilité maximale, grâce à des mors jusqu'à 50% plus fins que des clés standard avec ouverture similaire et une épaisseur homogène sur toute la longueur des mors.



Conformes aux normes ISO 6787:2001 et ASME B107.100-2010.

S/ plats A mm	S/ plats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	Kg	Ref.
34	1.1/4	6	14	175	6	0,210	017045
34	1.1/4	4	14	175	6	0,210	017047
39	1.1/2	6	14	215	8	0,350	017050
39	1.1/2	4	14	215	8	0,350	017052

### 0170 : Présentoir de clés à molette à ouverture extra-large

Présentoir de comptoir contenant 6 clés à molette à ouverture extra-large 6" (017045) et 6 clés à molette à ouverture extra-large 8" (017050).



Kg	Ref.
4,100	017093




[www.virax.com](http://www.virax.com)

Simple, rapide et convivial.  
Consulter et télécharger notre catalogue en ligne,  
Découvrir les nouveautés,  
Trouver un point de vente,  
S'inscrire à notre newsletter,  
Demander un rendez vous,  
En quelques clics !

## 0170 : Clé à molette

Mâchoire fixe graduée en mm pour un préréglage avant mise en place. La triple couche de nickel et de chrome assure une grande résistance à la corrosion. Grande robustesse. Les clés de longueur 6-8-10-12" ont une mâchoire mobile non-saillante en position ouverte, ce qui permet leur emploi en espace restreint.



1

S/ plats A mm	S/ plats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	Kg	Ref.
19	3/4	6	10	150	6	0,120	<b>017006</b>
24	15/16	7	12	200	8	0,230	<b>017008</b>
29	1.1/8	8	14	250	10	0,390	<b>017010</b>
33	1.1/4	11	19	300	12	0,670	<b>017012</b>
45	1.3/4	18	25	380	15	1,230	<b>017015</b>
53	2.1/16	19	28	455	18	2,105	<b>017018</b>

## CLE DE MONTAGE

### 2204 : Clé de montage étagée avec cliquet

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage.

Clé courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs.



Désignation	Kg	Ref.
Clé : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" + Cliquet Ø 1/2" femelle	0,545	<b>220425</b>
Clé : 8 Ø dont 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" + Cliquet Ø 1/2" femelle	0,560	<b>220435</b>
Cliquet Ø 1/2" femelle	0,420	<b>220410</b>
Clé : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	0,130	<b>220420</b>
Clé : 8 Ø dont 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	0,140	<b>220430</b>

### 2204 : Clé de montage étagée

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage.

Carré d'entraînement de 18 mm.

Outil en acier forgé.



Désignation	Kg	Ref.
Clé : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4"	0,175	<b>220460</b>
Clé : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	0,315	<b>220465</b>



## Virax accompagne tous vos projets

### Avec le paiement 6 fois sans frais, Virax accompagne tous vos projets.

Une offre pour l'utilisateur professionnel : un avantage pour sa trésorerie, un paiement étalé sur 6 mois, pas de frais de dossier et Virax prend à sa charge les intérêts ! Simple et rapide à souscrire, le paiement en 6 fois sans frais permet au professionnel de rentabiliser son achat avant de l'avoir remboursé intégralement ! Offre soumise à conditions. Pour plus d'informations, s'adresser aux distributeurs Virax participants.

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## CLE A CLIQUET

### 3103 : Clé à cliquet à tête flexible 8-17 mm



**Accessibilité :**

Tête flexible à 180° et fourche avec un angle de 15°.

**Rapidité :**

Clé à cliquet avec un angle de reprise de 5°.

**Confort :**

Œil à profil 12 pans : mise en place facile sur l'écrou.

Clé idéale pour les serrages dans les endroits difficiles d'accès.

Le jeu contient les dimensions les plus couramment utilisées : 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 17 mm. Livrées dans un étui de rangement. Dimensions indiquées sur l'étui, permettant une sélection rapide et un rangement facile.



Nombre de clés	A mm	Dimensions mm	Kg	Ref.
7	8, 9, 10, 11, 12, 13, 17	190 x 82 x 35	0,630	310325

## CLE UNIVERSELLE

### 2205 : Clé universelle pour abattant de WC



Articulation centrale pour plus de facilité de serrage / desserrage.

Faible encombrement pour une utilisation dans les endroits exigus.

Outil universel pour écrou papillon qui facilite le montage et démontage des abattants de WC pour la plupart des systèmes de fixation.

Poignée optimisée pour une bonne prise en main.

Très facile d'emploi, rapide et efficace.




Dimensions mm	Kg	Ref.
200 x 30 x 30	0,070	220510

## CLE SANICROM

### 2614 : Clé lavabo Sanicrom®

Clé lavabo pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.  
2 modèles de mâchoires adaptables sur le même corps.  
Outil destiné au serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès.  
Profil de mâchoire permettant l'auto-serrage.




1

Composition	Capacité écrou sur plats " (A)	Capacité écrou sur plats mm (A)	L mm	Kg	Ref.
avec petite mâchoire	1.1/2	38	210	0,570	261400
avec 2 modèles de mâchoires adaptables sur le même corps	1.1/2 - 2	38 - 50	210	0,715	261410

### 2614 : Clé lavabo Sanicrom® réversible


Pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.  
**Serrage et desserrage possible par pivotement sans démontage de la mâchoire.**  
Outil destiné au serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès.  
Profil de mâchoire permettant l'auto-serrage.



Capacité écrou sur plats " (A)	Capacité écrou sur plats mm (A)	L mm	Kg	Ref.
1.1/2	38	240	0,565	261420

### 2614 : Clé lavabo Sanicrom® télescopique

Clé lavabo télescopique 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.  
Longueur mini : 280 mm, - L1 : 340 mm, - L2 : 400 mm, - L3 : 460 mm.  
Ensemble mors fixe et mâchoire mobile pivotant sur 180° à l'extrémité du manche.  
Ressort de rappel pour maintien de la mâchoire.



Capacité écrou sur plats " (A)	Capacité écrou sur plats mm (A)	Kg	Ref.
3/8 - 1.3/8	10 - 36	0,795	261450
1.3/8 - 2.1/2	36 - 65	0,955	261460



## Virax et les enjeux environnementaux

**Virax s'engage pour l'environnement et le développement durable, ce qui lui a permis d'acquérir la certification ISO 14001 : 2015 pour son système de management environnemental.**

Conformité à la Directive REACH n° 1907/2006.  
Diminution de la consommation énergétique.  
Dématérialisation des flux documentaires et maîtrise des impressions.  
Maîtrise et valorisation des déchets.  
Recyclage de nos matériaux d'emballage en partenariat avec Eco Emballage.  
Anticipation de tout risque de pollution.

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## 2614 : Clé écrou robinet



### Maniable :

Faible encombrement pour accéder aux écrous peu accessibles.  
Convient à la plupart des robinets.

### Pratique :

Embouts et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.

Pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou. Bras creux de 25 cm de longueur. Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm. Mâchoire amovible, ajustable jusqu'au Ø 32 mm – 1.1/4", pour écrous ou raccords de lavabos, baignoires, éviers ou bidets. Autres embouts fournis : 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.



Description	Capacité écrou sur plats mm (A)	Kg	Ref.
Clé écrou robinet + 7 embouts + mâchoire	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 32	0,400	261470



## CLE A BONDE

### 2616 : Clé à bonde avec tête



### Tête amovible :

S'adapte à la majorité des bondes de lavabo.

### Tarauds :


Pour montage de goujons tailles M8 et M10.

Complément indispensable de nos clés lavabos (2614) pour le maintien de la bonde pendant le serrage ou le desserrage de l'écrou.

Clé : taraudages M8 et M10 pour montage de goujons mixtes.



Description	Kg	Ref.
Clé et tête	0,735	261620



Retrouvez Virax sur Facebook !

@viraxofficial

## CRAYON DE CHARPENTIER / CORDEAU

### 2627 : Crayon de charpentier

Le crayon du professionnel du bâtiment à mine très dure pour tracer sur tous les matériaux.

Quantité	Kg	Ref.
12 crayons de charpentier	0,155	262700




1

## NIVEAU

### 2631 : Niveau tubulaire petite dimension

Mini-niveau résistant aux chocs en ABS et poignées antichocs.  
Surface aimantée pour faciliter le travail sur les matériaux métalliques.  
Semelle en V pour s'adapter aux tubes.  
Précision : 0,8 mm/m.  
Longueur : 23 cm.



L mm	H mm	E mm	Kg	Ref.
230	38	18	0,085	263125



### Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?  
De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

#### FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78  
Par fax au : 03.26.59.56.20  
Par email : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)

#### EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57  
Par fax au : +33 3 26.59.56.70  
Par email : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## 2631 : Niveau tubulaire / Niveau trapézoïdal



**Facilité de la mise à niveau verticale** : lecture "double vision" de face ou de côté.

**Grande qualité** : fioles garanties à vie, anti-UV, monoblocs (résistantes aux chocs).

**Précision optimum** de 0,5 mm/m.

Le système "double vision" permet une prise de niveau facilitée de face grâce à son miroir à 45°.

**Surface aimantée** pour faciliter le travail sur les matériaux métalliques.

Une précision optimum de 0,5 mm/m obtenue par des fioles haut de gamme monoblocs (résistantes aux chocs), **garanties à vie** avec ligne de niveau gravées à l'intérieur sans risque d'effacement.

Les fioles sont traitées contre les UV pour ne pas se décolorer sous l'effet des rayons du soleil.

### Niveau tubulaire :


Niveau de haute qualité en profilé d'aluminium avec **2 semelles usinées**.

Les poignées sont équipées d'un revêtement antichocs pour protéger le niveau en cas de chute.

### Niveau trapézoïdal :

Niveau de haute qualité de forme trapézoïdale en fonte d'aluminium.

Des patins absorbent de choc permettent d'ajuster la mise à niveau au marteau sans risque d'endommager le produit.



Désignation	L mm	H mm	E mm	Kg	Ref.
Niveau tubulaire	500	60	25	0,530	263120
Niveau trapézoïdal	500	46	20	0,440	263122



## 2631 : Niveau à robinetteries 2-en-1



**Spécial plomberie** : conçu pour aligner avec précision les robinetteries murales.

**2-en-1** : 3 fioles pour une utilisation classique comme niveau à bulles.

**Pratique** : livré dans son étui de rangement réutilisable.

**Niveau à robinetteries avec entraxes normalisés**, pour une mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries murales.

2 calibres **amovibles**, avec fioles, double filetage 3/8" et 1/2".

**Dimensions normalisées** : 90 – 110 – 120 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 mm.

Utilisable comme niveau classique grâce à ses **3 fioles** (horizontale, verticale, 45°). Longueur 50 cm

**Une précision optimum** de 0,5 mm/m obtenue grâce à des **fioles** haut de gamme, résistantes aux chocs, **garanties à vie**, avec lignes de niveau gravées à l'intérieur sans risque d'effacement.

Fioles traitées contre les UV pour ne pas se décolorer sous l'effet des rayons du soleil.


Embouts antichocs renforcés, 2 trous d'accroche.

Profilé d'aluminium de **haute qualité**.

**Livré avec** :

- 2 calibres amovibles.

- Etui de rangement.



1

Désignation	L mm	H mm	E mm	Kg	Ref.
Niveau à robinetteries 2-en-1	500	50	23	0,580	263150

## TROUSSEAU BTR

### 3114 : Trousseau BTR

Jeu de clés mâles coudées en trousseau.

Pour vis à 6 pans creux.

Nombre de clés	A mm	Kg	Ref.
8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	0,150	311458



## PINCE A RETREINDRE

### 3350 : Pince à rétreindre

La pénétration des couteaux entre eux forme sur le pourtour du tuyau une ondulation qui diminue le diamètre et permet l'emboîtement aisé et régulier de tous les tuyaux (de fumée, d'évacuation de gaz, de ventilation, d'aspiration de poussières, de descente d'eau...).

Un ajustage précis est obtenu en variant la pression sur les poignées.

Poignées isolantes en polypropylène. Couteaux et axes cémentés.



Type	Capacité mm	L mm	Kg	Ref.
Modèle court	35	245	0,490	335000
Modèle long	52	265	0,750	335010

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## TOURNEVIS

### 3418 : Tournevis tri-matière



**Zone de vissage rapide** antidérapante pour plus d'efficacité.  
**Grande longévité** : lame au chrome vanadium molybdène, nickelée et chromée.  
**Meilleure accroche** dans la tête de vis, grâce au sablage de l'empreinte.

Rotation efficace dans la paume, avec sa zone de poussée glissante.  
 Rangement facile avec son trou d'accrochage.  
 Manche ergonomique et confortable, avec couple de serrage élevé.



Dimension : E1xL1-L	Kg	Ref.
Coffret 8 tournevis (5,5 x 30 – 90 ; 5,5 x 100 – 205 ; 6,5 x 150 – 260 ; 8 x 150 – 260 ; 3,5 x 100 – 205 (1000V) ; PZ1 x 30 – 90 ; PZ1 x 100 – 200 ; PZ2 x 125 – 230)	0,730	341810



### 3425 : Tournevis à 7 embouts

Tous les embouts sont stockés dans le manche : ils ne peuvent pas se perdre et sont utilisables immédiatement. Encombrement très faible.  
 Porte-embout long permettant le vissage de vis difficiles d'accès. Empreinte de lame entièrement fraisée. Maintien magnétique des embouts.  
 Manche de gros diamètre : Serrage ou desserrage très efficace. Excellente prise en main.  
 Résistance à l'impact et à la torsion.  
 Longueur totale : 185 mm.  
 Longueur embout seul : 35 mm.



Embouts	Kg	Ref.
0.8 x 5; 1 x 7; 2.5 x 8; PZ1; PZ2; PH1; PH2	0,210	342501
Torx T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	0,202	342511

### 3425 : Présentoir de tournevis à 7 embouts

Réf. 342500 :  
 Présentoir de comptoir contenant 25 tournevis à 7 embouts (342501).  
 Réf. 342510 :  
 Présentoir de comptoir comprenant 15 tournevis à embouts Torx (342511).

Kg	Ref.
6,060	342500
3,850	342510



### 3425 : Mini tournevis à 6 embouts

Tous les embouts sont stockés dans le manche : Ils ne peuvent pas se perdre. Ils sont immédiatement utilisables. Encombrement très faible. Maintien magnétique des embouts.  
Longueur totale : 95 mm.  
Longueur embout seul : 15 mm.

Embouts	Kg	Ref.
0,8 x 5; 1 x 7; PZ1; PZ2; PH1; PH2	0,092	342521



1

### 3425 : Présentoir de mini tournevis à 6 embouts

Présentoir de comptoir comprenant 16 mini tournevis à 6 embouts (342521).


Kg	Ref.
2,880	342520



## EQUERRE

### 2206 : Equerre

Réf. 220610/220620 :  
Permet de contrôler l'équerrage des brides sur les canalisations avant soudure.  
Réf. 220630 :  
Utilisée pour reporter la mesure d'un angle.



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Kg	Ref.
Equerre à bride	380	250	90	60	1,000	220610
Equerre à bride	530	460	170	110	1,660	220620
Fausse équerre	500	500	-	-	0,950	220630
Equerre droite	500	290	-	-	1,090	220640

## METRE RUBAN

### 3717 : Mètre ruban

Mètre à ruban gradué de précision Classe II.  
Grande robustesse. Boîtier bi-matière chromé / caoutchouc pour une résistance optimale contre les chocs et une prise en main agréable.  
Crochet fixé par 2 rivets sur le ruban 19 mm et par 3 rivets sur le ruban 25 mm pour un usage intensif.  
Bouton de blocage pour un confort d'utilisation maximal.  
Clip ceinture intégré.



L ruban m	l ruban mm	Kg	Ref.
3	19	0,150	371741
5	25	0,290	371742

# 1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

## 3717 : Présentoir de mètres ruban

Présentoir de comptoir.

Présentoir de :	Dimensions du ruban	Kg	Ref.
20	3 m x 19 mm	3,070	371744
10	5 m x 25 mm	3,110	371745



## BARRE DE MONTAGE

### 2203 : Barre de montage

Destinée à serrer par prise intérieure les nipples d'assemblage des radiateurs en fonte. Carré d'entraînement de 18 mm.

Méplat pour la prise sur les ergots intérieurs du nipple. Guide de centrage (1.1/4").

Possibilité d'entraînement par cliquet.

Pour nipples	L mm	Kg	Ref.
1" - 26 x 34 mm	500	0,810	220305
1" - 26 x 34 mm	800	1,215	220308
1" - 26 x 34 mm	1000	1,500	220310
1.1/4" - 33 x 42 mm	500	1,400	220315
1.1/4" - 33 x 42 mm	800	2,120	220318
1.1/4" - 33 x 42 mm	1000	2,850	220320



### Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par fax au : 03.26.59.56.20

Par email : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)

EXPORT


Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par fax au : +33 3 26.59.56.70

Par email : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

La gamme complète de  
**COUPE-TUBES** et  
d'**EBAVUREURS** manuels

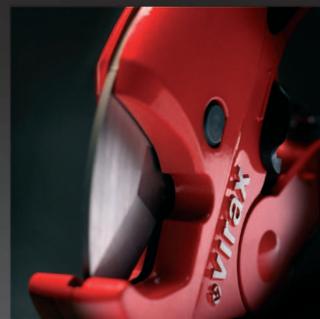

Les outils pour la coupe manuelle et l'ébavurage des tubes et canalisations plastiques jusqu'au Ø 315 mm.



# POUR QUE S'EXPRIME LE TALENT D'AUDE

Plombière reconvertie - Paris

“Les produits VIRAX  
sont durables, et  
peuvent être maltraités  
sur les chantiers.”



## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

	<b>MONTURE DE SCIE</b>	<b>36</b>		<b>COUPE TUBE PLASTIQUE / MATERIAUX COMPOSITES</b>	<b>51</b>
	<b>LAME DE SCIE</b>	<b>36</b>		<b>COUPE TUBE GUILLOTINE</b>	<b>56</b>
	<b>SCIE SABRE</b>	<b>37</b>		<b>COUPE GAINÉ</b>	<b>57</b>
	<b>LAME DE SCIE SABRE</b>	<b>38</b>		<b>SCIE CLOCHE</b>	<b>58</b>
	<b>CAROTTEUSE</b>	<b>39</b>		<b>EMPORTE-PIECE</b>	<b>60</b>
	<b>OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSE</b>	<b>42</b>		<b>ALESOIR / EBAVUREUR</b>	<b>60</b>
	<b>COUPE TUBE ACIER ET FONTE</b>	<b>44</b>		<b>CALIBREUR</b>	<b>62</b>
	<b>COUPE TUBE INOX</b>	<b>46</b>		<b>CHANFREINEUR</b>	<b>62</b>
	<b>COUPE TUBE CUIVRE</b>	<b>48</b>			

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### MONTURE DE SCIE

#### 0490 : Monture de scie

Pour lame de 300 mm.

**Monture de scie à poignée droite (049000)** : 4 positions de lame.  
Livrée avec une lame HSS bi-métal 12 dents.

**Monture de scie à poignée fermée (049050)** : 3 positions de lame.  
Protège les doigts d'un choc éventuel. Réserve dans l'archet pour stocker des lames de rechange.  
Livrée avec une lame HSS bi-métal 12 dents.

**Mini monture de scie (049070)** : poignée pour endroits difficiles d'accès.  
Livrée sans lame.



Désignation	Dimensions mm	Kg	Ref.
Monture de scie à poignée droite	500 x 125	0,590	<b>049000</b>
Monture de scie à poignée fermée	425 x 130	0,630	<b>049050</b>
Mini monture de scie	105 x 80	0,050	<b>049070</b>

### LAME DE SCIE

#### 0430 : Lame de scie HSS

Nouvelle lame bi-métal HSS rapide et précise :

- 8 dents et 10 dents : lame idéale pour les aciers, mais aussi les aluminium, inox, PVC ou bois épais (8 dents) ou moins épais (10 dents).
- 12 dents : lame idéale pour le cuivre, mais aussi les aluminium ou inox de faible épaisseur.

Lame résistante à l'échauffement : grande longévité.  
Lame flexible pour couper dans les endroits difficiles d'accès.



Utilisation	Nombre de dents par "	Nombre de dents par cm	Epaisseur recommandée mm	L mm	Conditionnement	Kg	Ref.
Aciers	18	8	6-25	300	100	1,740	<b>043008</b>
Aciers	24	10	3-6	300	10	0,174	<b>043004</b>
Aciers	24	10	3-6	300	100	1,740	<b>043010</b>
Cuivre	32	12	1-3	300	10	0,174	<b>043006</b>
Cuivre	32	12	1-3	300	100	1,740	<b>043012</b>

### Le bénéfice Soft Touch® VIRAX



En plus de souligner visuellement la position de la main sur l'outil, le revêtement Soft Touch® a été conçu pour vous offrir la meilleure préhension. Sur les outils comme le PC42, il facilite le maintien de la paume et évite la fatigue lors de la coupe. Son emploi sur le ZR35 permet d'augmenter le couple transmis au coulisseau contribuant à réduire la fatigue et à donner plus de précision lors de l'utilisation. Des essais de préqualification et d'endurance ont permis de déterminer la meilleure combinaison nuance - dureté - grain du Soft Touch®.

## SCIE SABRE

### 0450 : Scie Sabre



#### Puissante et maniable :

La scie sabre Virax vous accompagnera dans tous vos travaux de coupe, qu'ils soient intensifs ou ponctuels.

#### Contrôle électronique :

Démarrage progressif pour une meilleure attaque du tube.

**Protection électronique** de surcharge (courant et température).

**Système d'électronique constante** qui permet de maintenir le régime de coupe quelle que soit la charge du travail.

Etau de 2" pour une coupe perpendiculaire.

Puissance de 1300 W pour un travail sûr.

Charbon interchangeable.

Semelle fixe pour une assise sûre lors de la coupe à main levée.

Carter ergonomique et caoutchouté pour une sécurité et une prise en main optimum.

Poignée ergonomique avec antidérapant pour une prise en main sûre lors de la coupe.

Porte-lame universel 12,7 et 20 mm avec fixation par vis pour un meilleur maintien de la lame.

Mouvement orbital pour une meilleure extraction des copeaux et une coupe rapide.

Interrupteur de sécurité pour éviter les démarrages intempestifs.

#### Capacités :

Tube en acier : jusqu'à 6", 168,3 mm.

Profilé métallique, bois avec clous, palette : jusqu'à 250 mm.

Tôle d'acier : épaisseur jusqu'à 6,3 mm.

#### Livrée avec :

- 1 étau 2" (Réf. : 045003),

- 1 clé hexagonale,

- En coffret.



2



Motorisation	Voltage V	Puissance W	Dimensions mm	Vitesse cps/mn	Course mm	Kg	Ref.
Moteur universel monophasé	230 V – 50/60 Hz	1300	520 x 100 x 100	2200	30	4,200	045001

### 0450 : Etau pour scie sabre

Fixation de pièces de toutes formes.

Coupe d'équerre des tubes et profilés.



Description	Capacité "	Dimensions mm	Kg	Ref.
Etau semi ouvert	2	140 x 125 x 95	1,190	045003



### Virax encourage les WorldSkills France

En tant que fournisseur officiel des finales nationales des métiers de Plomberie Chauffage et Couverture Métallique, notre objectif est de promouvoir l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes de moins de 23 ans. Les apprentis peuvent ainsi y exprimer tout leur talent, et investir sur leur avenir tout en valorisant leur métier.

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### LAME DE SCIE SABRE

#### 0460 : Pochette de 5 lames HSS bi-métal pour scie sabre

Lames haute performance permettant les coupes de biais. Lames adaptables sur la majorité des scies sabres existant sur le marché.  
Emmanchement 12,7 mm.



Utilisation	Longueur x largeur x épaisseur, en mm	Longueur x largeur x épaisseur, en "	Nombre de dents par "	Nombre de dents par cm	Kg	Ref.
Bois avec clous, métaux 3-10 mm, PVC	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	10	4	0,092	<b>046002</b>
Métaux 3-10 mm, Inox 2-4 mm, Aluminium 3-10 mm	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	14	6	0,092	<b>046004</b>
Métaux 1,5-4 mm, Inox 1,5-4 mm	150 x 19 x 0,9	6 x 3/4 x 0,035	18	7	0,092	<b>046005</b>
Bois avec clous, métaux 4-10 mm, Inox 4-10 mm	225 x 27 x 1,6	9 x 1 x 0,063	6-10	2/4	0,360	<b>046010</b>
Métaux 3-10, PVC, Palettes	200 x 19 x 1,3	8 x 3/4 x 0,050	10	4	0,588	<b>046011</b>
Métaux 4-25 mm	100 x 19 x 0,9	4 x 3/4 x 0,035	14	6	0,090	<b>046013</b>
Métaux, Bois, Aluminium, PVC 6-63 mm	300 x 19 x 1,3	12 x 3/4 x 0,050	6-10	2/4	0,280	<b>046014</b>



## CAROTTEUSE

### 0501 : Carotteuse V 150+ et bâti



**Pour carottage à eau et à sec / à main levée ou sur bâti.**  
Moteur 3 vitesses avec **démarrage progressif.**  
**Triple protection** du moteur pour une grande longévité et la sécurité de l'utilisateur.  
**Système de fixation rapide** et sans outil sur le bâti.

#### Carotteuse :

Carottage à main facilité :

- poignée latérale droite/gauche
- 2 niveaux à bulle : 1 sur le moteur, 1 sur la poignée.

Moteur 1900 W avec une triple protection :

- électronique (en cas de surcharge sur le moteur) avec voyant d'alerte dans la gâchette
- thermique (en cas de surchauffe)
- mécanique (désaccouplement de l'axe en cas de blocage de la couronne)

3 vitesses : 550/1250/2700 tr/min (rotation en charge)

Prête à l'emploi : les embouts d'aspiration eau et poussières sont intégrés.

Raccordement UNC 1.1/4", 1/2".

Interrupteur de protection PRCD.

#### Bâti :

Bâti colonne aluminium et barres de renfort minimisant les vibrations.

Perçage sur toute la hauteur du bâti (échelle en mm) ; Inclinaison de 0° à 45°.

Frein réglable ; Bouton d'arrêt : mise en place facile de la V150+.

Pratique : indicateur de centrage et niveau intégré.

Stabilité maximale : socle avec 4 écrous de réglage, utilisable en fixation par broche de serrage ou avec pompe à vide

Levier d'avance droite/gauche, amovible sans outil.

Encombrement (L x l x H) : 350 x 250 x 1110 mm.



2

Désignation	Puissance W	Kg	Ref.
Moteur et bâti V 150+	1900	19,500	050110
Bâti V 150+	-	13,000	050111
Moteur V 150+	1900	6,500	050116

#### Capacités

Perçage à eau de béton armé, matériaux abrasifs, ...

- à main levée : Ø max 82 mm,
- sur bâti : Ø max 152 mm,

Perçage à sec de brique, parpaings, matériaux creux :

- à main levée : Ø max 200 mm (nécessite l'utilisation du foret de centrage ref. 050158),
- sur bâti : Ø max 152 mm.

#### Livré avec

##### Carotteuse :

Poignée latérale,

2 clés plates (SW 32 et SW 41),

Dispositif d'arrosage avec robinet à bille - Dispositif d'aspiration de poussières,

Valise de transport plastique.

##### Bâti :

Set de fixation prêt à l'emploi (broche de serrage, chevilles réutilisables pour fixation dans parpaing, chevilles non-réutilisables pour fixation dans béton).

Livré sans couronne.

#### Conseils

L'utilisation d'un aspirateur eau et poussières (ref. 050157) est fortement recommandée pour le carottage à sec.

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### 0501 : Carotteuse V 250 et bâti



#### Pour carottage à eau sur bâti.

Moteur puissant 2 vitesses pour un **usage fréquent**.

**Quadruple protection** du moteur pour une grande longévité et la sécurité de l'utilisateur.

**1 seul bâti** pour les 2 carotteuses V 250 et V 350.

#### Carotteuse :

Moteur 2500 W avec une triple protection :

- électronique (en cas de surcharge sur le moteur) avec voyant d'alerte
- thermique (en cas de surchauffe)
- mécanique (désaccouplement de l'axe en cas de blocage de la couronne)

Quatrième protection du moteur et des engrenages grâce à un système de pompage d'huile permettant une lubrification permanente.

2 vitesses : 360/850 tr/min (rotation en charge).

Raccordement UNC 1.1/4".

Interrupteur de protection PRCD.

#### Bâti :

Bâti colonne aluminium et barres de renfort minimisant les vibrations.

Perçage sur toute la hauteur du bâti (échelle en mm) ; Inclinaison de 0° à 45°.

Frein réglable ; Bouton d'arrêt : mise en place facile du moteur.

Pratique : indicateur de centrage et niveau intégré.

Stabilité maximale : socle avec 4 écrous de réglage, utilisable en fixation par broche de serrage ou avec pompe à vide

Levier d'avance droite/gauche, amovible sans outil.

Roues et poignée pour faciliter le transport.

Dimensions (L x l x H) : 538 x 330 x 1110 mm.



Désignation	Puissance W	Kg	Ref.
Moteur et Bâti V 250	2500	32,500	<b>050120</b>
Bâti V 250 / V 350	-	22,000	<b>050121</b>
Moteur V 250	2500	10,500	<b>050126</b>

#### Capacités

Perçage à eau sur bâti de béton armé, matériaux abrasifs, briques, parpaings, ... jusqu'au Ø 250 mm.

#### Livré avec

##### Carotteuse :

2 clés plates (SW 32 et SW 41),

Dispositif d'arrosage avec robinet à bille.

##### Bâti :

Set de fixation prêt à l'emploi (broche de serrage, chevilles réutilisables pour fixation dans parpaing, chevilles non-réutilisables pour fixation dans béton).

Livré sans couronne.

#### Conseils

Tous les accessoires pour le carottage à eau sont disponibles dans la gamme Virax.



Retrouvez Virax sur Twitter !

@ViraxOfficial

## 0501 : Carotteuse V 350 et bâti



Pour carottage à eau sur bâti.

Moteur puissant 3 vitesses pour un **usage intensif**.

**Quadruple protection** du moteur pour une grande longévité et la sécurité de l'utilisateur.

**1 seul bâti** pour les 2 carotteuses V 250 et V 350.

### Carotteuse :

Moteur 3000 W avec une triple protection :

- électronique (en cas de surcharge sur le moteur) avec voyant d'alerte,
- thermique (en cas de surchauffe),
- mécanique (désaccouplement de l'axe en cas de blocage de la couronne).

Quatrième protection du moteur et des engrenages grâce à un système de pompage d'huile permettant une lubrification permanente.

3 vitesses : 230/500/1030 tr/min (rotation en charge).

Poignée supplémentaire pour un transport et un assemblage faciles.

Raccordement UNC 1.1/4".

Interrupteur de protection PRCD.

### Bâti :

Bâti colonne aluminium et barres de renfort minimisant les vibrations.

Perçage sur toute la hauteur du bâti (échelle en mm) ; Inclinaison de 0° à 45°.

Frein réglable ; Bouton d'arrêt : mise en place facile du moteur.

Pratique : indicateur de centrage et niveau intégré.

Stabilité maximale : socle avec 4 écrous de réglage, utilisable en fixation par broche de serrage ou avec pompe à vide.

Levier d'avance droite/gauche, amovible sans outil.

Roues et poignée pour faciliter le transport.

Encombrement (L x l x H) : 538 x 330 x 1110 mm.



2

Désignation	Puissance W	Kg	Ref.
Moteur et bâti V 350	3000	33,700	<b>050130</b>
Bâti V 250 / V 350	-	22,000	<b>050121</b>
Moteur V 350	3000	11,700	<b>050136</b>

### Capacités

Perçage à eau sur bâti de béton armé, matériaux abrasifs, briques, parpaings, ... jusqu'au Ø 350 mm.

### Livré avec

#### Carotteuse :

2 clés plates (SW 32 et SW 41),

Dispositif d'arrosage avec robinet à bille,

Poignée supplémentaire pour transport et assemblage.

#### Bâti :

Set de fixation prêt à l'emploi (broche de serrage, chevilles réutilisables pour fixation dans parpaing, chevilles non-réutilisables pour fixation dans béton).

Livré sans couronne.

### Conseils

Tous les accessoires pour le carottage à eau sont disponibles dans la gamme Virax.



## Virax certifiée ISO 14001 et OHSAS 18001 depuis 2009

Et récompensée en 2016 pour l'excellence de son système de management environnemental, en obtenant la certification dans sa nouvelle version ISO 14001 : 2015.

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE


### OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR CAROTTEUSE

#### 0535 : Couronne diamantée



**Pour carottage à eau** du béton armé, des matériaux abrasifs.  
**Pour carottage à sec** du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.  
 Fusion à froid des segments pour une **résistance extrême à l'arrachement**.

Composition du segment spécialement optimisée pour carotter aussi bien les matériaux abrasifs à sec que les matériaux non abrasifs à eau.  
 Pour un démarrage rapide lors de la 1ère utilisation : segments en pointe (Ø 25 – 250 mm) ou avec sphère d'amorce (Ø 300 – 350 mm).  
 Segments soudés par fusion à froid : résistance extrême à l'arrachement et utilisation de 100% du segment.  
 Couronne resegmentable.



Ø mm	Connexion "	Kg	Ref.
25	1/2	0,420	053502
30	1/2	0,560	053504
40	1/2	0,750	053506
52	1.1/4	1,120	053508
62	1.1/4	1,330	053510
72	1.1/4	2,080	053512
82	1.1/4	2,190	053514
92	1.1/4	2,800	053516
102	1.1/4	2,850	053518
112	1.1/4	3,220	053520

Ø mm	Connexion "	Kg	Ref.
127	1.1/4	3,750	053522
132	1.1/4	3,900	053524
152	1.1/4	4,560	053526
162	1.1/4	5,720	053528
182	1.1/4	6,490	053530
200	1.1/4	7,200	053532
225	1.1/4	9,040	053534
250	1.1/4	9,840	053536
300	1.1/4	13,440	053538
350	1.1/4	22,150	053540

#### Capacités

Ø 25 à 350 mm.  
 Longueur utile 430 mm.  
 Hauteur du segment : 10 mm.

#### Conseils

Respecter les conseils d'utilisation (apport d'eau pour les matériaux abrasifs, aspiration de la poussière pour les matériaux non abrasifs) permet d'augmenter la longévité des segments.  
 Virax propose la resegmentation des couronnes pour une durée de vie encore plus longue.



Rendez-vous sur [www.virax.com](http://www.virax.com)

Besoin d'une fiche produit, d'une fiche de données sécurité ou de vues éclatées,  
**Découvrez notre site.**

## 0500 : Pompe à vide pour carotteuse

Pour carotteuses :

V 150+ / V 250 / V 350 / V 130 / V 200 / V 300.

Pour une fixation rapide des carotteuses Virax, sans détériorer le mur ou le sol. Permet, grâce à son effet "ventouse" de forer sans cheviller et par conséquent n'abîme pas le support (mur, plafond, carrelage,...).

Livrée sans obturateur pour bâti (réf. 050114).



2

Kg	Ref.
14,300	050043

## 0501 : Accessoires pour carotteuse

Pour carotteuses V 150+ / V 250 / V 350 et bâtis.

Une gamme complète d'accessoires pour les différentes situations de carottage :

- . Carottage à eau avec aspirateur, récupérateur d'eau et pompe à eau (manuelle ou électrique),
- . Carottage à sec avec aspirateur,
- . Carottage à main levée avec forêt de centrage (à partir du Ø 51 mm),
- . Carottage avec pompe à vide.

Adaptateurs et rallonges pour couronnes. Adaptateurs pour carotteuses Hilti®.

Roues pour déplacer le bâti.

Pierre à aviver pour optimiser les performances de coupe des couronnes et augmenter leur longévité.

\*Livré en standard



Désignation	Ø maxi mm	V 150+	V 250	V 350	Kg	Ref.
Récupérateur d'eau + 2 joints	152	ok	-	-	2,000	050112
Joint pour récupérateur d'eau	152	ok	-	-	0,150	050113
Récupérateur d'eau + 2 joints	250	-	ok	-	4,000	050122
Joint pour récupérateur d'eau	250	-	ok	-	0,300	050123
Récupérateur d'eau + 2 joints	350	-	-	ok	5,000	050132
Joint pour récupérateur d'eau	350	-	-	ok	0,600	050133
Obturateur bâti + joint		ok	-	-	0,500	050114
Joint socle à vide		ok	-	-	0,150	050115
Obturateur bâti + joint		-	ok	ok	0,600	050124
Joint socle à vide		-	ok	ok	0,200	050125
Roues pour bâti		ok	*	*	1,000	050119
10 rondelles anti-blocage		ok	ok	ok	0,050	050139
Broche de serrage		ok	ok	ok	1,100	050141
Adaptateur F/F 1.1/4"-1/2"		ok	ok	ok	0,650	050145
Adaptateur M/M 1.1/4"-1/2"		-	-	-	0,530	050144
Rallonge 1/2" x 200 mm		ok	ok	ok	0,900	050146
Rallonge 1.1/4" x 300 mm		ok	ok	ok	3,000	050147
Adaptateur Hilti® DD100-DD130 SDS 1/2"-1.1/4"		ok	ok	ok	0,420	050155
Aspirateur eau et poussière		ok	ok	ok	10,000	050157
Foret centrage		ok	-	-	1,000	050158

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

Désignation	Ø maxi mm	V 150+	V 250	V 350	Kg	Ref.
Adaptateur Hilti® DD160-DD250 1/2"-1.1/4"	-	ok	ok	ok	0,950	050160
Caisse tôle transport	-	-	ok	ok	-	050174
Pierre à aviver	-	ok	ok	ok	2,000	050175

### 0500 : Pompe à eau manuelle

Pour carotteuses :  
V 150+ / V 250 / V 350 / V 130 / V 200 / V 300.

Capacité : 10 L.  
Pression de service maxi 6 bar, avec soupape de sécurité.  
Réservoir acier avec revêtement polyester.

Kg	Ref.
6,000	050049



### 0500 : Pompe à eau électrique à immersion

Pour carotteuses :  
V 150+ / V 250 / V 350 / V 130 / V 200 / V 300.

Système simple, efficace et économique pour alimenter la carotteuse en eau. Il est le produit idéal pour solutionner le problème des couronnes qui se détériorent faute d'une alimentation en eau insuffisante.

Attention : Il faut toujours garder la pompe à l'horizontal.  
Hauteur maxi de refoulement : 1,8m.

Dimensions mm	Voltage V	Kg	Ref.
340 x 190 x 280	220	1,640	050055




## COUPE TUBE ACIER ET FONTE

### 2101 : Coupe-tube acier

Épaisseur maxi : 5 mm.

Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux. Coupe également les tubes inox (épaisseur > 2 mm) avec les molettes 210123 et la fonte grise avec les molettes 210122.




A tube "	A tube mm	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
1/8 - 1.1/4	10 - 42	310	118	5	1,740	210110
1/2 - 2	21 - 60	400	150	5	3,020	210120
3/4 - 3	27 - 90	460	177	5	4,220	210130

## 2101 : Coupe-tube acier

**Épaisseur maxi : 7 mm.**

Réalisé pour la coupe des tubes de gros diamètre, il est équipé d'un bras de manoeuvre opposé à la vis d'avance. Il peut ainsi être entraîné par 1 ou 2 personnes. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc ...) parfaitement d'équerre et sans copeaux. Poignée auxiliaire amovible à la poignée de réglage pour faciliter la manoeuvre. Fonctionne également sur tubes fonte grise avec molettes spéciales (Réf. 210142).



2


A tube "	A tube mm	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
2 - 4	60 - 114	1030	235	7	9,000	210145
4 - 6	114 - 165	1110	260	7	10,300	210165

## 2102 : Coupe-tube fonte grise

**Épaisseur maxi : 7 mm (210210).**

**Épaisseur maxi : 8 mm (210220).**

Molettes en acier au chrome tungstène traité montées sur sections détachables, permettant l'ajustement pour les diamètres minimum et maximum en fonction du tube à couper. Possibilité de monter des molettes pour fonte ductile.




A tube "	A tube mm	L mm	H mm	E maxi mm	Nombre molettes	Kg	Ref.
2.1/2 - 6	76 - 150	600	200	7	8	6,550	210210
5 - 12	125 - 300	1000	260	8	9	16,390	210220

## 2102 : Coupe-tube pour fonte grise bâtiment SMU

**Épaisseur maxi : 5 mm .**

Molettes en acier au chrome tungstène traité montées sur sections détachables, permettant l'ajustement pour les diamètres minimum et maximum en fonction du tube à couper.




A tube "	A tube mm	L mm	H mm	E maxi mm	Nombre molettes	Kg	Ref.
2.1/2 - 6	76 - 150	530	235	5	9	3,800	210250

## 2102 : Coupe-tube pour fonte ductile

**Épaisseur maxi : 7 mm (210260).**

**Épaisseur maxi : 8 mm (210265).**


Possibilité de monter des molettes pour fonte grise.



A tube "	A tube mm	L mm	H mm	E maxi mm	Nombre molettes	Kg	Ref.
2.1/2 - 6	76 - 150	600	175	7	8	6,850	210260
5 - 12	125 - 300	1000	260	8	9	16,500	210265

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### 2101 : Molette - Coupe-tube acier et fonte



Pour coupe-tube	Désignation	A mm	A1 mm	E mm	Conditionnement	Kg	Ref.
210110 - 210120 - 210130	Acier	32	9	19	5	0,170	210121
210110 - 210120 - 210130	Fonte grise	30	9	18,75	5	0,170	210122
210145 - 210165	Acier	41	9,55	28	5	0,435	210141
210145 - 210165	Fonte grise	34	9,55	28	5	0,435	210142
210210	Fonte grise	42	9,6	8	5	0,285	210211
210220	Fonte grise	47	11,1	9,5	5	0,390	210221
210210	Fonte ductile	45	9,6	8	5	0,300	210261
210220	Fonte ductile	50	11,1	9,5	5	0,375	210266
210250	Fonte grise bâtiment SMU	32	9	19	5	0,170	210251
210260	Fonte ductile	45	9,6	8	5	0,300	210261
210265	Fonte ductile	50	11,1	9,5	5	0,375	210266
210260	Fonte grise	42	9,6	8	5	0,285	210211
210265	Fonte grise	47	11,1	9,5	5	0,390	210221

## COUPE TUBE INOX

### 2104 : Coupe-tube inox 6-28 mm

Épaisseur maxi : 3,2 mm.

Pommeau Soft Touch® : bonne prise en main.  
Changement de molette rapide et sans outil.  
Lame ébavureur rétractable.



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
6 - 28	1/4 - 1.1/8	142	55	3,2	0,385	210469



### La sécurité, une des préoccupations Virax

**Virax place la sécurité sur l'ensemble du site au cœur de ses préoccupations :**

Prévenir les situations d'urgence, les incidents et les accidents par une démarche de prévention.

Cibler le zéro accident.

Réduire et, si possible, éliminer les nuisances et les risques en matière de santé et de sécurité au travail pour tous les collaborateurs et intervenants.

Veiller aux équipements de sécurité.

## 2104 : Coupe-tube inox ZR 35 3-35 mm



**Pommeau Soft Touch®** à avance/retour rapide et antidérapant.  
**Changement de molette** rapide et sans outil.  
**4 rouleaux** pour un guidage parfait du tube.

**Épaisseur maxi : 3,2 mm .**

Coupe précise du Ø 3 jusqu'au Ø 35 mm.


1 molette de rechange.

Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.



**SOFT TOUCH**



2

A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
3 - 35	1/8 - 1.3/8	165	64	3,2	0,450	210471

## 2104 : Coupe-tube inox à avance rapide 6-67 mm

**Épaisseur maxi : 2,5 mm.**

Avance et retour rapide de la molette grâce à la glissière télescopique crantée et équipée d'un bouton de débrayage.

Ebavureur rotatif amovible à lame interchangeable.

Molette associée à 4 rouleaux pour une coupe précise.

Molette de rechange intégrée dans le pommeau.

Pommeau Soft Touch® antidérapant.

Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
6 - 67	1/4 - 2.5/8	230	100	2,5	0,820	210483

## 2101 : Coupe-tube inox 10-90 mm


**Épaisseur maxi : 5 mm.**

Excellente répartition des masses pour une meilleure inertie donnant une très grande rigidité.

Butée à bille supprimant l'usure du coulisseau et diminuant le couple de rotation de la vis.

\* Fonctionne également sur tube fer avec les molettes 210121.

\*\* Coupe tube fer (livré avec une molette fer). Fonctionne également sur tube inox avec molettes 210123.




A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
10 - 42	1/8 - 1.1/4	310	118	5	1,740	210110**
21 - 60	1/2 - 2	400	155	5	3,010	210125*
27 - 90	3/4 - 3	460	177	5	4,220	210130**

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### 2104 : Coupe-tube inox 14-54 mm


Épaisseur maxi : 3,2 mm.

Pommeau Soft Touch® : bonne prise en main.  
Changement de molette rapide et sans outil.



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
14 - 54	1/2 - 2.1/8	185	79	3,2	0,555	210475

### 2104 : Molette - Lame ébavurage - Coupe-tube inox



Pour coupe-tube	Désignation	A mm	A1 mm	E mm	Conditionnement	Kg	Ref.
210110 - 210125 - 210130	Molette	32	9	19	5	0,168	210123
210392	Molette	18,5	4,77	3,15	10	0,038	210360
210469 - 210471 - 210475	Molette	18,5	4,77	3,15	10	0,038	210360
210479	Molette	19	4,85	6,20	1	0,010	210481
210483	Molette	24,8	4,80	5,95	1	0,007	210482
210471 - 210483	Lame ébavurage	-	-	-	5	0,200	221266

## COUPE TUBE CUIVRE


### 2104 : Mini coupe-tube cuivre 3-28 mm

Épaisseur maxi : 2 mm.

Coupe-tube très compact. Faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits exigus : sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur.

Pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum.

Changement de molette rapide et sans outil.



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
3 - 16	1/8 - 5/8	53	39	2	0,125	210437
6 - 28	1/4 - 1.1/8	74	51	2	0,220	210439

## 2104 : Coupe-tube cuivre 6-28 mm


**Épaisseur maxi : 2 mm.**

Pommeau Soft Touch® : bonne prise en main.

Changement de molette rapide et sans outil.

Lame ébavureur rétractable.

Rouleaux avec gorge : idéal pour les coupes au ras des collets.



2

A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
6 - 28	1/4 - 1.1/8	142	55	2	0,385	210441

## 2104 : Coupe-tube cuivre ZR 35 3-35 mm



**Pommeau Soft Touch®** à avance/retour rapide et antidérapant.

**Changement de molette** rapide et sans outil.

**4 rouleaux** pour un guidage parfait du tube.

**Épaisseur maxi : 2 mm.**


Coupe précise du Ø 3 jusqu'au Ø 35 mm.

1 molette de rechange.

**Ebavureur rotatif rétractable** à lame interchangeable.

Idéal pour les coupes au ras des collets : **rouleaux avec gorge**.

**Capuchon de couleur différente** selon le matériau à couper.



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
3 - 35	1/8 - 1.3/8	165	64	2	0,450	210443

## 2104 : Présentoir de coupe-tubes cuivre ZR 35

Présentoir de 12 coupe-tubes ZR 35 (210443).

Kg	Ref.
5,500	210444



**Découvrez notre chaîne YouTube**

et ses vidéos de démonstration produit !  
/VIRAX

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### 2104 : Coupe-tube cuivre ZR 42 6-42 mm



**Pommeau Soft Touch®** à avance/retour rapide et antidérapant.  
**Changement de molette** rapide et sans outil.  
**4 rouleaux** pour un guidage parfait du tube.

**Épaisseur maxi : 2 mm.**

Coupe précise du Ø 6 jusqu'au Ø 42 mm.

1 molette de rechange.


Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.

Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.



**SOFT TOUCH**



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
6 - 42	1/4 - 1.5/8	187	76	2	0,515	210445

### 2104 : Coupe-tube cuivre à avance rapide 6-67 mm

**Épaisseur maxi : 2 mm.**

Avance et retour rapide de la molette grâce à la glissière télescopique crantée et équipée d'un bouton de débrayage.

Ebavureur rotatif amovible à lame interchangeable.

Molette associée à 4 rouleaux pour une coupe précise.

Molette de rechange intégrée dans le pommeau.

Pommeau Soft Touch® antidérapant.

Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
6 - 67	1/4 - 2.5/8	230	100	2	0,820	210455


### 2104 : Coupe-tube cuivre 14-54 mm

**Épaisseur maxi : 2 mm.**

Molette montée sur coulisseau.

Molette et rouleaux phosphatés.


Pommeau permettant une bonne prise en main.



**SOFT TOUCH**

A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
14 - 54	1/2 - 2.1/8	183	79	2	0,555	210447

## 2104 : Molette - lame ébavurage - Coupe-tube cuivre



2

Pour coupe-tube	Désignation	A mm	A1 mm	E mm	Conditionnement	Kg	Ref.
210300 - 210310 - 210312 - 210320 - 210335 - 210390	Molette	18,5	4,77	3,15	10	0,030	<b>210350</b>
210437 - 210439 - 210441 - 210443 - 210445 - 210447	Molette	18,5	4,77	3,15	10	0,030	<b>210350</b>
210451	Molette	19	4,85	6,20	1	0,010	<b>210453</b>
210455	Molette	18,50	4,80	5,95	1	0,005	<b>210454</b>
210443 - 210445 - 210455	Lame ébavurage	-	-	-	5	0,200	<b>221265</b>

## COUPE TUBE PLASTIQUE / MATERIAUX COMPOSITES

### 2104 : Coupe-tube plastique à avance rapide 6-65 mm

Épaisseur maxi : 8 mm.

Pour tubes en plastique, en matériaux composites et en multicouches.

Avance et retour rapide de la molette grâce à la glissière télescopique crantée et équipée d'un bouton de débrayage.

Ebavureur rotatif amovible à lame interchangeable.

Molette associée à 4 rouleaux pour une coupe précise.

Pommeau Soft Touch® antidérapant.

Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
6 - 65	1/4 - 2.9/16	230	100	8	0,820	<b>210497</b>


### 2106 : Coupe-tube plastique 50-110 mm

Épaisseur maxi : 8 mm.

Pour tubes en plastique, en matériaux composites et en multicouches.

Écrou débrayable pour avance et recul rapides de la molette.

Équipé de trois rouleaux pour éviter l'écrasement du tube.



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
50 - 110	2 - 4	295	125	8	1,230	<b>210630</b>

**VIRAX** Pour que s'exprime votre talent !

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### 2104 : Coupe-tube plastique ZR 35 3-32 mm



**Pommeau Soft Touch®** à avance/retour rapide et antidérapant.  
**Changement de molette rapide et sans outil.**  
**4 rouleaux** pour un guidage parfait du tube.

**Epaisseur maxi : 3 mm.**

*Pour tubes en plastique, en matériaux composites et en multicouches.*

Coupe précise du Ø 3 jusqu'au Ø 32 mm.


1 molette de rechange.

Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.



**SOFT TOUCH**



A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
3 - 32	1/8 - 1.1/4	165	64	3	0,450	210487

### 2104 : Présentoir de coupe-tubes plastique ZR 35

Présentoir de 6 coupe-tubes plastique ZR35 (210487).

Kg	Ref.
2,800	210490



### Experts Virax

Vous souhaitez bénéficier d'une assistance technique ?

Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous apporter conseils et recommandations afin d'utiliser de manière toujours plus optimale les produits de la gamme Virax.

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h du lundi au vendredi (16h30) : +33 (0) 3.26.59.56.82

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

## 2104 : Coupe-tube plastique ZR 42 6-40 mm



**Pommeau Soft Touch®** à avance/retour rapide et antidérapant.  
**Changement de molette** rapide et sans outil.  
**4 rouleaux** pour un guidage parfait du tube.

**Épaisseur maxi : 4 mm.**

*Pour tubes en plastique, en matériaux composites et en multicouches.*

Coupe précise du Ø 6 jusqu'au Ø 40 mm.


1 molette de rechange.

Ebavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.




**SOFT TOUCH**



2

A mm	A" OD	L mm	H mm	E maxi mm	Kg	Ref.
6 - 40	1/4 - 1.1/2	187	76	4	0,520	210489

## 2104 : Molette - Lime ébavurage - Coupe-tube plastique / matériaux composites



Pour coupe-tube	Désignation	A mm	A1 mm	E mm	Conditionnement	Kg	Ref.
210487 - 210489	Molette	26	4,77	3	10	0,030	210488
210493	Molette	26	4,85	6,20	1	0,010	210495
210610	Molette	22	4,77	3	5	0,070	210611
210630	Molette	31	8	11	5	0,070	210621
210497	Molette	28,70	4,80	5,95	1	0,005	210496
210487 - 210489 - 210497	Lame ébavurage	-	-	-	5	0,200	221265



### Virax auprès des futurs professionnels

Virax accompagne les enseignants dans la promotion de la filière auprès des étudiants. Chaque année, Virax conçoit, avec le corps enseignant, un jeu concours afin de tester de manière ludique les connaissances des futurs diplômés. Les meilleurs étudiants se voient dotés de lots pour les aider à démarrer dans leur nouvelle profession.

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### 2114 : Coupe-tube plastique 35, 40, 63 mm

Coupe-tube utilisé pour la coupe rapide des tubes en PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD.

Réf. 211463 : également pour tubes multicouches.

Crémaillère de démultiplication de l'effort.

Loquet de verrouillage.

Réf. 211440 : manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.



A mm	A" OD	L mm	H mm	Kg	Ref.
35	1.3/8	198	72	0,260	211435
40	1.1/2	250	135	0,355	211440
63	2.1/2	425	129	1,210	211463

### 2150 : Coupe-tube plastique PC 32 32 mm



**Précision** : lame en « V » permet une coupe facile, perpendiculaire et une déformation réduite du tube.


**Pratique** : ouverture automatique : un ressort maintient la poignée inférieure ouverte. Le coupe-tube est toujours prêt à couper.

**Poignée Soft Touch®** : grip antidérapant pour une bonne prise en main.

Matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple (Tricocclair®), tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation, multicouches

Loquet de verrouillage : maintient la poignée inférieure fermée : rangement facile. Pas de risque de blessure.

Ergonomie : la forme spéciale de la poignée inférieure est adaptée à toutes les tailles de mains.



A mm	A" OD	L mm	H mm	Kg	Ref.
32	1.1/4"	198	90	0,195	215032

### 2150 : Présentoir de coupe-tubes PC 32

Présentoir de comptoir de 12 coupe-tubes (215032).

Kg	Ref.
2,870	215035



## 2150 : Coupe-tube plastique PC 42 42 mm



### Mécanisme à cliquet breveté :

Coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe.

### Précision :

La lame en "V" permet une coupe facile et perpendiculaire.

### Chanfreineur intégré :

Pour les tubes PVC avant collage.

Matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multicouches.


Pratique : changement de lame rapide et sans outil.

Poignée Soft Touch® : anti-dérapant pour une bonne prise en main.

La forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe.

Coupe câble électrique intégré : Ø maxi : 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

Angle de chanfrein : 15°.



2

A mm	A" OD	L mm	H mm	Kg	Ref.
42	1.5/8	238	113	0,530	215042

## 2150 : Présentoir de coupe-tubes plastique PC 42

Présentoir de comptoir de 6 coupe-tube (215042).

Kg	Ref.
3,820	215060



## 2114 - 2140 : Lame - Coupe-tube plastique / matériaux composites



Description	Pour coupe-tube	Conditionnement	Kg	Ref.
Lame + crémaillère	211435	1	0,050	211404
Lame + crémaillère	211442	1	0,075	211402
Lame	211463	1	0,200	211403
Lame	215042	1	0,100	214041
Lame + crémaillère	211426	1	0,070	211401
Lame	211440	1	0,060	211405

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### COUPE TUBE GUILLOTINE

#### 2115 : Coupe-tube guillotine



**Pratique** : Ouverture rapide.

**Résistant** : Lame en inox avec quadruple affûtage.

**Porte-lame** : Assure le guidage de la lame perpendiculairement à l'axe du tube.

**Epaisseur maxi** : 18 mm.

Matière coupée : PEHD.

Carré d'entraînement de 14 mm sur plats (modèle 1 et 2) et 17 mm (modèle 3).

Permet l'utilisation d'une clé ou d'une douille à rallonge pour les coupes dans les tranchées profondes.

Le crochet d'ouverture du V inférieur permet une mise en place à n'importe quel endroit du tube.

Lame en acier inoxydable.




N° modèle	Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	SDR	Epaisseur maxi mm	C mm	Kg	Ref.
1	4	125	11	11,4	125	7,470	211512
2	8	225	11,5	18	225	17,000	211522
3	12	315	17	18	323,8	34,000	211532

#### 2115 : Lame - Coupe-tube guillotine

Lame en acier inoxydable.

Pour coupe-tube	Conditionnement	Kg	Ref.
211512	1	0,290	211501
211522	1	0,720	211502
211532	1	2,090	211503

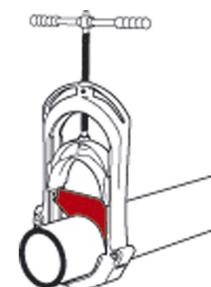

#### Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par fax au : 03.26.59.56.20

Par email : client.fr@virax.com

EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par fax au : +33 3 26.59.56.70

Par email : export@virax.com

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

## COUPE GAINES

### 2116 : Coupe-gaine Ø 45 mm



**Coupe les gaines sans "blesser" le tube** dans la gaine, en toute sécurité pour l'utilisateur.

**Pas de risque de blessure** car les lames sont au milieu de guides.

**Assurance de faire une coupe droite**, nette et propre.

**Encombrement minimum** permettant la coupe dans des endroits exigus.



2

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au Ø 45 mm.

Coupe la gaine sur le sommet de la cannelure en laissant intact et exempt de rayure le tube situé à l'intérieur de la gaine.

Corps et guides lames ultra-résistants.

Lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables.

2 modèles / 2 couleurs pour s'adapter à toutes les gaines disponibles sur le marché.

Coupe rapidement : 1/2 tour suffit.



Pour cannelure	L mm	H mm	Kg	Ref.
Pas de 2,7 mm	85	53	0,290	211627
Pas de 4 mm	85	53	0,290	211640

### 2116 : Lame - Coupe-gaine

Pour coupe-gaine	Conditionnement	Kg	Ref.
211627 - 211640	2	0,008	752653



### Virax, une histoire française

Fondée par deux Français en 1920, la société Virax est née il y a près de 100 ans avec le lancement de sa fameuse filière "qui Vire autour de l'Axe". Aujourd'hui, c'est toujours depuis Epernay, au coeur de la Marne et de la Champagne, que Virax fabrique et distribue dans plus de 40 pays ses gammes de produits pour les professionnels.

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### SCIE CLOCHE

#### 2209 : Coffret de scies cloches



Grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent :

- Une coupe rapide et régulière.**
- Peu de vibration lors de la découpe.**
- Un retrait aisé de la rondelle.**
- Une durée de vie plus longue.**
- Une faible pression d'appui.**

Permet le perçage sur tubes "gaz" pour piquage ou passage d'un tube (en acier doux, 1/2 dur, cuivre, alliage léger, plastique) dans une cloison telle que le bois, le placoplâtre...



Désignation	Ø mm	Livré avec	Kg	Ref.
Kit complet - Coffret 12 scies cloches	16-19-22-25-29-32-35-38-44-51-64-76	2 arbres porte-scies avec foret pilote Ø 6 mm et 3 forets de rechange	1,910	220906
Kit plombier et électricien - Coffret 9 scies cloches	19-22-29-35-38-44-51-57-64	2 arbres porte-scies avec foret pilote Ø 6 mm, 1 adaptateur et 1 foret de rechange	1,590	220907
Kit de base - Coffret 5 scies cloches	22-25-29-32-39	1 arbre porte-scies avec foret pilote Ø 6 mm et 1 adaptateur	0,590	220908



#### Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

##### FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par fax au : 03.26.59.56.20

Par email : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)

##### EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par fax au : +33 3 26.59.56.70

Par email : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

## 2209 : Scie cloche à l'unité



Grâce à leur denture avoyée à pas et à profil variables, les scies cloches Virax Bi-Métal garantissent :

- Une coupe rapide et régulière.**
- Peu de vibration lors de la découpe.**
- Un retrait aisé de la rondelle.**
- Une durée de vie plus longue.**
- Une faible pression d'appui.**



2

Outil permettant d'effectuer des perçages précis dans différents matériaux et en particulier sur les tubes "gaz" pour raccordement par soudure. - Scie HSS bi-métal. - Denture HSS avoyée à pas et profil variables.



Ø mm	Ø "	H mm	Kg	Ref.
15,9	5/8	50	0,025	<b>220910</b>
17,4	11/16	50	0,030	<b>220911</b>
19	3/4	50	0,030	<b>220912</b>
22,2	7/8	50	0,045	<b>220914</b>
25,4	1	50	0,060	<b>220916</b>
27	1.1/16	50	0,070	<b>220917</b>
28,6	1.1/8	50	0,080	<b>220918</b>
31,7	1.1/4	45	0,085	<b>220920</b>
33,3	1.5/16	45	0,090	<b>220921</b>
34,9	1.3/8	45	0,090	<b>220922</b>
38,1	1.1/2	45	0,090	<b>220924</b>
41,3	1.5/8	45	0,100	<b>220926</b>
44,4	1.3/4	45	0,085	<b>220928</b>
47,6	1.7/8	45	0,130	<b>220930</b>

Ø mm	Ø "	H mm	Kg	Ref.
50,8	2	45	0,140	<b>220932</b>
54	2.1/8	45	0,120	<b>220934</b>
57,1	2.1/4	45	0,130	<b>220936</b>
60,3	2.3/8	45	0,135	<b>220938</b>
63,5	2.1/2	45	0,210	<b>220940</b>
66,7	2.5/8	45	0,160	<b>220942</b>
76,2	3	45	0,205	<b>220948</b>
82,6	3.1/4	45	0,195	<b>220952</b>
88,9	3.1/2	45	0,365	<b>220956</b>
101,6	4	45	0,285	<b>220964</b>
104,8	4.1/8	45	0,500	<b>220966</b>
114,3	4.1/2	45	0,540	<b>220972</b>
127	5	45	0,650	<b>220980</b>

## 2209 : Accessoires pour scie cloche

Désignation	Kg	Ref.
Arbre porte-scie avec foret pour scies Ø 14 à 30 mm	0,065	<b>220900</b>
Arbre porte-scie avec foret pour scies Ø 32 à 152 mm	0,220	<b>220901</b>
Foret pilote	0,020	<b>220903</b>



Retrouvez Virax sur Facebook !

@viraxofficial

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### EMPORTE-PIECE

#### 2211 : Emporte-pièce

Pour la découpe des évier inox ou des tôles d'épaisseur 2 mm dans l'acier doux. Profil spécial 4 dents empêchant tout coincement de la rondelle.

**CONSEIL :**

*Il est important de graisser la vis et le dessous de la tête.*



Ø mm	Tube électricien n°	Perçage vis	Kg	Ref.
22,50	16	10	0,150	221123
28,30	21	10	0,220	221128
31,75	-	10	0,260	221132
35	-	12	0,310	221135
37	29	12	0,330	221137

### ALESOIR / EBAVUREUR

#### 2212 : Alésoir à cliquet

Pour tube acier Ø 1/8" à 2".

Bras de manoeuvre à cliquet à carré d'entraînement de 18 mm. 5 lèvres en acier forgé traité.

Kg	Ref.
2,250	221220



#### 2212 : Ebavureur standard

Pour tube cuivre, PEHD, PVC.

Ébavureur à lame non démontable. Ebavurage intérieur des tubes cuivre ou autres, des bords de tôle, etc. Agrafe permettant l'accroche sur une poche.

Conditionnement	Kg	Ref.
2	0,064	221242



#### 2212 : Ebavureur tonneau

Pour tubes PVC, PEHD : **Ebavurage** intérieur / extérieur Ø 6 à 40 mm.

Pour tube cuivre : **Ebavurage** intérieur Ø 6 à 42 mm - **Ebavurage** extérieur Ø 6 à 40 mm.

Corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.



Conditionnement	Kg	Ref.
1	0,115	221250

## 2212 : Ebavureur intérieur / extérieur multi-matériaux



**Ebavure tous les types de tubes** (cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche).

**Ebavure l'intérieur et l'extérieur du tube.**

**Ebavurage précis** (grâce à sa multitude de petites lames en acier).

**Ergonomique** (prise en main facile, finition aluminium).

Pour tubes cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche :  
 Ø 8 à 35 mm / 5/16 à 1.3/8" pour le 221251,  
 Ø 10 à 56 mm / 1/2 à 2" pour le 221252.



2



A mm	A" OD	L mm	H mm	Kg	Ref.
8 - 35	5/16 - 1.3/8	48	60	0,210	221251
12 - 54	1/2 - 2	70	85	0,450	221252

## 2212 : Ebavureur crayon à lame interchangeable



**Possibilité de changer la lame lorsque celle-ci est usée.**

**Réservoir pour stocker les lames de rechange.**

**Choix de la lame en fonction du type de tube.**

Pour l'ébavurage intérieur des tubes cuivre, PVC, PEHD et inox.  
 Livré avec 3 lames Cuivre, PVC, PEHD.



Description	Kg	Ref.
Ebavureur crayon avec 3 lames Cu, PVC, PEHD	0,500	221261
Pack 5 lames Cu, PVC, PEHD (couleur noire)	0,200	221265
Pack 5 lames spécial Inox (couleur dorée)	0,200	221266



### Virax certifiée ISO 14001 et OHSAS 18001 depuis 2009

Et récompensée en 2016 pour l'excellence de son système de management environnemental, en obtenant la certification dans sa nouvelle version ISO 14001 : 2015.

## 2 ■ COUPE / SCIAGE / CAROTTAGE / EBAVURAGE / CALIBRAGE

### CALIBREUR

#### 2212 : Calibreur



**2 modèles** pour calibrer un maximum de marques de tubes.  
**Double fonction** : calibrage et ébavurage intérieur.  
**4 diamètres** par produit pour calibrer les dimensions les plus utilisées.

Deux fonctions incontournables pour sertir le tube multicouche :  
1- Recalibrer le tube après l'opération de coupe.  
2- Ebavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord.  
Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.  
Poignée plastique pratique.

Ø ext. x Epaisseur mm	Kg	Ref.
16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3	0,260	221276
16x2 - 20x2.5 - 26x3 - 32x3	0,260	221277



### CHANFREINEUR

#### 2215 : Chanfreineur pour tubes plastique

Recommandé par les fabricants de tubes plastique.  
Poignées débrayables. Contre lame.  
Capacité : Ø 32 à 250 mm. Épaisseur : jusqu'à 12 mm. Angle de chanfrein : 15° sur tubes plastique.  
Réglage en faisant pivoter la contre lame.

Kg	Ref.
0,785	221500

#### 2215 : Lame avec contre-lame

Pour	Conditionnement	Kg	Ref.
221500	1	0,026	221501



Retrouvez Virax sur Twitter !

@ViraxOfficial

La gamme complète de  
**COUPE-TUBES** et  
d'**EBAVUREURS** manuels



Les outils pour la coupe manuelle et l'ébavurage des tubes et canalisations plastiques jusqu'au Ø 315 mm.



# POUR QUE S'EXPRIME LE TALENT D'ANTHONY

Médaille d'or  
des Wordskills France 2017

“VIRAX, c'est la  
référence du métier :  
Qualitatif, Français,  
Haut de gamme.”



# 3 ■ CINTRAGE

	CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE	66
	CINTREUSE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE	67
	ACCESSOIRES POUR CINTREUSES HYDRAULIQUES	68
	CINTREUSE ARBALETE	73
	RESSORT A CINTRER	75
	PINCE A CINTRER	76
	CINTREUSE MANUELLE D'ETABLI	77
	CINTREUSE ELECTROPORTATIVE	79

# 3 ■ CINTRAGE

## CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE

### 2402 : Cintreuse hydraulique manuelle



**Grande capacité de cintrage :**  
**Tubes gaz :** Ø 3/8" à 4" (nfa 49115-en10255).  
**Tubes serrurier :** Ø 12 à 50 mm.  
**Tubes multicouches :** Ø 40 à 63 mm.  
**Angle de cintrage :** 0° à 90°.

#### Pour tubes gaz série moyenne et série forte

Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication.  
 Circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.  
 Livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.  
 Pour identifier les différents types de flasques, voir pages suivantes.

#### CONSEIL:

- Pour un bon entretien, utiliser l'huile de vérin Virax.
- Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner.
- Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.

\* livrée dans un coffre bois.

\*\* livrée dans deux coffres bois.



Pour tube	Formes	Vérin	Type	Kg	Ref.
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	Manuel - n° 1	Flasques coulissants	44,500	240233*
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuel - n° 2	Flasque ouvert	77,000	240242*
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuel - n° 2	Flasques coulissants	71,000	240243*
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Manuel - n° 3	Flasques articulés	170,000	240252**
Multicouche	40 - 50 - 63 mm	Manuel - n° 2	Flasques coulissants	54,000	240249*

### 2402 : Cintreuse hydraulique manuelle pour tube serrurier

(livrée sans forme)

Capacité mm	Vérin	Type	Kg	Ref.
Ø 12 à 50	manuel - n° 2	Flasques coulissants	58,000	240279



[www.virax.com](http://www.virax.com)

Simple, rapide et convivial.  
 Consulter et télécharger notre catalogue en ligne,  
 Découvrir les nouveautés,  
 Trouver un point de vente,  
 S'inscrire à notre newsletter,  
 Demander un rendez vous,  
 En quelques clics !

# CINTREUSE HYDRAULIQUE ELECTRIQUE

## 2408 : Cintreuse hydraulique électrique



**Grande capacité de cintrage :**  
**Tubes gaz :** Ø 3/8" à 4" (nfa 49115 - en 10255).  
**Tubes serrurier :** Ø 12 à 50 mm.  
**Angle de cintrage :** 0° à 90°.

**Pour tubes gaz série moyenne et série forte.**

Cintreuse hydraulique électrique pour chantiers ou pour la préfabrication.  
 Circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.  
 Livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.  
 Moins d'efforts pour les grandes séries.  
 Limiteur de course (en option - réf. 240811) pour reproduire des cintres identiques.  
 Pour identifier les différents types de flasques, voir pages suivantes.

### CONSEIL :

- Pour un entretien, utiliser l'huile de vérin Virax.
- Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner.
- Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.

\* livrée dans 2 coffres bois.



3

Pour tube	Formes	Vérin	Type	Kg	Ref.
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Flasque ouvert	93,000	240842
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Flasques coulissants	87,000	240843
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - n° 3	Flasque articulé	188,000	240852*
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - n° 3	Flasque articulé	303,000	240851*

## 2408 : Limiteur de course

Limiteur de course automatique monophasé 230 V pour vérin électrique 2. Avec ce dispositif, il est possible de reproduire les mêmes cintres sur cintreuses à moteur électrique.

Pour vérin	Kg	Ref.
n°2	0,710	240811



### Experts Virax

Vous souhaitez bénéficier d'une assistance technique ?

Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous apporter conseils et recommandations afin d'utiliser de manière toujours plus optimale les produits de la gamme Virax.

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h du lundi au vendredi (16h30) : +33 (0) 3.26.59.56.82

**Vues éclatées et notices :** [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

# 3 ■ CINTRAGE

## ACCESSOIRES POUR CINTREUSES HYDRAULIQUES

### 2402 - 2408 : Huile pour vérin

Huile minérale hydraulique hautement raffinée, indispensable au bon fonctionnement des cintreuses hydrauliques Virax (réf. 2402/2408). Très fort pouvoir de lubrification, anti-oxydation, anti-corrosion et anti-usure. Densité à 20°C : 0,87 à 0,89. Viscosité à 40°C : 22 mm<sup>2</sup>/s. Écoulement limite : - 42°C.

Désignation	Kg	Ref.
Bidon de 1 L	0,910	240101
Carton de 12 bidons de 1 L	11,600	240102



### 2402 - 2408 : Trépied

Gamme de trépieds adaptables sur les cintreuses Virax pour cintrer sans se baisser et en bout de tube, dans les endroits étroits.

Pour flasque	Pour vérin	Kg	Ref.
Ouvert	Manuel et électrique n° 1 et 2	5,500	240103
Coulissant	Manuel et électrique n° 2	9,350	240105
Articulé 3"	Manuel n°3 et électrique n°3	11,700	240106
Ouvert	Electrique n°2	10,000	240107



### 2402 - 2408 : Flasque ouvert

Pour Tubes Gaz série moyenne et série forte.



Désignation	Ø "	Pour vérin	Kg	Ref.
Flasque ouvert	3/8 - 1.1/2	n°1	10,750	240210
Diabolo FO (x1)	3/8 - 1.1/2	n°1	1,830	240110
Flasque ouvert	3/8 - 2	n°2	20,200	240216
Diabolo FO (x1)	3/8 - 2	n°2	2,225	240114



### Virax et les enjeux environnementaux

Virax s'engage pour l'environnement et le développement durable, ce qui lui a permis d'acquérir la certification ISO 14001 : 2015 pour son système de management environnemental.

- Conformité à la Directive REACH n° 1907/2006.
- Diminution de la consommation énergétique.
- Dématérialisation des flux documentaires et maîtrise des impressions.
- Maîtrise et valorisation des déchets.
- Recyclage de nos matériaux d'emballage en partenariat avec Eco Emballage.
- Anticipation de tout risque de pollution.

## 2402 - 2408 : Flasque coulissant

Pour Tubes Gaz série moyenne et série forte.




3

Désignation	Ø "	Pour vérin	Kg	Ref.
Flasques coulissants	3/8 - 1.1/4	n°1	7,200	240211
Diabolo FC (x1)	3/8 - 1.1/4	n°1	1,730	240111
Flasques coulissants	3/8 - 2	n°2	15,120	240217
Diabolo FC (x1)	3/8 - 2	n°2	2,200	240115

## 2402 - 2408 : Flasque 2.1/2"


Pour Tubes Gaz série moyenne et série forte.



Désignation	Ø "	Pour vérin	Kg	Ref.
Flasque supérieur	3/8 - 2.1/2	n°2	20,000	240221
Flasque inférieur	3/8 - 2.1/2	n°2	24,000	240220
Diabolo pour Flasque (x1)	3/8 - 2.1/2	n°2	1,410	240116

## 2402 - 2408 : Flasque articulé 3"

Pour tubes Gaz série moyenne et série forte.



Désignation	Ø "	Pour vérin	Kg	Ref.
Flasque articulé	3/8 - 3	n°3	33,000	240228
Diabolo pour Flasque articulé (x1)	3/8 - 3	n°3	3,970	240120



### Virax accompagne tous vos projets

#### Avec le paiement 6 fois sans frais, Virax accompagne tous vos projets.

Une offre pour l'utilisateur professionnel : un avantage pour sa trésorerie, un paiement étalé sur 6 mois, pas de frais de dossier et Virax prend à sa charge les intérêts ! Simple et rapide à souscrire, le paiement en 6 fois sans frais permet au professionnel de rentabiliser son achat avant de l'avoir remboursé intégralement ! Offre soumise à conditions. Pour plus d'informations, s'adresser aux distributeurs Virax participants.

### 3 ■ CINTRAGE

#### 2402 - 2408 : Flasque 4"

Pour Tubes Gaz série moyenne et série forte.

\* Nécessite l'ensemble adaptateur (Réf. 240206+240207+240208).



Désignation	Ø "	Pour vérin	Kg	Ref.
Flasque supérieur	2.1/2 - 4	n°2 - n°3*	30,000	240223
Flasque inférieur	2.1/2 - 4	n°2 - n°3*	37,000	240222
Diabolo pour Flasque 4" (x1)	2.1/2 - 4	n°2	4,560	240117

#### 2402-2408 : Flasque coulissant - Tube serrurier

Pour tube serrurier.



Désignation	Ø mm	Pour vérin	Kg	Ref.
Diabolo FC (x1)	12-50	n°2	2,000	240119
Flasque coulissant	12-50	n°2	17,000	240226

#### 2402 - 2408 : Forme pour tube gaz série moyenne et série forte (nfa 49-115)

\* avec flasque articulée (240228).

\*\* avec flasques 2.1/2 à 4" (240222 - 240223) ou flasque 2.1/2" (240220 - 240221).

\*\*\* uniquement avec flasques 2.1/2" à 4" (240222 - 240223).



Tube "	Tube mm	Rayon mm	Kg	Ref.
3/8	12/17	40	0,845	240141
1/2	15/21	50	0,875	240142
3/4	20/27	65	1,190	240143
1	26/34	100	1,950	240144
1.1/4	33/42	135	3,300	240145
1.1/2	40/49	160	4,650	240146
2	50/60	210	7,050	240147

Tube "	Tube mm	Rayon mm	Kg	Ref.
2.1/2*	66/76	350	19,480	240148
3*	80/90	400	27,900	240149
2.1/2**	66,76	350	22,000	240122
3***	80/90	420	30,200	240123
3.1/2***	90/102	mini 1800	9,025	240124
4***	102/114	mini 2000	9,320	240125

## 2402 - 2408 : Forme pour tube gaz série légère



3

Tube "	Tube mm	Rayon mm	Kg	Ref.
3/8	12/17	70	0,920	240151
1/2	15/21	85	1,000	240152
3/4	20/27	110	1,375	240153
1	26/34	135	2,160	240154
1.1/4	33/42	170	3,510	240155
1.1/2	40/49	200	4,790	240156

## 2402 - 2408 : Forme pour tubes serrurier



Ø ext. tube mm	Rayon cintrage	Kg	Ref.
12	50	0,850	240160
13	50	0,830	240161
14	60	0,900	240162
15	60	0,860	240163
16	70	0,920	240164
18	70	0,890	240165
20	105	0,900	240166
22	130	1,335	240167

Ø ext. tube mm	Rayon cintrage	Kg	Ref.
25	130	1,330	240168
28	160	1,640	240169
30	165	2,000	240170
32	165	2,030	240171
35	220	4,220	240172
38	220	3,700	240173
40	220	3,300	240174
45	275	5,700	240175

## 2402 - 2408 : Forme pour tube multicouche



Désignation	Ø ext. tube mm	Rayon cintrage	Kg	Ref.
Forme	40	160	0,980	240177
Forme	50	200	1,170	240178
Forme	63	252	1,590	240179
Paire de diabolos FC (HR)	-	-	2,500	240185

# 3 ■ CINTRAGE

## 2402 - 2408 : Outillage de cintrage Ø 2.1/2" à 4" pour vérin n° 2

Pour tubes Gaz série moyenne et série forte (nfa 49115 - en 10255).  
Flasques supérieur et inférieur. Diabolos. Formes de 2.1/2" et 3". Sabot de 3.1/2" et 4".  
Adaptateur pour vérin. Rallonge de piston.



Désignation	Kg	Ref.
2.1/2 à 4"	178,000	240248

## 2402 : Vérin manuel

Sécurité mécanique assurée par une butée de fin de course et des joints d'étanchéité haute pression à l'arrière du piston, efficaces même en cas de choc sur le piston. Retour automatique du piston. Les vérins Virax sont testés et vérifiés unitairement.



N° vérin	Capacité	Kg	Ref.
1	1.1/4" (42,4 mm)	13,900	240201
2	2" (60,3 mm) ou 4" avec accessoires	17,200	240202
3	3" (90 mm) ou 4" avec accessoires	31,000	240203

## 2402 : Accessoires

Description	Kg	Ref.
Manche de vérin	0,810	240200

## 2408 : Vérin électrique

Sécurité mécanique assurée par une butée de fin de course et des joints d'étanchéité haute pression à l'arrière du piston, efficaces même en cas de choc sur le piston.  
Retour automatique du piston.  
Les vérins Virax sont testés et vérifiés unitairement.



N° vérin	Voltage	Capacité	Kg	Ref.
2	monophasé 230 V	2" (60,3 mm) à 4" avec accessoires	29,000	240802
3	monophasé 230 V	3" (90 mm) à 4" avec accessoires	39,000	240803



## La sécurité, une des préoccupations Virax

**Virax place la sécurité sur l'ensemble du site au cœur de ses préoccupations :**

Prévenir les situations d'urgence, les incidents et les accidents par une démarche de prévention.

Cibler le zéro accident.

Réduire et, si possible, éliminer les nuisances et les risques en matière de santé et de sécurité au travail pour tous les collaborateurs et intervenants.

Veiller aux équipements de sécurité.

## CINTREUSE ARBALETE

### 2500 : Cintreuse arbalète Nouveau Concept



Permet de cintrer le tube multicouche Ø 10 à 32 mm.  
**Maniable et robuste** grâce à ses matériaux optimisés.  
 Mécanisme breveté qui permet de réduire les efforts de cintrage.

**Pour petites séries.**

**Tube recuit :** Ø 10 à 22 mm, Ø 3/8 à 7/8".

**Tube multicouche :** Ø 10 à 32 mm.

Corps et gâchette en alliage léger, crémaillère et mécanisme en acier de haute résistance, poignée en polyamide renforcée avec de la fibre de verre.

Mécanisme breveté qui permet de réduire les efforts de cintrage (-25% sur un tube de Ø 22 mm) et d'atteindre quasiment les capacités d'une cintreuse arbalète hydraulique pour un coût moindre. Précision de cintrage grâce à une course de gâchette réduite.

Livrée en coffret plastique.

Pour tube	Composition	Kg	Ref.
Cuivre	10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm	5,470	<b>250060</b>
Cuivre	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	5,740	<b>250065</b>
Cuivre	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 "	5,320	<b>250095</b>
Multicouche	16 - 18 - 20 - 26 - 32 mm	6,180	<b>250080</b>
-	Machine nue	1,400	<b>250000</b>
-	Coffret seul	2,040	<b>250004</b>



3

### 2500 : Forme pour cintreuse arbalète 2500 / 2503

Formes plastiques haute résistance chargées en fibre de verre, garantissant un maintien idéal du tube dans la forme. Pour un cintrage parfait des tubes cuivre recuits, en conformité avec les préconisations de la norme EN 1057, ou des tubes multicouches.

Pour faciliter le cintrage : système breveté pour visualiser plus rapidement les repères de prise de côte sur le tube.

Marquage clair et visible du diamètre et du rayon de cintrage directement sur les formes.



Ø ext. tube mm	Ø ext. tube "	Rayon de cintrage mm	Kg	Ref.
10	3/8	40	0,063	<b>250010</b>
12	-	45	0,065	<b>250012</b>
14	-	50	0,087	<b>250014</b>
15	-	50	0,081	<b>250015</b>
16	5/8	54	0,082	<b>250016</b>
18	-	70	0,150	<b>250018</b>

Ø ext. tube mm	Ø ext. tube "	Rayon de cintrage mm	Kg	Ref.
20	-	80	0,167	<b>250020</b>
22	7/8	88	0,159	<b>250022</b>
26	-	95	0,128	<b>250026</b>
32	-	114	0,162	<b>250032</b>
-	1/2	45	0,062	<b>250051</b>
-	3/4	70	0,140	<b>250053</b>



### Virax est certifiée ISO 9001 depuis 1997

Et a été récompensée en 2016 pour l'excellence de son système de management de la Qualité, en obtenant la certification dans sa nouvelle version 2015.

### 3 ■ CINTRAGE

#### 2500 : Flasque et contre forme pour cintreuse arbalète 2500 / 2503

Flasques avec contre-formes plastiques haute résistance chargées en fibre de verre.  
Système breveté pour faciliter le cintrage coude-dans-coude : contre-formes avec 1 face pour le cintrage classique et 1 face spéciale dédiée coude-dans-coude.



Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Kg	Ref.
3/8 - 1/2 - 5/8	10 - 16	0,470	250001
3/4 - 7/8	18 - 22	0,600	250002
-	26 - 32	0,700	250003

#### 2501 : Cintreuse arbalète

Corps en alliage léger.

Pour tube cuivre recuit : Ø 10 à 22 mm - Épaisseur : 1 mm.

Pour tube multicouche : Ø 10 à 26 mm.

Rayon de cintrage : de 3 à 4 D. Angle de cintrage : jusqu'à 90°.

Livrée en coffret plastique.



**CONSEIL :** Pour tube cuivre recuit au chalumeau : Ne recuire que la partie cintrée pour ne pas affaiblir le tube au niveau des contre-formes. Ne pas recuire le tube à l'endroit des contre-formes : risque de déformation.

Pour tube	Composition	Kg	Ref.
Cuivre	Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	5,150	250100
Cuivre	Ø 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm	4,830	250101
Cuivre	Ø 18 - 22 mm	4,100	250102
Cuivre	Ø 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	4,900	250103
Multicouche	Ø 16 - 20 - 26 mm	4,285	250104
Multicouche	Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 26 mm	5,440	250151

#### 2501 : Forme pour cintreuse arbalète 2501

Formes de cintrage en alliage léger à haute résistance.



Ø ext. tube mm	Ø ext. tube "	Rayon de cintrage mm	Kg	Ref.
10	-	30	0,090	250160
12	-	35	0,100	250161
14	-	40	0,120	250162
15	-	50	0,140	250159
16	-	50	0,140	250163
18	-	70	0,190	250164
20	-	80	0,200	250165
22	-	90	0,200	250166

Ø ext. tube mm	Ø ext. tube "	Rayon de cintrage mm	Kg	Ref.
24	-	90	0,200	250167
26	-	95	0,240	250168
-	3/8	30	0,080	250170
-	1/2	40	0,140	250171
-	5/8	50	0,150	250172
-	3/4	80	0,190	250173
-	7/8	90	0,210	250174

## 2501 : Flasque et contre-forme pour cintreuse arbalète 2501

Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Kg	Ref.
3/8 - 1/2 - 5/8	10 - 16	0,500	<b>250130</b>
3/4 - 7/8	18 - 24	0,460	<b>250131</b>
-	26	0,380	<b>250132</b>



3

## RESSORT A CINTRER

### 2510 : Ressort à cintrer extérieur - cuivre

Fil d'acier traité et bruni. Anneaux de manoeuvre.  
Epaisseur : 0,8 à 1,2 mm.

Ø mm	L mm	Kg	Ref.
10	240	0,170	<b>251010</b>
12	240	0,240	<b>251012</b>
14	255	0,280	<b>251014</b>
15	275	0,320	<b>251015</b>
16	285	0,350	<b>251016</b>
18	295	0,470	<b>251018</b>
20	325	0,580	<b>251020</b>
22	340	0,650	<b>251022</b>



### 2510 : Ressort à cintrer intérieur - PER, Multicouche

Ces ressorts se glissent à l'intérieur des tubes multicouches, PER et permettent de cintrer ces tubes sans les plier ni les aplatir.

Avec une longueur de 1100 mm, ces ressorts peuvent être utilisés facilement et en toutes circonstances. Ressort en acier pré-zingué.



L mm	Ø mm	Pour tube PER Ø mm	Pour tube Multicouche Ø mm	Kg	Ref.
1100	9	12 x 1,1	12 x 1,1 - 14 x 2 - 16 x 2,7	0,280	<b>251042</b>
1100	11	16 x 1,5	16 x 2 - 16 x 2,2	0,370	<b>251044</b>
1100	13	-	18 x 2 - 20 x 2,8 - 20 x 3	0,460	<b>251046</b>
1100	15	20 x 1,9	20 x 1,9 - 20 x 2 - 20 x 2,25	0,560	<b>251048</b>
1100	17	-	25 x 3,5	0,650	<b>251050</b>
1100	19	25 x 2,3	25 x 2,5 - 26 x 3	0,780	<b>251052</b>



### Virax auprès des futurs professionnels

Virax accompagne les enseignants dans la promotion de la filière auprès des étudiants. Chaque année, Virax conçoit, avec le corps enseignant, un jeu concours afin de tester de manière ludique les connaissances des futurs diplômés. Les meilleurs étudiants se voient dotés de lots pour les aider à démarrer dans leur nouvelle profession.

# 3 ■ CINTRAGE

## PINCE A CINTRER

### 2511 : Pince à cintrer en acier

Pour tube cuivre écroui et recuit : Ø 6 à 18 mm et Ø 1/4" à 5/8" OD / épaisseur 1 à 1,2 mm.

Rayon de cintrage : 2 à 3,5 D.

**Pour réaliser les coudes à rayon très court et des contre-coudes dans tous les plans.**

Angle de cintrage : jusqu'à 180°.

Graduation de 0 à 180°.

Manche en acier. Gorge usinée.



Ø ext. tube	Rayon de cintrage mm	Kg	Ref.
6	11	0,310	251106
8	14	0,355	251108
10	23	0,850	251110
12	30	1,000	251112
14	42	2,100	251114
15	42	2,100	251115
16	54	2,740	251116

Ø ext. tube	Rayon de cintrage mm	Kg	Ref.
18	55	3,000	251118
1/4	15	0,355	251121
5/16	25	0,500	251122
3/8	35	1,015	251123
1/2	45	2,100	251124
5/8	54	2,700	251125

### 2514 : Pince à cintrer en aluminium

Pour tube cuivre écroui et recuit : Ø 8 à 16 mm / épaisseur : 1 à 1,2 mm.

Rayon de cintrage : environ 3,85 D.

**Corps en alliage léger.**

**Arrondi permettant l'appui du genou.**

Angle de cintrage jusqu'à 180°.

Zone de serrage en étau parallèle.



Ø ext. tube mm	Rayon de cintrage mm	Kg	Ref.
8	35	0,490	251408
10	40	0,925	251410
12	45	0,850	251412
14	50	1,340	251414
15	55	1,385	251415
16	60	1,730	251416



### Plus que la qualité, l'engagement Virax

**Virax s'engage à une satisfaction totale, permanente et durable des utilisateurs et s'inscrit pour cela dans une démarche axée sur :**

Un plan produit dynamique.

Une démarche d'innovation constante.

Un souci d'amélioration continu.

Une amélioration des services aux clients.

Une assurance de taux de disponibilité optimum.

**Une satisfaction clients au cœur de nos engagements.**

## CINTREUSE MANUELLE D'ETABLI

### 2502 : Cintreuse manuelle d'établi pour tube cuivre écroui

Épaisseur : 0,8 à 1,5 mm. Angle de cintrage : 0 à 180°.

**Formes Universelles rouges :**

Ø 8 à 22 mm. Rayon de cintrage : 4,3 D.

Ø 8 à 16 mm (formes concentriques). Rayon de cintrage : 6,5 D.

**Formes Universelles grises :**

Ø 5/16 à 7/8". Rayon de cintrage : 4,3 D.

Épaisseur : 1 à 1,5 mm. Angle de cintrage : 0 à 180°.

**Formes Standards jaunes :**

Ø 10 à 22 mm. Rayon de cintrage : 3,5 D.

Ø 10 à 18 mm (formes concentriques). Rayon de cintrage : 5,8 D.

**Avec glissière :**

Pour un fini parfait grâce au déplacement de la glissière au fur et à mesure de l'avancement du tube. Impératif pour le cintrage des tubes gainés.

**Avec barillet :**

Pour les cintrages rapides et les travaux dans le plan vertical.

**Livrée avec un corps monté et un levier d'avance rapide.**

Fixation : sur socle spécial (250203), dans un étau parallèle, dans un étau à tube.



3

Type	Composition	Ø	Kg	Ref.
Avec glissière	Formes Universelles	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,600	250271
Avec glissière	Formes Universelles	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,400	250272
Avec glissière	Formes Universelles	12 - 15 - 18 - 22 mm	15,000	250273
Avec glissière	Formes Standards	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	12,500	250275
Avec glissière	Formes Universelles	5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	15,030	250280
Avec barillet	Formes Universelles	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	16,550	250282
Avec barillet	Formes Universelles	12 - 15 - 18 - 22 mm	14,500	250283
Avec barillet	Formes Standards	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	15,000	250285
Avec barillet	Formes Standards	12 - 15 - 18 - 22 mm	12,360	250286

### 2502 : Accessoires

Support d'établi pour cintreuse d'établi : encombrement réduit et possibilité de cintrer dans le plan vertical comme horizontal. Peut se ranger dans le coffret de la cintreuse.



Description	Ø ext. tube	Kg	Ref.
Corps monté	-	3,540	250200
Levier d'avance rapide	-	1,900	250201
Support d'établi	-	1,250	250203
Broche de barillet	-	0,045	250208
Corps monté + Levier d'avance rapide	-	10,400	250270
Rallonge pour levier	-	0,810	240200
Glissière	8 - 10 - 20 - 22 mm	1,160	250210
Glissière	12 - 14 - 16 - 18 mm	1,180	250212

Description	Ø ext. tube	Kg	Ref.
Glissière	12 - 15 - 18 - 22 mm	0,935	250214
Glissière	5/16 - 3/8 - 7/8"	1,260	250216
Glissière	1/2 - 5/8 - 3/4"	1,120	250218
Broche + barillet	8 - 10 - 20 - 22 mm	0,290	250211
Broche + barillet	12 - 14 - 16 - 18 mm	0,290	250213
Broche + barillet	12 - 15 - 18 - 22 mm	0,270	250215
Broche + barillet	5/16 - 3/8 - 7/8"	0,280	250217
Broche + barillet	1/2 - 5/8 - 3/4"	0,290	250219

# 3 ■ CINTRAGE

## 2502 : Forme



Désignation	Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Rayon de cintrage mm	Kg	Ref.
Universelle	-	8	30	0,275	250221
Universelle	-	10	42	0,430	250222
Universelle	-	12	50	0,545	250223
Universelle	-	14	60	0,700	250224
Universelle	-	15	71	0,830	250225
Universelle	-	16	71	0,925	250226
Universelle	-	18	80	1,135	250227
Universelle	-	20	90	1,370	250228
Universelle	-	22	100	1,500	250229
Standard	-	10	35	0,335	250232
Standard	-	12	42	0,420	250233
Standard	-	14	50	0,525	250234
Standard	-	15	60	0,700	250235
Standard	-	16	60	0,680	250236
Standard	-	18	70	0,915	250237
Standard	-	20	80	1,100	250238
Standard	-	22	90	1,270	250239
Universelle	5/16	-	30	0,270	250241
Universelle	3/8	-	42	0,420	250242
Universelle	1/2	-	60	0,715	250243
Universelle	5/8	-	70	0,850	250244
Universelle	3/4	-	90	1,350	250245
Universelle	7/8	-	100	1,490	250246



### Virax encourage les WorldSkills France

En tant que fournisseur officiel des finales nationales des métiers de Plomberie Chauffage et Couverture Métallique, notre objectif est de promouvoir l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes de moins de 23 ans. Les apprentis peuvent ainsi y exprimer tout leur talent, et investir sur leur avenir tout en valorisant leur métier.

## CINTREUSE ELECTROPORTATIVE

### 2518 : Cintreuse électroportative 14,4 V Eurostem® II



**Pour petites et moyennes séries en atelier, sur chantier ...**  
**Autonome** : grâce à ses 2 batteries fournies, jusqu'à plusieurs centaines de cintres.  
**Précise** grâce à son réducteur de vitesse.  
**Pratique** grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube.

Rayon de cintrage conforme à la norme EN 1057. Cintrage jusqu'à 180°.

**Motorisation** : Batterie 14,4 V - 2,4 Ah Li-Ion. - Vitesse de cintrage : 0 à 4 tr / min.

\* Pour tubes multicouches



3

Forme Ø	Contre forme Ø	Kg	Ref.
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	12/15 - 14/16 - 18/22 mm	16,400	<b>251800</b>
12 - 15 - 18 - 22 mm	12/15 - 18/22 mm	15,000	<b>251805</b>
16 - 20 - 26 - 32 mm	14/16 - 20 - 26 - 32 mm	15,000	<b>251806*</b>
15 - 22 - 28 mm	12/15 - 18/22 - 28 mm	15,000	<b>251845</b>
15 - 18 - 22 mm	12/15 - 18/22 mm	14,000	<b>251846</b>
14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	14/16 - 18/22 - 28 mm	17,800	<b>251854</b>
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	14,000	<b>251850</b>



#### Capacités

##### Capacité maximum :

- Tubes cuivre écroui, tubes serrurier et hydraulique : Ø 10 à 28 mm, épaisseur 1 à 1,5 mm.
- Tubes inox : Ø 10 à 22 mm, épaisseur 1 mm Ø 28 mm, épaisseur 1,2 mm.
- Tubes multicouches : Ø 14 à 32 mm.

#### Livré avec

- 2 batteries Li-Ion 14,4 V - 2,4 Ah.
- 1 chargeur rapide 45 min.
- en coffret.



### Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

#### FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par fax au : 03.26.59.56.20

Par email : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)

#### EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par fax au : +33 3 26.59.56.70

Par email : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

### 3 ■ CINTRAGE

#### 2518 : Cintreuse électroportative 230 V Eurostem® II



**Pour petites et moyennes séries en atelier, sur chantier ...**  
**Précise** grâce à son réducteur de vitesse.  
**Pratique** grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube.



Rayon de cintrage conforme à la norme EN 1057. Cintrage jusqu'à 180°.

**Motorisation** : - 230 V - 50/60 Hz - 550 W. - Vitesse de cintrage : 0 à 3 tr / min.

\* Pour tubes multicouches.

Forme Ø	Contre forme Ø	Kg	Ref.
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	12/15 - 14/16 - 18/22 mm	14,170	<b>251802</b>
12 - 15 - 18 - 22 mm	12/15 - 18/22 mm	14,000	<b>251807</b>
16 - 20 - 26 - 32 mm *	14/16 - 20 - 26 - 32 mm *	15,000	<b>251808</b>
15 - 22 - 28 mm	12/15 - 18/22 - 28 mm	15,000	<b>251847</b>
15 - 18 - 22 mm	12/15 - 18/22 mm	14,000	<b>251848</b>
14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	14/16 - 18/22 - 28 mm	16,000	<b>251856</b>
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	14,000	<b>251852</b>



#### Capacités

##### Capacité maximum :

- Tubes cuivre écroui, tubes serrurier et hydraulique : Ø 10 à 28 mm, épaisseur 1 à 1,5 mm.
- Tubes inox : Ø 10 à 22 mm, épaisseur 1 mm Ø 28 mm, épaisseur 1,2 mm.
- Tubes multicouches : Ø 14 à 32 mm.

#### Livré avec

- en coffret.

#### 2518 : Forme et contre-forme pour Eurostem® II

\* Pour tubes multicouches.

\*\* Pour tube inox Ø 28 x 1,2 mm.




Type	Ø ext. tube mm	Ø ext. tube "	Rayon cintrage	Kg	Ref.
Forme et contre-forme	10	-	40	0,260	<b>251810</b>
Forme	12	-	45	0,220	<b>251812</b>
Forme	14	-	50	0,290	<b>251814</b>
Forme	15	-	55	0,325	<b>251815</b>
Forme	16	-	60	0,380	<b>251816</b>
Forme	18	-	70	0,590	<b>251818</b>
Forme et contre-forme	20	-	77	0,930	<b>251820</b>

Type	Ø ext. tube mm	Ø ext. tube "	Rayon cintrage	Kg	Ref.
Forme	22	-	77	0,710	251822
Forme et contre-forme	25	-	98	1,720	251825
Forme et contre-forme *	26	-	98	1,700	251826*
Forme et contre-forme	28	-	98	1,560	251828
Forme et contre-forme **	28	-	112	1,820	251829**
Forme et contre-forme *	32	-	112	1,620	251831*
Forme et contre-forme	-	3/8	40	0,270	251860
Forme	-	1/2	45	0,240	251863
Forme	-	5/8	55	0,320	251866
Forme	-	3/4	70	0,600	251869
Forme	-	7/8	77	0,690	251872
Forme et contre-forme	-	1.1/8	98	1,600	251879
Contre-forme	12/15	-	-	0,055	251832
Contre-forme	14/16	-	-	0,065	251833
Contre-forme	18/22	-	-	0,085	251834
Contre-forme	-	1/2 - 5/8	-	0,050	251882
Contre-forme	-	3/4 - 7/8	-	0,080	251883

### 2518 : Forme à rayon concentrique pour Eurostem® II

Forme avec rayon de cintrage spécifique pour travailler en parallèle sur colliers doubles.

Ø mm	Rayon de cintrage	Kg	Ref.
12	75	0,410	251835
14	80	0,580	251836
16	90	0,780	251837
18	105	0,960	251838
22	120	1,380	251839



### 2518 : Accessoires pour Eurostem® II

Désignation	Kg	Ref.
Trépied	6,400	251809
Batterie 14,4 V - 2,4 Ah Li-Ion	0,645	253244
Chargeur 230 V - pour batterie 14,4 V - 2,4 Ah Li-Ion	0,740	251844
Adaptateur filaire 230V	0,980	252938



### Virax, une histoire française

Fondée par deux Français en 1920, la société Virax est née il y a près de 100 ans avec le lancement de sa fameuse filière "qui Vire autour de l'Axe". Aujourd'hui, c'est toujours depuis Epernay, au coeur de la Marne et de la Champagne, que Virax fabrique et distribue dans plus de 40 pays ses gammes de produits pour les professionnels.



# POUR QUE S'EXPRIME LE TALENT D'ABDEL

Tunisie - Abonné Facebook

“ L'outillage VIRAX a une  
durée de vie incroyable.  
C'est le numéro 1. ”

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

	<b>HUILE DE COUPE</b>	<b>84</b>		<b>FRIGOR - DUDGEONNIERE</b>	<b>99</b>
	<b>FILIERE MANUELLE AJUSTABLE</b>	<b>85</b>		<b>PINCE A EMBOITURE</b>	<b>100</b>
	<b>FILIERE MANUELLE A TETES INTERCHANGEABLES</b>	<b>86</b>		<b>PIQUAGE</b>	<b>101</b>
	<b>FILIERE ELECTROPORTATIVE</b>	<b>88</b>		<b>OUTILS POUR TUBE PLOMB</b>	<b>103</b>
	<b>TETES COMPLETES ET PEIGNES</b>	<b>90</b>		<b>PRODUIT ETANCHEITE</b>	<b>103</b>
	<b>MACHINE A FILETER</b>	<b>93</b>		<b>SERTISSAGE AXIAL</b>	<b>104</b>
	<b>ACCESSOIRES POUR MACHINE A FILETER 2" ET 4"</b>	<b>95</b>		<b>SERTISSAGE RADIAL</b>	<b>107</b>
	<b>APPAREIL A BATTRE LES COLLETS</b>	<b>98</b>			

4

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### HUILE DE COUPE

#### 1101 - 1102 - 1105 : Huile de coupe minérale

Huile spécialement étudiée pour le filetage à la main et à la machine. Grâce à son pouvoir lubrifiant très élevé, l'huile de coupe Virax permet des filetages de meilleure qualité et assure une durée de vie plus longue aux peignes, aux outils et aux machines.

Émulsifiable à l'eau. Inodore.

**ATTENTION** : En cas d'utilisation pour des circuits d'eau potable, il est impératif de rincer avec du détergent.



L	Conditionnement	Kg	Ref.
1 L	Bidon	0,985	110101
5 L	Bidon	4,860	110105
1 L	Carton 12 bidons	12,430	110112
500 ml	Aérosol	0,620	110200
500 ml	Carton 12 aérosols	6,900	110202
5 L - SPECIAL INOX	Bidon	4,600	110505

#### 1106 : Huile de coupe synthétique



**Spécial filetage sur circuits d'eau potable.**

**Inodore** : confort accru pour l'utilisateur.

**Hautes Performances techniques** : couple de filetage et durabilité des outils nettement améliorée.

**Huile soluble dans l'eau** : spécialement conçue pour la réalisation de filetages sur les canalisations d'eau potable, la totalité du produit est éliminé par le rinçage.

Certification DVGW W 521 n° DW-0201BR5779.

Viscosité dynamique à -10°C : < 250 mPa s.

A utiliser non diluée.



L	Conditionnement	Kg	Ref.
5 L	bidon	5,720	110605



#### Virax, une fabrication française

Avec un Centre de Production qui s'étend sur plus de 25 000 m<sup>2</sup> à Epernay en France, Virax fabrique les outils et machines conçus par son Centre R&D pour répondre aux exigences des professionnels. Plasturgie, usinage, tournage, fraisage, assemblage et peinture sont autant d'activités réalisées sur place qui permettent de garantir la maîtrise et la qualité de fabrication.

## FILIERE MANUELLE AJUSTABLE

### 1265 - 1275 : Filière manuelle ajustable

Cliquet en acier forgé traité, réversible sans démontage, pour filetage à droite ou à gauche. Deux bras amovibles, en tube acier, vissables bout à bout.

Guides arrières réglables, permettant le centrage de la filière sur le tube.

Levier d'ouverture permettant d'écartier les peignes du tube, en finissant le filetage pour couper les copeaux et retirer la filière.



4

Description	Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Peignes	Kg	Ref.
1 cliquet 1" à 3"	1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3	40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90	BSPT Droite	19,100	<b>126500</b>
1 cliquet 1" à 3"	1 - 1.1/4, 1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3	26/34 - 33/42, 40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90	BSPT Droite	20,000	<b>126520</b>
1 cliquet 1" à 3"	1 - 1.1/4, 1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3	26/34 - 33/42, 40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90	BSPT Droite et Gauche	22,600	<b>126530</b>
1 cliquet 2.1/2" à 4"	2.1/2 - 3, 3.1/2 - 4	66/76 - 80/90, 90/102 - 102/114	BSPT Droite	25,200	<b>127500</b>
Cage seule à 1 cliquet	1 - 3	-	-	18,600	<b>126599</b>
Cage seule à 1 cliquet	2.1/2 - 4	-	-	23,150	<b>127599</b>

### 1245 - 1265 - 1275 : Jeu de peignes



Description	Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Pour filière ajustable	Kg	Ref.
BSPT Droite	1/4 - 3/8	3/8 - 12/17	1240 - 1245	0,575	<b>124501</b>
BSPT Droite	1/2 - 3/4	15/21 - 21/27	1240 - 1245	0,560	<b>124502</b>
BSPT Droite	1 - 1.1/4	26/34 - 33/42	1240 - 1245	0,530	<b>124503</b>
BSPT Droite	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	1240 - 1245	0,470	<b>124504</b>
BSPT Droite	1 - 1.1/4	26/34 - 33/42	1265	0,980	<b>126503</b>
BSPT Droite	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	1265	0,900	<b>126504</b>
BSPT Droite	2.1/2 - 3	66/76 - 80/90	1265	0,810	<b>126505</b>
BSPT Gauche	1 - 1.1/4	26/34 - 33/42	1265	0,980	<b>126513</b>
BSPT Gauche	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	1265	0,910	<b>126514</b>
BSPT Droite	2.1/2 - 3	66/76 - 80/90	1275	1,250	<b>127505</b>
BSPT Droite	3.1/2 - 4	90/102 - 102/114	1275	1,990	<b>127506</b>



### Virax, une fabrication française

Située à Epernay, Capitale de la Champagne, la société Virax est née, il y a près de cent ans avec le lancement de sa fameuse filière « qui Vire autour de l'Axe ». Aujourd'hui, le centre de production s'étend sur plus de 25 000 m<sup>2</sup>.

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### FILIERE MANUELLE A TETES INTERCHANGEABLES

#### 1362 - 1363 : Composition 3/8" - 1.1/4" - Coffret plastique - Coffret métal



**Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité.  
Poignée ergonomique.**



**Capacité :**

**Acier :**

BSPT Droite : Ø 1/8" à 1.1/4"

BSPT Gauche : Ø 1/8" à 1.1/4"

NPT : Ø 1/8 à 1.1/4".

**Inox :**

BSPT Droite : Ø 3/8" à 1.1/4".

Bras en tube acier.

Les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électroportative Mini Phenix / Phenix III.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.

Description	Coffret	Kg	Ref.
Cage 1 cliquet + bras - BSPT Droite et Gauche : 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	Métal - Double (670 x 140 x 150 mm)	12,200	<b>136267</b>
Cage 1 cliquet + bras - BSPT Droite : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	Métal - Simple (670 x 115 x 150 mm)	7,650	<b>136270</b>
Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties - BSPT Droite : 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	Plastique (429 x 240 x 125 mm)	6,060	<b>136301</b>
Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties - BSPT Droite : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	Plastique (429 x 240 x 125 mm)	5,615	<b>136311</b>
Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties - NPT : 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	Plastique (429 x 240 x 125 mm)	6,100	<b>136361</b>



#### Virax engagé dans la gestion des DEEE

En tant que producteur, Virax a instauré un processus de récupération des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Virax organise ainsi la gestion et le recyclage des DEEE en fin de vie, dans le cadre de son engagement environnemental.

## 1362 - 1364 : Composition 3/8" - 2" et 1.1/2" - 2" - Coffret métal



**Cliquet réversible droite-gauche pour une plus grande maniabilité.**  
**Poignée ergonomique.**  
**Mise en place et extraction aisée des têtes.**



4

### Capacité :

#### Acier :

BSPT Droite : Ø 1/8" à 2"

BSPT Gauche : Ø 1/8" à 2".

NPT : Ø 1/8" à 2".

#### Inox :

BSPT Droite : Ø 3/8" à 1.1/4".

Bras en tube acier.

Les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électroportative Mini Phenix / Phenix III.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.



Description	Coffret	Kg	Ref.
2 cages 1 cliquet + bras - BSPT Droite : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	670 x 230 x 150 mm	20,000	136280
Cage 1 cliquet bras en 2 parties Cage 1 cliquet bras en 3 parties - BSPT Droite 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	450 x 345 x 100 mm	17,000	136281
2 cages 1 cliquet + bras - BSPT Droite : 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	670 x 230 x 150 mm	20,700	136282
2 cages 1 cliquet + bras - BSPT Droite et Gauche : 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	670 x 230 x 150 mm	27,600	136284
2 cages 1 cliquet + bras - NPT : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2	670 x 230 x 150 mm	20,000	136263
Cage 1 cliquet + bras BSPT Droite 1.1/2 - 2	660 x 200 x 110 mm	12,800	136460

## 1362 - 1363 - 1364 : Cage à cliquet pour filière manuelle à têtes interchangeables

Description	Capacité "	Kg	Ref.
1 cage 1 cliquet	1/8 - 1.1/4	1,130	136294
1 bras + 1 cage 1 cliquet	1/8 - 1.1/4	1,990	136290
1 bras en 2 parties + 1 cage 1 cliquet	1/8 - 1.1/4	2,050	136295
1 bras + 1 cage 2 cliquets	1/8 - 1.1/4	2,100	136292
1 bras en 3 parties + 1 cage 1 cliquet	1.1/2 - 2	2,565	136495
1 cage 1 cliquet	1.1/2 - 2	1,130	136494
1 bras en 2 parties + 1 cage 1 cliquet	1.1/2 - 2	2,480	136490
1 bras en 2 parties + 1 cage 2 cliquets	1/8 - 1.1/4	2,260	136095



## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### FILIERE ELECTROPORTATIVE

#### 1380 : Filière électroportative Mini Phénix



**Compacte, idéale pour les interventions en environnement restreint.**

**Etau de blocage avec barre anti-couple** pour empêcher la rotation de la machine pendant le filetage.

**Robuste et légère, adaptée pour tous les travaux de maintenance.**



A double sens de rotation.

Simple d'utilisation, un sélecteur permet de choisir le sens de rotation et la gâchette permet de doser la vitesse de rotation en fonction de la pression exercée dessus.

Malgré sa petite taille, cette filière est capable de fileter en BSPT droite ou gauche de 1/8" à 1.1/4".

Son poids plume permet un transport et une utilisation aisés.

Vitesse de rotation : 20 tr/mn dans les 2 sens.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.



Description	Voltage V	Puissance	Kg	Ref.
Mini Phénix + 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	800W - 50/60 Hz	11,000	138021

#### Capacités

Acier :  
BSPT droite Ø 1/8" à 1.1/4",  
BSPT gauche Ø 1/8" à 1.1/4".

#### Livré avec

- 1 étau de blocage (réf. 138022).
- 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

#### Conseils

Pour faciliter le travail des peignes, avoir une bonne coupe et un filetage parfait, utiliser l'huile de coupe Virax (réf. 110200).  
Pour le filetage en NPT ou le filetage de l'inox, utiliser la filière électroportative Phénix III réf. 137562.

### Virax acteur quotidien de la protection de l'environnement



En tant qu'adhérent à Citeo, éco-organisme chargé du financement de la collecte et du tri du papier, Virax se préoccupe de la préservation des ressources naturelles, en utilisant du papier recyclé au sein de l'entreprise et pour toutes ses impressions publicitaires, et en participant à ce financement via l'éco-contribution.

## 1375 : Filière électroportative Phénix III



**Pratique pour fileter sans effort jusqu'à 2" dans toutes situations.**

**Etau de blocage avec barre anti-couple pour empêcher la rotation de la machine pendant le filetage.**

**Ergonomie adaptée aux filetages contraignants** (proximité du mur, etc ...).



4

A double sens de rotation.

Inverseur de rotation mécanique garantissant une plus grande longévité du moteur.

Adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4" avec système unique de verrouillage : maintien sécurisé de la tête lors des filetages contraignants.

Vitesse de rotation : 26 tr/mn dans les 2 sens.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.



Description	Voltage V	Puissance	Kg	Ref.
Phenix III + 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	1100W - 50/60 Hz	18,800	137562
Phenix III + 6 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	230	1100W - 50/60 Hz	22,800	137563

### Capacités

#### Acier :

BSPT Droite Ø 1/8 à 2",  
BSPT Gauche Ø 1/8 à 2",  
NPT : Ø 1/8 à 2".

#### Inox :

BSPT Droite : Ø 3/8" - 1 1/4".

### Livré avec

- 1 étau de blocage (réf. 137552)
- 1 adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4"(réf. 137553).

### Conseils

Pour faciliter le travail des peignes, avoir une bonne coupe et un filetage parfait, utiliser l'huile de coupe Virax (réf. 110200).



### Virax en France, c'est aussi ...

Le siège de Virax, situé à Epernay en France, regroupe la totalité des activités : département R&D, centre de Production, pôle Qualité, service Clients, département Achats, Service Après-Vente...jusqu'au centre de Stockage et de Distribution.

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 1375 - 1380 : Options et accessoires - Filière électroportative

Etau de blocage : indispensable pour fileter un tube. Barre anti-couple pour empêcher la rotation de la machine pendant le travail.

**Phénix III** : possibilité d'adapter des mors d'étau pour le filetage des tubes inox (137507).



Description	Pour	Kg	Ref.
Machine nue - 230 V	Phénix III	7,500	<b>137550</b>
Etau de blocage	Phénix III	3,000	<b>137552</b>
Réducteur pour têtes octogonales 1/8	Phénix III	1,400	<b>137553</b>
Mors d'étau pour tube inox (à monter sur l'étau de blocage)	Phénix III	0,200	<b>137507</b>
Machine nue - 230 V	Mini Phénix	5,800	<b>138020</b>
Etau de blocage	Mini Phénix	1,500	<b>138022</b>

## TETES COMPLETES ET PEIGNES

### 1362 - 1364 - 1370 : Tête complète avec peignes



**Lubrification et dégagement des copeaux** facilités par des ouvertures largement dimensionnées.

**Repérage de positionnement** des peignes toujours parfaitement lisible.

**Alésage servant de guide** pour garantir l'auto-centrage de la filière.



**Têtes** à entraînement par épaulement à huit pans (ou cannelures) crantés pour immobilisation dans la cage.

**Calotte** permettant un positionnement précis des peignes et la possibilité de les retourner pour un filetage au ras des murs et supprimant les risques d'arrachement.

**Guide de centrage de longue portée** facilitant le travail.

Compatible avec filière manuelle à têtes interchangeables, Mini Phénix et Phénix III, selon leurs capacités.

Pour un filetage avec la Mini Phénix réf. 138020 /138021, utiliser uniquement les têtes BSPT acier jusqu'au Ø 1.1/4".

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.

\* pour une utilisation avec la Phénix IIB / Phénix III (réf. 1375), enlever le jonc de retenue.



Type	Type Filetage	Ø "	Ø mm	Kg	Ref.
Acier	BSPT Droite	1/8	6/10	0,445	<b>136231</b>
Acier	BSPT Droite	1/4	8/13	0,460	<b>136232</b>
Acier	BSPT Droite	3/8	12/17	0,445	<b>136233</b>
Acier	BSPT Droite	1/2	15/21	0,520	<b>136234</b>
Acier	BSPT Droite	3/4	20/27	0,570	<b>136235</b>
Acier	BSPT Droite	1	26/34	0,720	<b>136236</b>
Acier	BSPT Droite	1.1/4	33/42	0,720	<b>136237</b>
Acier	BSPT Droite	1.1/2*	40/49	2,000	<b>136438</b>

Type	Type Filetage	Ø "	Ø mm	Kg	Ref.
Acier	BSPT Droite	2*	50/60	2,150	136439
Acier	BSPT Gauche	1/8	6/10	0,460	136241
Acier	BSPT Gauche	1/4	8/13	0,460	136242
Acier	BSPT Gauche	3/8	12/17	0,440	136243
Acier	BSPT Gauche	1/2	15/21	0,510	136244
Acier	BSPT Gauche	3/4	20/27	0,575	136245
Acier	BSPT Gauche	1	26/34	0,720	136246
Acier	BSPT Gauche	1.1/4	33/42	0,725	136247
Acier	BSPT Gauche	1.1/2*	40/49	1,980	136448
Acier	BSPT Gauche	2*	50/60	2,150	136449
Acier	NPT	1/8	6/10	0,460	136251
Acier	NPT	1/4	8/13	0,450	136252
Acier	NPT	3/8	12/17	0,430	136253
Acier	NPT	1/2	15/21	0,520	136254
Acier	NPT	3/4	20/27	0,570	136255
Acier	NPT	1	26/34	0,720	136256
Acier	NPT	1.1/4	33/42	0,730	136257
Acier	NPT	1.1/2*	40/49	2,000	136458
Acier	NPT	2*	50/60	2,160	136459
Inox	BSPT Droite	3/8	12/17	0,460	137043
Inox	BSPT Droite	1/2	15/21	0,532	137044
Inox	BSPT Droite	3/4	20/27	0,596	137045
Inox	BSPT Droite	1	26/34	0,720	137046
Inox	BSPT Droite	1.1/4	33/42	0,730	137047

## 1362 - 1364 - 1370 : Jeu de peignes



**Usinés avec précision** à partir d'un acier spécial allié garantissant une haute tenue de coupe, une excellente résilience et une grande dureté.

**Profil de coupe** comportant un détalonnage qui diminue le frottement.



Compatible avec filière manuelle à têtes interchangeables, Mini Phénix et Phénix III, selon leurs capacités.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.

**CONSEIL :** La lubrification est indispensable avec de l'huile de coupe Virax dans toutes les opérations de filetage.

Type	Type Filetage	Ø "	Ø mm	Kg	Ref.
Acier	BSPT Droite	1/8	6/10	0,060	136201
Acier	BSPT Droite	1/4	8/13	0,055	136202
Acier	BSPT Droite	3/8	12/17	0,055	136203
Acier	BSPT Droite	1/2	15/21	0,060	136204
Acier	BSPT Droite	3/4	20/27	0,070	136205
Acier	BSPT Droite	1	26/34	0,115	136206
Acier	BSPT Droite	1.1/4	33/42	0,115	136207

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

Type	Type Filetage	Ø "	Ø mm	Kg	Ref.
Acier	BSPT Droite	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150	136408
Acier	BSPT Gauche	1/8	6/10	0,060	136211
Acier	BSPT Gauche	1/4	8/13	0,055	136212
Acier	BSPT Gauche	3/8	12/17	0,055	136213
Acier	BSPT Gauche	1/2	15/21	0,055	136214
Acier	BSPT Gauche	3/4	20/27	0,070	136215
Acier	BSPT Gauche	1	26/34	0,115	136216
Acier	BSPT Gauche	1.1/4	33/42	0,115	136217
Acier	BSPT Gauche	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150	136418
Acier	NPT	1/8	6/10	0,060	136221
Acier	NPT	1/4	8/13	0,060	136222
Acier	NPT	3/8	12/17	0,055	136223
Acier	NPT	1/2	15/21	0,060	136224
Acier	NPT	3/4	20/27	0,070	136225
Acier	NPT	1	26/34	0,115	136226
Acier	NPT	1.1/4	33/42	0,120	136227
Acier	NPT	1.1/2 - 2	40/49 - 50/60	0,150	136428
Inox	BSPT Droite	3/8	12/17	0,055	137003
Inox	BSPT Droite	1/2	15/21	0,065	137004
Inox	BSPT Droite	3/4	20/27	0,072	137005
Inox	BSPT Droite	1	26/34	0,120	137006
Inox	BSPT Droite	1.1/4	33/42	0,120	137007



## MACHINE A FILETER

### 1621 : Machine à fileter 2"



**Tête de filetage à ouverture automatique** ou déclenchement manuel.

**Réglage rapide et simple** de la dimension du filetage.

**Mandrin à choc** et mors longs pour un serrage rapide et une prise ferme du tube en toute sécurité.

**Interrupteur de sécurité** pour éviter les démarrages intempestifs.

**Moteur universel spécialement conçu pour les chantiers.** Il accepte des chutes de tension pouvant aller jusqu'à 80 V.



4

Machine destinée à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.

Peigne haute résistance disponible en HSS et standard.

Alésoir 5 lames pour un résultat net et précis.

Corps de 330 mm de long pour réaliser des filetages sur des petites longueurs de tube. Le corps est incliné de 2,2° pour évacuer l'huile du tube.

Pédale de sécurité pour démarrer et arrêter la machine quand vous le souhaitez.

Pompe à huile à engrenage avec auto-amorçage. Crépine surélevée pour éviter de polluer l'huile par la limaille.

Débit d'huile réglable.



Motorisation	Puissance W	Composition	Peignes	Rotation tpm	Dimensions mm	Kg	Ref.
Moteur universel monophasé 230 V	1100	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	BSPT Droite	38	1160 x 650 x 1100	57,700	162120

#### Capacités

Acier : BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".

Inox : BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".

#### Livré avec

- 1 tête de filetage automatique 1/2 à 2" BSPT et NPT,
- 1 jeu de peignes 1/2 - 3/4" BSPT Droite,
- 1 jeu de peignes 1 - 2" BSPT Droite,
- 1 jeu de charbons,
- 1 molette coupe-tube acier,
- 1 bidon de 5 L d'huile de coupe synthétique (réf. 110605),
- 4 pieds,
- 1 pédale de sécurité.

#### Conseils

Pour travailler les tubes acier galvanisé et inox, utiliser les peignes et les molettes spécifiques.

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 1621 : Machine à fileter 4"



**Tête de filetage à ouverture automatique.**  
**Réglage rapide et simple** de la dimension du filetage.  
**Mandrin à choc** et mors longs pour un serrage rapide et une prise ferme du tube en toute sécurité.

Machine destinée à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7.  
Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou « Tarif 1 » et « Tarif 2 ») sont déconseillés.

Pompe à huile à engrenage avec auto-amorçage.  
Crépine surélevée pour éviter de polluer l'huile par la limaille.  
Débit d'huile réglable.  
Peigne haute résistance disponible en HSS et standard.  
Peignes avec gorge pour un changement rapide et simple sans démonter la tête.  
3 vitesses pour une coupe et un filetage optimum pour chaque diamètre.

Pédale de sécurité pour démarrer et arrêter la machine quand vous le souhaitez.  
Alésoir 3 lames pour un meilleur résultat.  
Compartiment spécial pour le rangement.

Spécialement conçue pour les grandes séries, à l'endurance éprouvée.



Motorisation	Puissance W	Composition	Peignes	Rotation tpm	Dimensions mm	Kg	Ref.
Moteur asynchrone monophasé 230 V	1600	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2, 2.1/2 - 4. Ø mm : 8/13 - 12/17, 26/34 - 50/60, 66/76 - 102/114	BSPT Droite	36/20/11	1200 x 870 x 1200	142,200	162140

#### Capacités

Acier : BSPT, NPT Ø 1/4" - 4".  
Inox : BSPT, NPT Ø 1/4" - 4".

#### Livré avec

- 1 tête de filetage automatique 1/2 à 2" BSPT,
- 1 tête de filetage automatique 2.1/2 à 4" BSPT,
- 1 jeu de peignes 1/2 - 3/4" BSPT Droite,
- 1 jeu de peignes 1 - 2" BSPT Droite,
- 1 jeu de peignes 2.1/2 - 4" BSPT Droite,
- 1 molette coupe-tube acier,
- 2 bidons de 5 L d'huile de coupe synthétique (réf. 110605),
- 4 pieds,
- 1 pédale de sécurité.

#### Conseils

Pour travailler les tubes acier galvanisé et inox, utiliser les peignes et les molettes spécifiques.



Retrouvez Virax sur Facebook !

@viraxofficial

## ACCESSOIRES POUR MACHINE A FILETER 2" ET 4"

### 1611 : Servante à rouleaux

Les pieds peuvent être réalisés avec du tube 3/4" (20/27).

Désignation	Kg	Ref.
Servante (sans pied)	4,100	161100




4

### 1621 : Tête pour machine à fileter 2" – 4"

Destinée à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.



\*Livrée sans jeu de peignes.

Désignation	Capacité "	Pour machine	Ouverture	Kg	Ref.
BSPT - NPT Droite *	1/4 - 3/8	162120/40	Manuel	3,700	162150
BSPT - NPT Droite *	1/2 - 2	162120/40	Auto	6,000	162151
BSPT Droite *	2.1/2 - 4	162140	Auto	10,000	162152
NPT Droite *	2.1/2 - 4	162140	Auto	10,000	162153


### 1622 : Peigne pour machine à fileter 2" – 4"

Standard : Acier.

HSS : Acier galvanisé et Inox.

Destinés à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.



Désignation	Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Pour filières	Kg	Ref.
BSPT Droite	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Acier - 1621	0,500	162201
BSPT Droite	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Acier - 1621	0,600	162202
BSPT Droite	1 - 2	26/34 - 50/60	Acier - 1621	0,600	162203
BSPT Droite	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Acier - 1621	0,800	162204
NPT Droite	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Acier - 1621	0,500	162205
NPT Droite	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Acier - 1621	0,600	162207
NPT Droite	1 - 2	26/34 - 50/60	Acier - 1621	0,600	162208
NPT Droite	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Acier - 1621	0,800	162209
BSPT Droite HSS	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Inox - 1621	0,500	162301
BSPT Droite HSS	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Inox - 1621	0,600	162302
BSPT Droite HSS	1 - 2	26/34 - 50/60	Inox - 1621	0,600	162303
BSPT Droite HSS	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Inox - 1621	0,800	162304
NPT Droite HSS	1/4 - 3/8	8/13 - 12/17	Inox - 1621	0,500	162305

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

Désignation	Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Pour filières	Kg	Ref.
NPT Droite HSS	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Inox - 1621	0,600	162307
NPT Droite HSS	1 - 2	26/34 - 50/60	Inox - 1621	0,600	162308
NPT Droite HSS	2.1/2 - 4	66/76 - 102/114	Inox - 1621	0,800	162309
BSPP Droite	1/2 - 3/4	15/21 - 20/27	Acier - 1621	0,600	162220
BSPP Droite	1 - 2	26/34 - 50/60	Acier - 1621	0,600	162221

### 1621 : Pièces de rechange pour machine à fileter 2" - 4"

Désignation	Kg	Ref.
Molette pour tubes acier (Machine à fileter 2 et 4")	0,050	162470
Molette pour tubes acier galvanisé et inox (Machine à fileter 2 et 4")	0,050	162471
Charbons (jeu de 2) pour machine à fileter 2"	0,030	753066
Jeu de 3 mors pour machine à fileter 2"	0,600	753068
Jeu de 3 chiens pour machine à fileter 2"	0,600	753069
Jeu de 3 mors pour machine à fileter 4"	0,900	753070
Jeu de 3 chiens pour machine à fileter 4"	0,900	753071



### 1624 : Chariot pliable pour machine à fileter 2"

Pour machine 162120.

Une seule personne suffit pour charger et décharger la machine d'un véhicule utilitaire.

Chariot équipé de vérins d'assistance pour monter et descendre la machine.

Chariot pliable pour un transport aisé de votre machine à fileter.

Système de vidange sans démontage de la machine.

Pieds de maintien lors de demande d'effort.

Plateau pour l'entreposage des outils et des raccords.

**Livré avec :**

- 1 système de vidange,
- 1 set de vis de maintien.

Kg	Ref.
24,500	162460



### 1624 : Chariot pour machine à fileter 4"

Pour machine 162140.

Chariot équipé de 4 roulettes et poignées pour un transport aisé.

Passage de trottoir facilité.

Plateau pour l'entreposage des outils et des raccords.

**Livré avec :**

- 1 set de vis de maintien.

Kg	Ref.
31,500	162461



## Le bénéfice Soft Touch® VIRAX



Le revêtement Soft Touch® a été conçu pour vous offrir la meilleure préhension. La fatigue est ainsi réduite et le risque de laisser glisser votre produit est minimisé en cas d'utilisation avec les mains mouillées.

## 1624 : Appareil à rainurer portatif

**S'adapte** sur la majorité des machines existantes du marché.  
 Conçue pour des applications sur chantier.  
 Rainurages rapides et simples à mettre en oeuvre.  
 Système de réglage rapide et simple pour assurer une profondeur de rainure régulière.  
 Entraînement par clé à cliquet (1/2" ref. 220410) ou poignée pour un effort moindre.

### Tube rainurable :

Tube Acier : NF EN 10208.2/10255W/10217.1/10255S/10216.1.  
 Épaisseur max. 5,5 mm.

Livré avec :

- 1 arbre de liaison,
  - 1 jeu de molettes 2 à 6".
- L'adaptateur est livré en option.

Description	Capacité "	Kg	Ref.
Appareil à rainurer portatif	2 - 6	11,000	<b>162400</b>
Jeu de molettes	1	2,300	<b>162431</b>
Jeu de molettes	1.1/4 - 1.1/2	2,400	<b>162432</b>
Jeu de molettes	2 - 6	2,500	<b>162433</b>



4

## 1624 : Adaptateur pour appareil à rainurer portatif VIRAX

Ces adaptateurs permettent de monter l'appareil à rainurer portatif VIRAX sur la majorité des machines à fileter du marché.

Pour machine	Kg	Ref.
Virax 162120	1,150	<b>162420</b>
Virax 162140	1,500	<b>162430</b>
Virax 1620	1,500	<b>162424</b>
Ridgid 300	1,500	<b>162421</b>
Ridgid 300C	1,500	<b>162422</b>
Ridgid 535	1,500	<b>162423</b>
Rems Tornado et Magnum	1,500	<b>162425</b>
Rothenberger Supertronic 2SE	1,150	<b>162420</b>



## 1624 : Adaptateur pour appareil à rainurer

Ces adaptateurs permettent de monter les appareils à rainurer portatifs du marché sur les machines à fileter 2" Virax.  
 Pour la Réf. 5.6505 Rothenberger, l'adaptateur n'est pas nécessaire.

Pour rainureuse	Kg	Ref.
Ridgid 916, 918 et Rems 347000 pour 162120	11,000	<b>162426</b>



Rendez-vous sur [www.virax.com](http://www.virax.com)

Besoin d'une fiche produit, d'une fiche de données sécurité ou de vues éclatées,  
**Découvrez notre site.**

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### APPAREIL A BATTRE LES COLLETS

#### 2504 : Appareil à battre les collets

Appareil pour tube cuivre recuit.

Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.

4 goujons opposés facilitent la pose entre les mors d'un étau parallèle. Outils phosphatés. Livré avec une toupie et des mandrins simples et étagés dans un coffret plastique.



Composition du produit	Kg	Ref.
Matrice pour tube Ø ext : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, Toupie à 90° pour tube Ø ext : 6 à 14 mm, Mandrin simple de 10 et 12 mm, Mandrin étagée de 8 à 14 mm	1,350	250401
Matrice pour tube Ø ext : 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, Toupie à 90° pour tube Ø ext : 10 à 22 mm, Mandrin simple de 16 mm, Mandrin étagée de 10 et 18, de 12 et 20 et de 15 et 22 mm	3,440	250402
Matrice pour tube Ø ext : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, Toupie à 90° pour tube Ø ext : 10 à 22 mm, Mandrin simple de 16 mm, Mandrin étagée de 10 et 18, de 12 et 20 et de 14 et 22 mm	3,400	250403

#### 2504 : Matrice

Les alésages de cette matrice sont chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après préformage à la toupie conique.



Ø ext. tube mm	Kg	Ref.
6 - 8 - 10 - 12 - 14	0,480	250411
10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22	1,180	250412
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	1,175	250413
28 - 30 - 32 - 36 - 40	3,300	250414

#### 2504 : Mandrin / Toupie



Désignation	Type	Ø ext. tube mm	Kg	Ref.
Toupie	90°	6 à 14	0,090	250441
Toupie	90°	10 à 22	0,270	250442
Toupie	90°	6 à 40	0,525	250443
Toupie	60°	10 à 22	0,300	250447
Mandrin	Simple	10	0,075	250422
Mandrin	Simple	12	0,080	250423

Désignation	Type	Ø ext. tube mm	Kg	Ref.
Mandrin	Simple	16	0,250	250435
Mandrin	Etagé	8 et 14	0,085	250421
Mandrin	Etagé	10 et 18	0,265	250431
Mandrin	Etagé	12 et 20	0,275	250432
Mandrin	Etagé	14 et 22	0,285	250433
Mandrin	Etagé	15 et 22	0,290	250434

## FRIGOR - DUDGEONNIERE

### 2505 : Frigor professionnel



**Toupie montée sur excentrique** permettant d'obtenir une finition irréprochable pour une étanchéité parfaite.

**Système de "débrayage"** en fin de course permettant un "lissage" du collet.

**Minimum d'effort** grâce à la grande poignée de la vis d'avance.

**Capacité sur tube cuivre recuit et écroui** : collet conique à 45° : Ø 3/16" à 3/4" OD.

Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigoriste.

Livré dans coffret plastique comprenant matrice et étrier.



4

Ø ext. tube "	Pour collets à	Kg	Ref.
3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4	45°	1,970	250580



### 2506 : Dudgeonnière

Finition chromée pour l'étrier et chromée dur pour tous les outils.

**Capacité sur tube cuivre recuit :**

collet conique à 45° : Ø 1/8" à 3/4" OD.

Outils à évaser : Ø 3/16" à 3/4" OD.

Ensemble combiné destiné à la réalisation de dudgeons à 45° et d'évasement sur les tubes frigoristes.

Outils facilement interchangeables.

Livrée dans coffret plastique contenant matrice et étrier.

\* Uniquement collet conique à 45°.

Ø ext. tube "	Kg	Ref.
1/8* - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16* - 1/2 - 5/8 - 3/4	2,110	250620



**Découvrez notre chaîne YouTube**

et ses vidéos de démonstration produit !  
/VIRAX

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### PINCE A EMBOITURE

#### 2526 : Pince à emboîture cuivre



**Effort réduit grâce** aux bras de manoeuvre longs et rigides.  
**Pince légère** (réalisée en alliage léger) moins de 800 gr et très résistante grâce à des bras profilés.  
**Changement d'outil simple et rapide.**

La conception du mécanisme et de la pince assure :

- une utilisation dans toutes les positions,
- une extraction de la tête après emboîture dans tous les cas.

**Poignées ergonomiques** en polypropylène, inattaquables par solvants et graisses.

Livré en coffret plastique.



Désignation	Kg	Ref.
Ø 12, 14, 16, 18, 22 mm	2,120	252641
Ø 12, 15, 18, 22 mm	2,030	252642
Ø 15, 22, 28 mm	2,040	252643
Ø 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32 mm	2,500	252644
Ø 12, 15, 18, 22, 28 mm	2,200	252679
Ø 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"	2,300	252637
Ø 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1.1/8"	2,170	252651
Ø 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1.1/8"	2,485	252681
Pince seule	0,710	252600
Pince + coffret	1,710	252640



#### 2526 : Outil à emboîture

**Des outils d'expansion de haute qualité :**

- 6 segments autocentreurs démontables,
- une grande longueur d'emboîture,
- un traitement spécial pour une protection efficace contre l'oxydation.



Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Epaisseur tube mm	Kg	Ref.
-	8	1	0,125	252601
-	10	1	0,130	252602
-	12	1	0,120	252603
-	14	1	0,130	252604
-	15	1	0,130	252605
-	16	1	0,130	252606
-	18	1	0,140	252607
-	20	1	0,145	252608
-	22	1	0,155	252609
-	25	1	0,175	252610
-	28	1	0,190	252611
-	32	1	0,230	252612
-	35	1	0,255	252613
-	36	1	0,265	252614

Ø ext. tube "	Ø ext. tube mm	Epaisseur tube mm	Kg	Ref.
-	40	1	0,305	252615
-	42	1	0,325	252616
3/8	-	1	0,130	252622
1/2	-	1	0,125	252623
5/8	-	1	0,130	252624
3/4	-	1	0,140	252625
7/8	-	1	0,155	252626
1	-	1	0,175	252627
1.1/8	-	1	0,180	252628
1.1/4	-	1	0,210	252632
1.3/8	-	1	0,210	252633
1.1/2	-	1	0,210	252634
1.5/8	-	1	0,210	252635

## PIQUAGE

### 2527 : Coffret piquage "T-rax"

Les outils manoeuvrés par la clé à cliquet assurent l'extrusion (formation d'une collerette).  
Livré en coffret métallique.

T-rax avec outils	Kg	Ref.
Ø 12, 14, 16, 18, 22 mm	3,930	252730



### 2527 : Accessoires pour piquage "T-rax"

Le foret spécial (à régler suivant les diamètres), monté sur une perceuse réversible, forme le trou préalable à l'extrusion pour l'introduction de l'outil.

La pince à pointer limite l'avancée du tube introduit dans le piquage, pour un écoulement parfait des fluides.

Cliquet de 11 mm sur plats.

Désignation	Kg	Ref.
Foret pour piquage	0,415	252701
Pince à pointer	0,120	252702
Cliquet pour piquage	0,310	252703



### 2527 : Outils pour piquage " T-rax"

Ø mm	Kg	Ref.
12	0,084	252711
14	0,140	252712
16	0,175	252714
18	0,220	252715
22	0,335	252717
28	0,370	252719



## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 2528 : Coffret piquage Extrudax®

Le foret spécial (à régler suivant les diamètres), monté sur une perceuse réversible, forme le trou préalable à l'extrusion pour l'introduction de l'outil. La pince à pointer limite l'avancée du tube introduit dans le piquage, pour un écoulement parfait des fluides.

Le coffret de piquage « Extrudax » motorisé est livré avec une perceuse réversible 230 V – 701 W. Livré en coffret.



Description	Motorisé	Kg	Ref.
Ø 12, 14, 16, 18, 22 mm	oui	5,750	252830
Ø 12, 14, 16, 18, 22 mm	-	1,500	252880
Ø 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"	-	1,500	252883

### 2528 : Accessoires Extrudax®

Le foret spécial (à régler suivant les diamètres), monté sur une perceuse réversible, forme le trou préalable à l'extrusion pour l'introduction de l'outil.



Désignation	Rotation tpm	Kg	Ref.
Moteur réversible 230V - 701 W	0 à 850	3,690	252806
Porte outil	-	0,280	252802
Entraîneur 6 pans	-	0,045	252804
Foret	-	0,080	252801

### 2528 : Outils pour piquage Extrudax®



Ø mm	Ø "	Kg	Ref.
10	-	0,060	252810
12	-	0,060	252812
14	-	0,060	252814
15	-	0,060	252815
16	-	0,065	252816
18	-	0,065	252818
20	-	0,065	252820

Ø mm	Ø "	Kg	Ref.
22	-	0,068	252822
-	3/8	0,060	252860
-	1/2	0,060	252861
-	5/8	0,060	252862
-	3/4	0,063	252863
-	7/8	0,070	252864



### La sécurité, une des préoccupations Virax

**Virax place la sécurité sur l'ensemble du site au cœur de ses préoccupations :**

Prévenir les situations d'urgence, les incidents et les accidents par une démarche de prévention.

Cibler le zéro accident.

Réduire et, si possible, éliminer les nuisances et les risques en matière de santé et de sécurité au travail pour tous les collaborateurs et intervenants.

Veiller aux équipements de sécurité.

## OUTILS POUR TUBE PLOMB


### 2610 : Outils pour tube plomb

#### 261000 : Pince toupie extensible

Pour évaser l'extrémité des tuyaux de plomb. Tôle acier emboutie. Surface striée.

#### 261010 : Broche de plombier

Pour déformer l'extrémité des tuyaux en plomb. Outil en acier phosphaté coudé à 40°.



4

Désignation	A mm	A1 mm	Ø mm	L mm	Kg	Ref.
Pince toupie extensible	0 - 8	60	-	290	0,365	261000
Broche de plombier	-	-	16	270	0,375	261010

## PRODUIT ETANCHEITE

### 2626 : Filetfix® III



**Polymérisation rapide.**

**Repositionnable avant séchage.**

**Haute tenue** en température et en pression.

Conforme aux principales normes européennes pour le gaz, l'eau chaude et l'eau potable.

Produit d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de ville, des gaz naturels, des gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'eau potable, de l'air et des produits pétroliers, selon les normes suivantes :

- Conforme aux Listes Positives (CLP) pour la mise en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- Conforme au cahier des charges **Gaz de France**.
- Conforme à la norme européenne **EN 751-1 Classe H** / Agrément DVGW\* (matériaux d'étanchéité pour raccords filetés au contact des gaz et de l'eau chaude).
- Agrément eau potable **WRAS**.

**Application aisée** grâce à son bec verseur précis et transparent.

Résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants.

Ne pas utiliser sur des circuits d'oxygène pur ou de vapeur, ni sur les plastiques.

Pour plus d'informations, consultez notre fiche technique disponible sur [www.virax.com](http://www.virax.com), partie documentation / fiche technique.

\* hors installation répondant à la norme TRGI 86/96



Conditionnement	Kg	Ref.
1 flacon de Filetfix® III - 60 ml	0,100	262600



### Virax auprès des futurs professionnels

Virax accompagne les enseignants dans la promotion de la filière auprès des étudiants. Chaque année, Virax conçoit, avec le corps enseignant, un jeu concours afin de tester de manière ludique les connaissances des futurs diplômés. Les meilleurs étudiants se voient dotés de lots pour les aider à démarrer dans leur nouvelle profession.

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 2626 : Présentoir de flacons Filetfix® III

Présentoir de 15 flacons Filetfix® III (262600).

Kg	Ref.
1,680	262601



## SERTISSAGE AXIAL

### 2533 : Sertisseuse axiale manuelle compacte PER série 5



**Utilisation facile et pratique : une seule main pour sertir ou décraboter.**  
**Réducteurs de série pour sertir les raccords unions, coudes, tés, à écrou et filetés.**  
**Gamme complétée par une pince à expansion Ø 12-20 mm.**

Conception spécifique des fourches de sertissage pour ne pas contraindre le raccord lors du sertissage.

Permet de sertir les écrous libres Ø 3/8, 1/2, 3/4" et les Tés et coudes Ø 12, 16 et 20 mm. (Fourche de sertissage en Ø 20 mm)

Adaptée pour la pose en installation ou en rénovation dans un pavillon.

Utilisation ergonomique grâce à sa poignée Soft Touch®.

Démultiplication de l'effort pour un travail facile.

Conception en fonte d'aluminium : robuste et légère (800 g seulement).

**Pince à expansion PER série 5 :** Manches gainés pour une meilleure préhension ; Embouts traités par cathodre pour réduire les risques de corrosion et faciliter l'introduction du tube.



Description	Kg	Ref.
Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm	2,340	253360
Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm	2,000	253350
Pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm	0,380	253355
Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm + coupe-tube PC 32	2,540	253361
Réducteur Ø 12 mm	0,080	753568
Réducteur Ø 16 mm	0,080	753569
Adaptateur V	0,080	753570
Adaptateur Plat	0,080	753571

#### Capacités

Tube PER série 5 Ø 12 - 16 - 20 mm

#### Livré avec

2 réducteurs Ø 12 mm (Réf. 753568), 2 réducteurs Ø 16 mm (Réf. 753569), 1 double réducteur V (Réf. 753570), 1 double réducteur plat (Réf. 753571).  
 En coffret.

## 2533 : Sertisseuse axiale manuelle PER série 5



Changement d'outil rapide.  
Mécanisme de démultiplication de l'effort. **Sertissage rapide.**  
Capacité de Ø 12 à 32 mm.

Poignées ergonomiques en polypropylène.

Gâchette de réarmement.

Adaptateur amovible et réversible pour s'adapter aux différents raccords du marché.

Système d'avance rapide.

6 réducteurs et un adaptateur sont disponibles pour réaliser le sertissage des diamètres 12, 16, 20, 25 et 32 mm, sur les raccords : union, T, coude 90° et écrou prisonnier.


Agréée par \* : Alphacan Système Retube, Anquier Système Aper, Barbi Système Barbi à glissement, Europ'Fluides Système Hydrofluides, Gripp Système Régliss, Maxitub Système Maxifix, Nexa Système Rubis Floor, PBtub Système Sertigloss, Riquier Adrien Système Riquier à glissement, Système Sanaper à glissement, Somatherm Système à glissement, Tece Système Idropex.

\* : Autres fabricants, nous contacter.

### Cas particulier :

Pour le système Retube d'Alphacan Ø 32 mm, enfoncer le tube sur le raccord jusqu'à l'avant dernière collerette.

Description	Kg	Ref.
Ø 16, 20, 25, 32 mm	3,260	<b>253300</b>
Ø 12, 16, 20, 32 mm	3,300	<b>253302</b>
Ø 12, 16, 20, 25, 32 mm	2,400	<b>253303</b>
Machine nue	1,250	<b>253380</b>
Coffret seul	0,840	<b>253381</b>



4

### Capacités

Ø 12 à 32 mm.

### Livré avec

En coffret plastique.

## 2533 : Réducteur et adaptateur pour sertisseuse axiale 2533

Pour sertisseuses axiales réf. 253300, 253302, 253303, 253380.

Description	Kg	Ref.
Réducteur Ø 12 mm	0,060	<b>253312</b>
Réducteur Ø 16 mm	0,055	<b>253316</b>
Réducteur Ø 20 mm	0,045	<b>253320</b>
Réducteur Ø 25 mm	0,035	<b>253325</b>
Réducteur Ø 32 mm	0,150	<b>253332</b>
Adaptateur V Ø 12, 16, 20, 25, 32 mm	0,050	<b>253333</b>
Adaptateur pour écrou Ø 1/2, 3/4, 1"	0,050	<b>253334</b>
Adaptateur pour écrou Ø 3/8"	0,100	<b>253335</b>



### Garantie 100% pendant 2 ans

Virax garantit l'ensemble de ses produits 2 ans à 100%, hors consommables et batteries, et hors utilisation abusive ou produit modifié.

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 2534 : Pince à expansion PER série 5



Changement d'outils rapide.  
Mécanisme de démultiplication de l'effort.  
Poignées ergonomiques en polypropylène.  
Capacité de Ø 12 à 32 mm. Pour tube PER série 5.  
Tête d'expansion : Ø 12, 16/20, 25 et 32 mm.

#### Cas particulier :

Pour le système Retube d'Alphacan Ø 32 mm, enfoncer le tube sur le raccord jusqu'à l'avant dernière collerette.



Désignation	Kg	Ref.
Coffret pince + tête Ø 16, 20, 25, 32 mm	2,020	253401
Coffret pince + tête Ø 12, 16, 20 mm	3,300	253402
Coffret pince + tête Ø 12, 16, 20, 25, 32 mm	2,400	253403
Pince à expansion seule	0,720	253480
Coffret nu	0,840	253481
Tête à expansion Ø 12 mm	0,150	253412
Tête à expansion Ø 16/20 mm	0,133	253416
Tête à expansion Ø 25 mm	0,156	253425
Tête à expansion Ø 32 mm	0,156	253432

#### Livré avec

En coffret plastique.



## SERTISSAGE RADIAL

### 2529 : Presse à sertir manuelle hydraulique Viper® i10



**Tête pivotante 180°** : utilisation aisée dans toutes les circonstances.

**Clac audible en fin de sertissage.**

**Tête à ouverture et fermeture rapides.**

#### Capacité :

Tubes PER ou PEX, PB : Ø 12 à Ø 20 mm.

Tube Multicouche : Ø 12 à Ø 26\* mm.

N'accepte pas le tube cuivre, inox et acier.

Dispositif hydraulique ultra performant : garantie d'un sertissage parfait et durable dans le temps.

Grand confort d'utilisation : son ergonomie et son équilibrage assurent de sertir sans effort, meilleur rapport poids / puissance du marché.

Tête avec traitement de surface nickel autocatalytique phosphore sur acier (revêtement anticorrosion).

Grand choix d'inserts : Virax dispose d'inserts pour la plupart des systèmes à sertir disponibles sur le marché.

Dimensions : 255 x 170 x 55 mm.

Livree en coffret (sans insert).

**ATTENTION** : n'accepte pas tous les profils d'inserts.

\* Profil TH26 : uniquement pour Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.



4



Désignation	Dimensions mm	Force de poussée kN	Kg	Ref.
Viper® i10	390 x 325 x 100	34-40	2,760	252900



### Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par fax au : 03.26.59.56.20

Par email : client.fr@virax.com

EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par fax au : +33 3 26.59.56.70

Par email : export@virax.com

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 2535 : Presse à sertir électro-mécanique Viper® M21+



**La plus légère de sa catégorie : seulement 2,2 kg** avec sa batterie : poids minimisé pour améliorer le confort de l'utilisateur.  
**Cycle sécurisé : contrôle électronique** du cycle de sertissage avec adaptation automatique de l'effort exercé.  
**Modulable** : pour travailler avec des inserts ou des mini-pinces.

Sertisseuse électro-mécanique 20 kN sur batterie, avec retour automatique du piston.

#### Une Machine pour 2 solutions :

Utilisation avec les mini-pinces : très compactes et légères, elles permettent de sertir dans les endroits les plus confinés et entre les collecteurs.

Utilisation avec la pince-mère et des inserts : peu encombrants, ils sont très pratiques à stocker, à transporter, et très légers à l'utilisation.

Inserts en version déportée pour certains profils, permettant de sertir le plus près possible d'un obstacle (le long d'un mur par exemple).

#### Conçue pour le confort de l'utilisateur :

Utilisation ergonomique : poignée Soft Touch® antidérapante, tête pivotante à 360°, et grande compacité (seulement 33 cm de long avec mini-pince).

Poids minimisé (seulement 2,2 kg avec batterie / 3,4 kg avec mini-pince) et cycle rapide pour garantir un travail efficace.

Centre de gravité idéalement placé, ce qui permet de la poser sur son pied entre deux sertissages, et d'améliorer le confort de l'utilisateur.

#### Intelligente pour une sécurité accrue :

Contrôle par carte électronique du bon déroulement du cycle de sertissage avec indicateurs lumineux et sonores.

Calcul de la force exacte à exercer en fonction du raccord : durée de vie allongée.

Verrouillage de la pince sécurisé, changement simple et rapide.

Démarrage du sertissage uniquement si la batterie est suffisamment chargée.

L'utilisateur peut à tout moment arrêter le sertissage en relâchant la pression sur la gâchette.

Arrêt automatique de la machine pour économiser les batteries.

#### Communicante :

Indicateur de niveau de charge de la batterie.

Témoin de maintenance à 20 000 cycles avec alertes préventives à 19 000 et à 19 500.

Possibilité de connecter la machine à un PC afin de vérifier le nombre de sertissage exécuté et d'anticiper la maintenance.

#### Batterie Li-Ion 18 V :

Adaptateur filaire 230V - 18 V (réf. 253508) en option ou selon référence du coffret pour fonctionnement en continu sur secteur.

Résistante aux basses températures (jusqu'à -10°C), renforts de protection Soft Touch®, auto-décharge minimale et absence d'effet mémoire.

Batterie proposée en version 1,5 Ah (réf. 253506), ou en version 3 Ah (réf. 253505) pour doubler l'autonomie.

Plateforme batterie commune avec la sertisseuse Viper® P25+.

Adaptateur filaire 230V - 18 V (réf. 253508) en option pour fonctionnement en continu sur secteur.

Dimensions (avec batterie) : 340 x 240 x 85 mm.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.



Composition	Dimensions mm	Force de poussée kN	Kg	Ref.
Viper® M21+ 18 V - Sans pince-mère	680 x 265 x 85	20	6,900	253500
Viper® M21+ Adaptateur filaire 230V – Sans pince-mère	680 x 265 x 85	20	6,300	253501
Viper® M21+ 18 V - Pince-mère	680 x 265 x 85	20	8,000	253502

Composition	Dimensions mm	Force de poussée kN	Kg	Ref.
Viper® M21+ 18 V - Pince-mère - Inserts HA16/HA20/HA26	680 x 265 x 85	20	8,900	253510
Viper® M21+ 18 V - Pince-mère - Inserts TH16/TH20/TH26	680 x 265 x 85	20	8,500	253511
Viper® M21+ 18 V - Pince-mère - Inserts RFP12/RFP16/RFP20	680 x 265 x 85	20	8,500	253512
Viper® M21+ 18 V - Pince-mère - Inserts V12/V14/V16/V18/V22	680 x 265 x 85	20	8,700	253513
Viper® M21+ 18 V - Pince-mère - Inserts U16/U20/U25	680 x 265 x 85	20	8,500	253514
Viper® M21+ 18 V - Pince-mère - Inserts V12/V15/V18/V22/V28	680 x 265 x 85	20	8,700	253516

**Capacités**

Cuivre : Ø 12 – 28 mm.  
 Inox : Ø 12 – 28 mm.  
 PER, PEX : Ø 12 – 32 mm (inserts) / 40 mm (mini-pinces TH-U).  
 Multicouche : Ø 12 – 32 mm (inserts) / 40 mm (mini-pinces TH-U).  
 Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 – 28 mm.

**Livré avec**

- 2 batteries Li-Ion 18 V – 1,5 Ah, 1 chargeur rapide (sauf réf. 253501).
- 1 pince-mère (sauf réf. 253500 et 253501).
- En coffret.



## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 2532 : Presse à sertir électro-hydraulique Viper® P25+



**Légère** : Seulement 4 kg avec batterie.

**Rapide** : cycle de sertissage très court (env. 5 sec.), avec retour automatique du piston.

**Pratique** : 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir.

#### Pratique et performante :

Sertisseuse hydraulique 32 kN, avec tête pivotante à 360° et retour automatique du piston.

Poids minimisé et cycle rapide garantissent un travail efficace et facile à l'utilisateur dans toutes les conditions de travail.

Poignée ergonomique Soft Touch® anti-dérapante.

Utilisation entre -10°C et +60°C.

#### Intelligente grâce à sa carte électronique :

Indicateur lumineux de fin de cycle de sertissage ou de cycle interrompu

Témoin lumineux du niveau de charge de la batterie

Témoin de maintenance à 20 000 cycles avec alerte préventive à 19 500.

Arrêt automatique de la machine pour économiser les batteries.

#### Orientée sécurité :

Verrouillage des pinces à sertir par un levier à 180° pour éviter les déverrouillages involontaires

Blocage de la sertisseuse en cas de batterie insuffisamment chargée pour faire un cycle complet

L'utilisateur peut à tout moment arrêter le sertissage grâce au bouton d'arrêt d'urgence

**Batterie Li-Ion 18V / 3 Ah** : autonomie de sertissage accrue, résistante aux basses températures (jusqu'à -10°C), renforts de protection Soft Touch®, auto-décharge minimale et absence d'effet mémoire.

Plateforme batterie commune avec la sertisseuse VIPER® M21+.

Adaptateur filaire 230V - 18 V (réf. 253508) en option ou selon référence du coffret pour fonctionnement en continu sur secteur.

Dimensions (avec batterie) : 411 x 249 x 93 mm.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.



Désignation	Dimensions mm	Force de poussée kN	Kg	Ref.
Viper® P25+ 18V – 2 batteries 3Ah Li-ion	680 x 423 x 160	32-34	8,700	253261
Viper® P25+ Adaptateur filaire 230V	680 x 423 x 160	32-34	7,560	253262
Viper® P25+ 18V – 1 batterie 3Ah Li-ion	680 x 423 x 160	32-34	8,050	253263

#### Capacités

Cuivre : Ø 12 – 54 mm.

Inox : Ø 12 – 54 mm.

PER, PEX : Ø 12 – 32 mm.

Multicouche : Ø 12 – 110 mm.

Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 – 54 mm.

#### Livré avec

##### Réf. 253261

- 2 batteries Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 chargeur rapide 85 min. - Sans pince. - En coffret.

##### Réf. 253262

- 1 adaptateur filaire 230 V - 18 V. - Sans pince. - En coffret.

##### Réf. 253263

- 1 batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah. - 1 chargeur rapide 85 min. - Sans pince. - En coffret.

## Conseils

### 2536 : Presse à sertir électro-mécanique Viper® P30+



**Une des machines les plus légères de sa catégorie** : 4,5 kg sans pince.

**Contrôle électronique par micro-processeur** :

Contrôle systématique du sertissage avec affichage par LED (verte ou rouge).

**Retour automatique du piston.**

**Connexion USB/PC** : lecture du nombre de cycles pour anticiper la maintenance (tous les 18 000 cycles).



4

Tête pivotante à 180°.

Témoin de maintenance avec alerte préventive (15 000 cycles) avant arrêt de la machine (18 000 cycles).

Contrôle la température et ne fonctionne que dans des conditions optimales (-10° +50°) afin d'éviter un mauvais sertissage.

Alimentation sur secteur 230V - 50 Hz.

Poignée ergonomique Soft Touch® : grip anti-dérapant pour une bonne prise en main.

Sécurité optimum pour l'utilisateur : une carte électronique contrôle le sertissage. A la fin du cycle, une LED s'allume en vert lorsque le cycle est complet ou en rouge si le cycle est anormal.

Cycle à vide impossible pour minimiser les risques de blessure : lorsque la pince est montée sur la Viper P30+, un capteur détecte sa présence.

Le programme interne de la machine calcule la force exacte à délivrer en fonction du sertissage : usure modérée des composants mécaniques.

Dimensions : 315 x 230 x 85 mm.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.



Désignation	Dimensions mm	Force de poussée kN	Kg	Ref.
Viper® P30+ 230 V	460 x 450 x 140	32-35	7,800	253630

#### Capacités

Cuivre : Ø 12 - 54 mm.

Inox : Ø 12 - 54 mm.

PER, PEX : Ø 12 - 32 mm.

Multicouche : Ø 12 - 110 mm.

Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 54 mm.

#### Livré avec

- Sans pince. - En coffret.



### Virax accompagne tous vos projets

**Avec le paiement 6 fois sans frais, Virax accompagne tous vos projets.**

Une offre pour l'utilisateur professionnel : un avantage pour sa trésorerie, un paiement étalé sur 6 mois, pas de frais de dossier et Virax prend à sa charge les intérêts ! Simple et rapide à souscrire, le paiement en 6 fois sans frais permet au professionnel de rentabiliser son achat avant de l'avoir remboursé intégralement ! Offre soumise à conditions. Pour plus d'informations, s'adresser aux distributeurs Virax participants.

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 2532 - 2535 : Accessoires pour presse à sertir

Pour	Désignation	Kg	Ref.
Viper® M21+ / Viper® P25+	Batterie 18 V - 3 Ah Li-ion	0,790	<b>253505</b>
Viper® M21+	Batterie 18 V - 1,5 Ah - Li-ion	0,450	<b>253506</b>
Viper® M21+ / Viper® P25+	Chargeur 240 V - pour batterie 18 V Li-ion	0,800	<b>253507</b>
Viper® M20+ / P22+	Batterie 14,4 V - 2,4 Ah Li-ion	0,645	<b>253244</b>
Viper® M20+ / P22+	Chargeur 230 V - pour batterie 14,4 V - 2,4 Ah Li-ion	0,740	<b>251844</b>
Viper® M20+ / P22+	Adaptateur filaire 230V	0,980	<b>252938</b>
Viper® M21+ / P25+	Adaptateur filaire 230V - 18V	0,900	<b>253508</b>
Viper® M21+	Pince-mère	1,150	<b>753497</b>



### 2529 - 2532 : Inserts pour modèles i10 / M20+ / M21+

Léger. Peu encombrant. Très bon rapport qualité / prix. Acier très haute résistance (33 HRC).

Très grande précision de sertissage.

Inserts en version déportée pour certains profils, permettant de sertir le plus près possible d'un obstacle (le long d'un mur par exemple).

Garantie 5 ans (sauf profil).

\* Viper® i10 avec Profil TH26 : uniquement pour Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.



Profil	Ø	Type	i10	/	M20+	M21+	Kg	Ref.
M	12	Déportés	-	-	ok	ok	0,220	<b>252951</b>
M	15	Déportés	-	-	ok	ok	0,205	<b>252952</b>
M	18	Déportés	-	-	ok	ok	0,185	<b>252953</b>
M	22	Standard	-	-	ok	ok	0,185	<b>252954</b>
M	15-18-22	-	-	-	ok	ok	0,850	<b>990156</b>
M	28	Standard	-	-	-	ok	0,140	<b>252955</b>
G	16	Standard	-	ok	-	ok	0,270	<b>252981</b>
G	20	Standard	-	ok	-	ok	0,240	<b>252982</b>
G	26	Standard	-	ok	-	ok	0,190	<b>252983</b>
G	32	Standard	-	-	-	ok	0,160	<b>252984</b>
HA	16	Standard	ok	ok	ok	ok	0,410	<b>252986</b>
HA	20	Standard	ok	ok	ok	ok	0,360	<b>252987</b>
HA	26	Standard	-	-	ok	ok	0,290	<b>252988</b>
HA	16-20-26	Standard	-	-	ok	ok	1,300	<b>990010</b>
HA	32	Standard	-	-	ok	ok	0,180	<b>252989</b>
H-ML	14	Standard	ok	ok	ok	ok	0,130	<b>252942</b>
H-ML	16	Standard	ok	ok	ok	ok	0,180	<b>252943</b>
H-ML	18	Standard	ok	ok	ok	ok	0,170	<b>252945</b>
H-ML	20	Standard	ok	ok	ok	ok	0,160	<b>252946</b>
H-ML	26	Standard	-	ok	ok	ok	0,130	<b>252948</b>
H-ML	16-20-26	Standard	-	ok	ok	ok	0,770	<b>990066</b>
H-ML	32	Standard	-	-	ok	ok	0,080	<b>252949</b>
RF-P	12	Standard	ok	ok	ok	ok	0,220	<b>253251</b>

Profil	Ø	Type	i10	/	M20+	M21+	Kg	Ref.
RF-P	16	Standard	ok	ok	ok	ok	0,190	253252
RF-P	18	Standard	ok	ok	ok	ok	0,190	253257
RF-P	20	Standard	ok	ok	ok	ok	0,170	253253
RF-P	12-16-20	Standard	ok	ok	ok	ok	0,850	990020
RF-P	25	Standard	-	ok	ok	ok	0,150	253254
RF-P	16-20-25	Standard	-	ok	ok	ok	0,780	990058
RF-P	32	Standard	-	-	ok	ok	0,130	253255
TH	14	Standard	ok	ok	ok	ok	0,290	252902
TH	14	Déportés	-	-	ok	ok	0,290	253266
TH	15	Standard	ok	ok	ok	ok	0,285	252903
TH	16	Standard	ok	ok	ok	ok	0,280	252904
TH	16	Déportés	-	-	ok	ok	0,280	253268
TH	17	Standard	ok	ok	ok	ok	0,270	252905
TH	18	Standard	ok	ok	ok	ok	0,260	252906
TH	18	Déportés	-	-	ok	ok	0,260	253270
TH	20	Standard	ok	ok	ok	ok	0,240	252907
TH	20	Déportés	-	-	ok	ok	0,240	253271
TH	25	Standard	-	ok	ok	ok	0,200	252908
TH	26	Standard	ok*	ok	ok	ok	0,190	252909
TH	16-20-26	Standard	ok*	ok	ok	ok	0,850	990019
TH	32	Standard	-	-	ok	ok	0,110	252911
U	14	Déportés	-	-	ok	ok	0,200	253281
U	16	Standard	ok	ok	ok	ok	0,180	252915
U	16	Déportés	-	-	ok	ok	0,170	253272
U	18	Standard	ok	ok	ok	ok	0,170	252916
U	20	Standard	ok	ok	ok	ok	0,160	252917
U	20	Déportés	-	-	ok	ok	0,160	253273
U	25	Standard	-	ok	ok	ok	0,130	252918
U	16-20-25	Standard	-	ok	ok	ok	0,770	990063
U	32	Standard	-	-	ok	ok	0,080	252919
V	12	Standard	-	ok	ok	ok	0,180	252961
V	12	Déportés	-	-	ok	ok	0,170	253274
V	14	Standard	-	ok	ok	ok	0,170	252966
V	14	Déportés	-	-	ok	ok	0,170	253275
V	15	Standard	-	-	ok	ok	0,165	252962
V	15	Déportés	-	-	ok	ok	0,170	253276
V	16	Standard	-	ok	ok	ok	0,160	252967
V	16	Déportés	-	-	ok	ok	0,170	253277
V	18	Standard	-	-	ok	ok	0,160	252963
V	18	Déportés	-	-	ok	ok	0,170	253278
V	22	Standard	-	-	ok	ok	0,130	252964
V	12-15-18-22	Standard	-	-	ok	ok	0,940	990059
V	12-14-16-18-22	Standard	-	-	ok	ok	1,100	990034
V	28	Standard	-	-	ok	ok	0,090	252965



Retrouvez Virax sur Twitter !

@ViraxOfficial

## 4 ■ RACCORDEMENT / ASSEMBLAGE

### 2525 : Mini pince à sertir pour modèle M21+

Dédiée à la presse à sertir Viper® M21+.

Très compacte et légère, permettant de sertir dans les endroits les plus confinés et entre les collecteurs.

Fabriquée en acier trempé résistant aux fortes sollicitations et à la corrosion.

Garantie 5 ans (sauf profil).

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.



Ø mm	Profil	Kg	Ref.
12	RF	1,800	252545
16	RF	1,800	252546
18	RF	1,800	252547
20	RF	1,800	252548
12-16-20	RF	5,500	252590
25	RF	1,800	252549
32	RF	1,800	252550
12	TH	1,800	252512
16	TH	1,800	252514
18	TH	1,800	252516
20	TH	1,800	252517
25	TH	1,800	252518
26	TH	1,800	252519
16-20-26	TH	5,500	252591
32	TH	1,800	252520
40	TH	1,800	252521

Ø mm	Profil	Kg	Ref.
16	U	1,800	252523
18	U	1,800	252524
20	U	1,800	252525
25	U	1,800	252526
16-20-25	U	5,500	252592
32	U	1,800	252527
40	U	1,800	252528
12	V	1,800	252500
14	V	1,800	252501
15	V	1,800	252502
16	V	1,800	252503
18	V	1,800	252504
22	V	1,800	252505
12-14-16-18-22	V	8,800	252593
28	V	1,800	252506
12-15-18-22-28	V	8,800	252594

### 2530 - 2531 : Pince à sertir pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+

Adaptables sur toutes les machines disponibles sur le marché. Dureté 20 % supérieure à celle des pinces classiques Acier très haute résistance (33 HRC). Essais de résistance réalisés avec une pression comprise entre 12T et 15T exercée 10 000 fois. Garantie 5 ans (sauf profil).

Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.

\* Uponor original. Anneau à sertir à utiliser impérativement avec la pince activatrice réf. 253110.

\*\* Pince activatrice pour réf. 253126, 253127, 253128, 253129.



Ø mm	Profil	Kg	Ref.
16	G (Geberit Original)	1,900	253130
20	G (Geberit Original)	1,900	253131
26	G (Geberit Original)	1,900	253132
32	G (Geberit Original)	1,900	253133
40	G (Geberit Original)	1,900	253134
50	G (Geberit Original)	1,900	253135
12	H	1,900	253090
14	H	1,900	253091
16	H	1,900	253092
20	H	1,900	253095
12-16-20	H	7,000	990113
25	H	1,900	253096
26	H	1,900	253097
32	H	1,900	253098
12	HA	1,900	253102
16	HA	1,900	253104
20	HA	1,900	253105
26	HA	1,900	253106
16-20-26	HA	7,400	990062
32	HA	1,900	253107
40	HA	1,900	253108
12	M	1,900	253051
14	M	1,900	253050
15	M	1,900	253052
16	M	1,900	253059
18	M	1,900	253053
22	M	1,900	253054
28	M	1,900	253055
12-15-18-22-28	M	10,200	990056
35	M	1,900	253056
42	M	1,900	253057
54	M	1,900	253058
12	TH	1,900	253001
14	TH	1,900	253002
15	TH	1,900	253003
16	TH	1,900	253004

Ø mm	Profil	Kg	Ref.
17	TH	1,900	253005
18	TH	2,040	253006
20	TH	1,980	253007
25	TH	1,900	253008
26	TH	1,900	253009
16-20-26	TH	6,900	990035
32	TH	1,900	253011
40	TH	1,900	253012
50	TH	1,900	253013
63	TH	4,856	253017
14	U	1,900	253111
16	U	1,900	253112
18	U	1,900	253113
20	U	1,900	253114
25	U	1,900	253115
16-20-25	U	6,300	990057
32	U	1,900	253116
40	U	1,900	253117
50	U	1,900	253118
63	U	5,030	253119
63	U*	2,300	253126
75	U*	2,640	253127
90	U*	3,310	253128
110	U*	3,890	253129
63-110	U**	2,430	253110
12	V	1,900	253060
14	V	1,900	253061
15	V	1,900	253062
16	V	1,900	253063
18	V	1,900	253064
22	V	1,900	253065
12-14-16-18-22	V	10,500	990036
28	V	1,900	253066
35	V	1,900	253067
42	V	1,900	253068
54	V	1,900	253069



### Plus que la qualité, l'engagement Virax

Virax s'engage à une satisfaction totale, permanente et durable des utilisateurs et s'inscrit pour cela dans une démarche axée sur :

- Un plan produit dynamique.
- Une démarche d'innovation constante.
- Un souci d'amélioration continu.
- Une amélioration des services aux clients.
- Une assurance de taux de disponibilité optimum.
- Une satisfaction clients au cœur de nos engagements.**

# POUR QUE S'EXPRIME LE TALENT DE DENIS

Chef d'entreprise - Grand est

“VIRAX aide les  
entreprises de plomberie  
à aller de l'avant.”



# 5 ■ BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

	<b>CHALUMEAU PIEZO</b>	118		<b>DETENDEUR</b>	126
	<b>CHALUMEAU STANDARD</b>	120		<b>BRASEUR ELECTRIQUE</b>	126
	<b>CHALUMEAU GP</b>	121		<b>TUYAU CAOUTCHOUC</b>	127
	<b>XB III</b>	121		<b>RACCORD</b>	127
	<b>CHALUMEAU MAPP®</b>	122		<b>BOUTEILLE DE GAZ - ACCESSOIRES</b>	128
	<b>FER A SOUDER</b>	123		<b>FLUX</b>	129
	<b>CHALUMEAU ETANCHEUR</b>	125			

# 5 ■ BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

## CHALUMEAU PIEZO

### 5200 : Chalumeau propane Piézo standard



**Allumage Piézo-électrique.**  
**Manche ergonomique.**  
**Bouton de réglage du débit du gaz.**

Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants au filetage M 16 x 1,5 G pour la France et 3/8" G pour les autres pays.  
 Gamme de 8 lances interchangeable.  
 Brûleur en acier nickelé assurant une excellente tenue au vent.  
 Corps de lance en laiton, finition nickelée.



Composition	Raccordement	Kg	Ref.
Raccord tournant, Manche piézo standard	M 16 x 1,5	0,300	520000
Raccord tournant, Manche piézo standard, Lance turbojet Ø 18 mm	M 16 x 1,5	0,670	520050
Détendeur réglable 1,5 à 4 bar, Tuyau tournant 4m, Manche piézo standard, Lance turbojet Ø 18 mm	M 16 x 1,5	1,430	520061
Raccord tournant, Manche Piézo standard	3/8" G	0,300	520001
Raccord tournant, Manche Piézo standard, Lance turbojet Ø 18 mm	3/8 " G	0,670	520051
Raccord tournant, Manche Piézo standard, Lance turbojet Ø 18 mm (Butane)	M 16 x 1,5	0,500	520042



### 5205 : Chalumeau propane Piézo HM

Allumage Piézo-électrique avec arrêt automatique de la flamme par relâchement de la poignée. Poignée commandant directement l'ouverture du gaz et l'allumage de la flamme étudiée pour éviter tout risque d'allumage accidentel. Brûleur en acier nickelé. Gamme de huit lances interchangeable. Manche HM ergonomique et confortable. Corps de lance en laiton, finition nickelée. Bouton de réglage du débit du gaz.



Composition	Raccordement	Kg	Ref.
Raccord tournant, Manche Piézo HM	M 16 x 1,5	0,480	520500
Raccord tournant, Manche Piézo HM, Lance turbojet Ø 18 mm	M 16 x 1,5	0,590	520501
Détendeur réglable 1,5 à 4 bar, Tuyau tournant 4 m, Manche Piézo HM, Lance turbojet Ø 18 mm	M 16 x 1,5	1,400	520504
Raccord tournant, Manche Piézo HM	3/8 " G	0,470	520510
Raccord tournant, Manche Piézo HM, Lance turbojet Ø 18 mm	3/8" G	0,720	520511

## 5200 : Lance dard pour chalumeau piézo 5200 / 5205

Flamme localisée.

**CONSEIL :** Attention à bien privilégier le gaz propane car :

- Butane : à 0°C = il n'y a pas de pression,

- Propane : à 0°C = on obtient une pression de 4 bar sans difficulté.



5

Buse Ø int mm	Débit kg/h à 3 bar	Type de gaz	Pour tube Ø mm soudure étain	Pour tube Ø mm brasage P ou Ag	Energie fournie à 4 bar kJ/h	Kg	Ref.
11	0,120	Butane ou Propane	22	-	5500	0,300	520011
14	0,180	Butane ou Propane	32	16	8200	0,305	520012
18	0,410	Butane ou Propane	35	22	18800	0,240	520013
22	0,560	Propane	42	32	25700	0,300	520014

## 5200 : Lance Turbojet® pour chalumeau piézo 5200 / 5205

Flamme enveloppante.

**CONSEIL :** Attention à bien privilégier le gaz propane car :

- Butane : à 0°C = il n'y a pas de pression,

- Propane : à 0°C = on obtient une pression de 4 bar sans difficulté.



Buse Ø int mm	Débit kg/h à 4 bar	Type de gaz	Pour tube Ø mm soudure étain	Pour tube Ø mm brasure P ou Ag	Energie fournie à 4 bar kJ/h	Kg	Ref.
13	0,210	Propane	32	16	9600	0,290	520020
18	0,460	Propane	35	22	21100	0,240	520021
22	0,710	Propane	>42	42	32300	0,315	520022

## 5200 : Lance Gyroflam® pour chalumeau piézo 5200 / 5205

Permet de bien envelopper le tube avec la flamme.

Idéal pour le brasage rapide.

**CONSEIL :** Attention à bien privilégier le gaz propane car :

- Butane : à 0°C = il n'y a pas de pression.

- Propane : à 0°C = on obtient une pression de 4 bar sans difficulté.



Désignation	Type de gaz	Pour Ø maxi. mm	Kg	Ref.
Brasseur Gyroflam pour chalumeau Piézo	Propane	22	0,270	520025



### Virax encourage les WorldSkills France

En tant que fournisseur officiel des finales nationales des métiers de Plomberie Chauffage et Couverture Métallique, notre objectif est de promouvoir l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes de moins de 23 ans. Les apprentis peuvent ainsi y exprimer tout leur talent, et investir sur leur avenir tout en valorisant leur métier.

# 5 ■ BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

## CHALUMEAU STANDARD

### 5210 : Chalumeau propane standard X 200

Fonctionne à plein débit lorsque la gâchette est actionnée, dans le cas contraire, la flamme est réduite à une simple veilleuse réglable.

Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants.

Gamme de 7 lances interchangeables.

Manche à gâchette plein débit très souple et sans fatigue pour l'opérateur.

Robinet de commande générale. Bague d'air pour flamme molle.



Composition	Raccordement	Kg	Ref.
Raccord tournant, Manche X 200	M 16 x 1,5	0,490	521000
Raccord tournant, Manche X 200, Lance Turbo 007	M 16 x 1,5	0,830	521050
Détendeur réglable 1,5 à 4 bar, Tuyau tournant 4 m, Manche X 200, Lance turbo 007	M 16 x 1,5	1,460	521060
Raccord tournant, Manche X 200	3/8 " G	0,500	521001


### 5210 : Lance dard pour chalumeau standard X 200

Flamme localisée.

**CONSEIL :** Attention à bien privilégier le gaz propane car :

- Butane : à 0 °C = il n'y a pas de pression,

- Propane : à 0 °C = on obtient une pression de 4 bar sans difficulté.



Désignation	Buse Ø int mm	Débit kg/h à 3 bar	Type de gaz	Pour tube Ø mm soudure étain	Pour tube Ø mm brasure P ou Ag	Energie fournie à 4 bar kJ/h	Kg	Ref.
Dard 81	9	0,060	Butane ou Propane	16	-	2700	0,115	521010
Dard 82	17	0,290	Butane ou Propane	22	16	13300	0,150	521011
Dard 87	18	0,420	Propane	35	22	19300	0,186	521012


### 5210 : Lance Turbojet® pour chalumeau standard X 200

Flamme enveloppante.

**CONSEIL :** Attention à bien privilégier le gaz propane car :

- Butane : à 0 °C = il n'y a pas de pression,

- Propane : à 0 °C = on obtient une pression de 4 bar sans difficulté.



Désignation	Buse Ø int mm	Débit kg/h à 3 bar	Type de gaz	Pour tube Ø mm soudure étain	Pour tube Ø mm brasure P ou Ag	Energie fournie à 4 bar kJ/h	Kg	Ref.
Turbojet 007	18	0,480	Propane	42	32	22000	0,195	521020
Turbojet 008	22	0,740	Propane	> 42	42	34000	0,275	521021

## 5210 : Brasseur gyroflam® pour chalumeau standard X 200

Permet de bien envelopper le tube avec la flamme. Idéal pour le brasage rapide.

**ATTENTION** : ne jamais monter cet accessoire sur un manche Piézo sous peine de détruire la bougie.

**CONSEIL** : Attention à bien privilégier le gaz propane car :

- Butane : à 0 °C = il n'y a pas de pression.

- Propane : à 0 °C = on obtient une pression de 4 bar sans difficulté.



5

Désignation	Pour lance	Type de gaz	Tube Ø maxi mm	Kg	Ref.
990	87 ou 007	Propane	25	0,090	521030
997	008	Propane	54	0,150	521031

## CHALUMEAU GP

### 5212 : Chalumeau aéro-propane GP

Brasage tendre jusqu'à Ø 42 mm.

Brasage fort (40% argent) jusqu'à Ø 28 mm.

Lance dard Ø 18 mm.

Manche ergonomique.



Désignation	Kg	Ref.
Chalumeau aéro-Propane GP	0,400	521200

## XB III

### 5215 : Chalumeau propane/butane XB III



**Utilisable jusqu'à des températures très basses** (environ -15°).

**Autonomie** : 90 min environ.

**Retournement immédiat.**

**Léger et peu encombrant. Allumage Piézo.**

Cette cartouche contient 40 % de propane et 60 % de butane.

Elle permet de travailler jusqu'à des températures très basses (environ - 15°C) et offre un meilleur rendement qu'une cartouche classique (30 % propane - 70 % butane).

Grâce à sa valve de sécurité, la cartouche peut être montée ou démontée sans perte de gaz.

**Utilisable immédiatement** dans toutes les positions, pour réaliser des brasures tendres et les brasures fortes (Ø 14 mm ), cintrer et rétracter le plastique, recuire les tubes, desserrer les écrous rouillés, et dégeler les canalisations.

**Capacité :**

Brasage tendre : Ø 54 mm.

Brasage fort (40% - Ag) : Ø 14 mm.



Désignation	Type d allumage	Contenance gaz	Autonomie	Kg	Ref.
Chalumeau + Cartouche	Piézo	210g - 380ml	1h30	0,610	521560
Chalumeau seul	Piézo	-	-	0,190	521562
Cartouche	-	210g - 380ml	1h30	0,360	521516

## 5 ■ BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

### 5215 : Présentoir XB III

Présentoir de comptoir de 8 chalumeaux XB III à allumage Piézo.



Désignation	Type d allumage	Contenance gaz	Autonomie	Kg	Ref.
8 x Chalumeau + Cartouche	Piézo	210g - 380ml	1h30	5,700	521565

## CHALUMEAU MAPP®

### 5217 : Chalumeau à gaz MAPP®



**Utilisation facile, rapide et dans toutes les positions.**  
**Grande autonomie pouvant aller jusque 2h30.**  
**Plage de température d'utilisation très étendue : de -20° à 49° C.**

Chalumeau fonctionnant au gaz MAPP® pour de **plus grandes performances**, lui permettant d'atteindre des températures allant jusque 2400°C et permettant de travailler à des températures ambiantes allant de -20°C à 49°C.

Facile d'utilisation grâce à sa **poignée ergonomique**, son faible poids, son allumage Piézo et son utilisation dans toutes les positions.

Permet **un travail en toute sécurité** par sa gâchette marche/arrêt protégée en cas de choc, son réglage du débit précis et sa valve de sécurité pour le changement de cartouche en toute sécurité.

**Lance interchangeable**, avec sécurité anti-déclenchement en cas de lance mal fixée.

Chalumeau proposé seul ou en kit avec une cartouche de gaz.  
 Egalement proposé en coffret avec 2 cartouches de gaz (réf. 521740) et 2 lances supplémentaires (réf. 521741).



Désignation	Contenance gaz	Autonomie	Brasage tendre	Brasage fort	Livré avec	Kg	Ref.
Kit MAPP® Pro	399,7g - 788ml	2h30	Ø 54mm maxi	Ø 18mm maxi	Lance Turbojet® extra-large MAPP®	1,180	521735
Chalumeau MAPP® Pro seul	-	-	Ø 54mm maxi	Ø 18mm maxi	Lance Turbojet® extra-large MAPP®	0,330	521720
Cartouche MAPP®	399,7g - 788ml	2h30	-	-	-	0,850	521700
Coffret MAPP® Pro brasage	2 x 399,7g - 788ml	2 x 2h30	Ø 54mm maxi	Ø 18mm maxi	Lance Turbojet® extra-large MAPP®	3,475	521740
Coffret MAPP® Pro multifonction	2 x 399,7g - 788ml	2 x 2h30	Ø 54mm maxi	Ø 18mm maxi	Lance Turbojet® extra-large MAPP®, Lance dard standard MAPP®, Lance brûleur air chaud MAPP®	3,765	521741

## 5217 : Lance pour chalumeau MAPP® Pro

Large gamme de lances interchangeables pour le chalumeau MAPP® Pro.

**Lance dard extra-fin** : Brasage tendre, flamme précise et stable.

**Lance Turbojet® extralarge** : Brasage fort, effet cyclonique pour chauffer de manière uniforme et rapide.

**Lance brûleur air chaud** : Décapage et travaux de retrait, flux d'air chaud puissant et résistant au vent.

**Lance brûleur flamme douce** : Travaux de retrait et de chauffe (brasage tendre Ø 22 mm), flamme douce, puissante et résistante au vent.



5

Désignation	Brasage tendre	Brasage fort	Kg	Ref.
Lance dard extra-fin MAPP®	Ø 10 mm maxi	-	0,090	521721
Lance Turbojet® extra-large MAPP®	Ø 50 mm maxi	Ø 18 mm maxi	0,105	521724
Lance brûleur air chaud MAPP®	-	-	0,210	521725
Lance brûleur flamme douce MAPP®	Ø 22 mm maxi	-	0,120	521726

## FER A SOUDER

### 5240 : Fer à souder - Manche X 100

Réglage progressif de la flamme.

Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants.

Chambre de combustion en fonte malléable.

Conservation optimale de la chaleur.

Manche ergonomique.

3 types de panes orientables à 360° en cuivre électrolytique.

Brûleur en acier inoxydable.

Tétine pour tuyau de Ø intérieur 6 mm.



Composition	Raccordement	Kg	Ref.
Raccord tournant, Manche X 100	M 16 x 1,5	0,340	524000
Raccord tournant, Manche X 100, Lance et panne 300	M 16 x 1,5	1,040	524054
Détendeur fixe 2 bar, Tuyau tournant 4 m, Manche X 100, Lance et panne 300	M 16 x 1,5	1,950	524070

### 5240 : Lance et panne pour fer à souder Manche X 100

\* Adaptable sur le fer à souder Piézo (5230), sur le fer à souder manche X 300 nouveau modèle (5241) et sur le fer à souder manche X 100 nouveau modèle (5240).

Désignation	Kg	Ref.
Lance nouveau modèle sans panne	0,440	524010
Panne 250 (nouveau modèle vendue par par 2 avec vis)*	0,530	523020
Panne 300 (nouveau modèle vendue par 2 avec vis)*	0,645	523021
Panne 400 (nouveau modèle vendue par 2 avec vis)*	0,805	523022



### Virax est certifiée ISO 9001 depuis 1997

Et a été récompensée en 2016 pour l'excellence de son système de management de la Qualité, en obtenant la certification dans sa nouvelle version 2015.

## 5 ■ BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

### 5230 : Présentoir de pannes 300 g

Présentoir de comptoir contenant 15 pannes 300 g (523021).

Kg	Ref.
5,610	523029



### 5218 : Fer à souder autonome



**Pratique grâce à sa cartouche de gaz intégré.**

**Autonomie** : pouvant aller jusque 90 minutes avec une seule cartouche.

**Simple d'utilisation** : allumage piézo et utilisable dans toutes les positions.



**Très léger avec un poids inférieur à 500 g.**

Fer à souder utilisable partout, quelque soit la position de travail et les conditions climatiques.

Grâce à sa cartouche de gaz interchangeable, fer à souder autonome et pratique d'utilisation.

Manche ergonomique en **Titane / Aluminium** permettant de limiter les risques de brûlure tout en étant très résistant.

Précis, avec une flamme ajustable par une molette qui permet à la panne d'atteindre rapidement une température de 560°C.

Livré en coffret avec **2 cartouches de gaz**.



Désignation	Type d'allumage	Contenance gaz	Autonomie	Kg	Ref.
Kit fer à souder autonome	Piezo	2 x 60g - 110ml	2 x 1.5 hrs	2,500	521850
Panne cuivre	-	-	-	0,250	521855
Cartouche	-	60g - 110ml	1.5 hrs	0,115	521860



### Virax et les enjeux environnementaux

**Virax s'engage pour l'environnement et le développement durable, ce qui lui a permis d'acquérir la certification ISO 14001 : 2015 pour son système de management environnemental.**

Conformité à la Directive REACH n° 1907/2006.

Diminution de la consommation énergétique.

Dématérialisation des flux documentaires et maîtrise des impressions.

Maîtrise et valorisation des déchets.

Recyclage de nos matériaux d'emballage en partenariat avec Eco Emballage.

Anticipation de tout risque de pollution.

## CHALUMEAU ETANCHEUR

### 5250 : Chalumeau pour étancheur – Manche X 400

Robinet de coupure générale. Réglage permanent de la veilleuse.  
 Manche, corps résistant à la chaleur et au bitume.  
 Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants.  
 Poignée boule pour une bonne tenue en main, sans serrer, même avec des gants.  
 Série de 2 brûleurs s'adaptant sur tubes de liaison simples.  
 Pied de pose orientable monté sur chaque brûleur.  
 Gâchette longue pour une préhension facile, avec ou sans gants.  
**Conseil** : Utilisation uniquement avec du gaz propane. Pression d'utilisation : 4 bar.



5

Composition	Raccordement	Kg	Ref.
Raccord tournant, Manche X 400	M 16 x 1,5	0,540	<b>525000</b>
Manche X 400, Tube de liaison 240 mm, Brûleur jet 3 Ø 42 mm	M 16 x 1,5	1,080	<b>525070</b>
Manche X 400, Tube de liaison 240 mm, Brûleur jet 4 Ø 52 mm	M 16 x 1,5	1,080	<b>525072</b>
Détendeur fixe 4 bar, Tuyau étancheur 10 m droit, Manche X 400	M 16 x 1,5	2,130	<b>525090</b>

### 5250 : Brûleur pour chalumeau étancheur manche X 400

Flamme étancheur ronde.



Désignation	Buse Ø int mm	Flamme Ø mm	Flamme L mm	Débit kg/h à 4 bar	Energie fournie à 4 bar kJ/h	Kg	Ref.
Jet 3	42	60	600	4,1	179500	0,270	<b>525013</b>
Jet 4	52	90	800	7,9	347000	0,370	<b>525014</b>

### 5250 : Tube de liaison pour brûleur Jet 3-4 pour chalumeau étancheur manche X 400

Désignation	L mm	Kg	Ref.
Simple 31	240	0,140	<b>525021</b>
Simple 33	350	0,190	<b>525022</b>
Simple 34	660	0,280	<b>525023</b>



### Virax, une histoire française

Fondée par deux Français en 1920, la société Virax est née il y a près de 100 ans avec le lancement de sa fameuse filière "qui Vire autour de l'Axe". Aujourd'hui, c'est toujours depuis Epernay, au coeur de la Marne et de la Champagne, que Virax fabrique et distribue dans plus de 40 pays ses gammes de produits pour les professionnels.

# 5 ■ BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

## DETENDEUR

### 5260 : Détendeur propane

A pression réglable en continu de 1,5 à 4 bar.

En version NF avec raccords conformes à la norme NF EN 560.

En 4 versions différentes pour l'international dont une suivant la norme DIN 4811/1.

Livré avec un raccord tournant à tétine.



Désignation	Type	Type de gaz	Raccord bouteille	Raccord mâle tuyau	Débit en kg/h	Kg	Ref.
Réglable 1,5 à 4 bar	NF (France)	Propane	Femelle 21,7 x 1,814 G	M 16 x 1,5 G	-	0,410	526000
Réglable 1,5 à 4 bar	A	Propane	Femelle 21,7 x 1,814 G	3/8" G	-	0,410	526001
Fixe 2 bar	Pour fer à souder	Propane	Femelle 21,7 x 1,814 G	M 16 x 1,5 G	8	0,350	526010
Fixe 4 bar	Pour chalumeau étancheur	Propane	Femelle 21,7 x 1,814 G	M 16 x 1,5 G	15	0,350	526020

## BRASEUR ELECTRIQUE

### 5270 : Braseur électrique Cobraz®



**Appareil électrique (230 V)** : permettant de braser sans danger (**pas de flamme**), sans endommager et sans recuire le tube cuivre.

**Sécurité + Confort** : Pas de flamme ! Pas de gaz !

**Utilisation instantanée.**

Transport aisé : grâce à sa mallette dans laquelle se rangent les pinces et les câbles.

Livré avec :

- 2 électrodes cylindriques,
- 1 pot de Virax Smartflux 250g,
- 1 bobine de brasure tendre Ø 2mm – 250g,
- 1 brosse métallique.



Type	Capacité	Câble m	Tension secondaire V	Ampérage	Puissance W	Kg	Ref.
Cobraz 28	Brasage tendre : Ø 6 - 28 mm	3,00	5,2	10	840	9,930	527022

## 5270 : Accessoires Cobraz®

Désignation	Type	Kg	Ref.
Paire d'électrodes avec support	Prismatiques	0,090	<b>527030</b>
Paire d'électrodes avec support	Tiges/cylindriques	0,120	<b>527032</b>
Paire d'électrodes sans support	Tiges/cylindriques	0,020	<b>527038</b>
5 x Paires d'électrodes sans support	Tiges/cylindriques	0,260	<b>527033</b>
Brasure tendre Ø 2 mm - 250g	-	0,250	<b>528346</b>
Smarflux : Pâte à braser pour préparer la brasure des tubes cuivre	-	0,280	<b>528420</b>



5

## TUYAU CAOUTCHOUC

### 5280 : Tuyau caoutchouc propane/butane

Conforme à la norme NF EN 559. Ø 6 X 12 mm.



Conditionnement	L m	Raccordement	Avec raccord	Kg	Ref.
Boite PVC	4,00	M 16 x 1,5 G	Raccord tournant, Raccord droit	0,580	<b>528013</b>
Sachet plastique	10,00	M 16 x 1,5 G	2 Raccords droits	1,400	<b>528037</b>
Sachet plastique	4,00	3/8" G	Raccord tournant, Raccord droit	0,570	<b>528012</b>
Boite dévidoir	40,00	-	Livré sans raccord avec 20 colliers	6,230	<b>528040</b>
Vrac	20,00	-	Livré sans raccord	2,600	<b>528030</b>

## RACCORD

### 5282 : Raccord tournant

Raccord tournant à tétine.

Évite l'enroulement du tuyau sur le manche.

Permet le montage d'un tuyau sans raccord, directement sur la tétine.

Conforme à la norme NF EN 560.

Dimension raccord	Kg	Ref.
M 16 x 1,5 G	0,055	<b>528210</b>
3/8" G	0,060	<b>528211</b>



Rejoignez Virax sur Google+ !

/VIRAX

# 5 ■ BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

## BOUTEILLE DE GAZ - ACCESSOIRES

### 5282 : Bouteille de gaz 1,6 kg

Livrée vide munie d'un tube plongeur.  
Conforme à la norme EN 1442.  
528265 : Purge. Robinet d'arrêt.



Désignation	Kg	Ref.
Bouteille de gaz 1,6 kg	4,050	528260
Robinet queue conique	0,320	528265
Raccord remplissage droit NF	0,145	528270

### 5282 : Allumeur pierre

Désignation	Kg	Ref.
1 x	0,070	528280
20 x	1,415	528282
Boite de 6 étuis de 6 pierres de rechange	0,065	528285



### 5282 : Pare flamme

50% plus efficace. 1 face fibre de verre garantie sans amiante, 1 face aluminium.  
Très grande résistance à la chaleur : protège efficacement les plafonds, sols, murs et leur revêtement lors de travaux de soudage.  
Réduit les risques d'incendie, s'utilise avec tous les chalumeaux propane et butane du commerce.  
Dimensions idéales pour un recouvrement exceptionnel lors de travaux en angle. Se plie et se coupe facilement pour épouser toutes les formes.



Lot de 2	Dimensions mm	E mm	Kg	Ref.
1 x	280 x 200	15	0,290	528290
20 x	280 x 200	15	7,200	528294

### 5283 : Brasure tendre

Alliage en bobine, bonne fluidité, bonnes caractéristiques de mouillage et de liaison. Destiné à la brasure tendre sur tube cuivre pour installation eau chaude et eau froide. Particulièrement recommandée pour la brasure tendre avec les braseurs électriques Cobraz 28 et Cobraz 54. Cet alliage contient du Selenium pour obtenir une excellente capillarité. Ne contient ni Nickel, ni Plomb, ni antimoine. **Point de fusion** : 210° C. **Résistant à la chaleur** jusque 110° C. **Résistance de la brasure** : 52 N/mm<sup>2</sup>.



Ø mm	Kg	Ref.
2	0,250	528346

## FLUX

### 5284 : Flux universel pour brasure

**Ripoflux** : Flux en pâte pour brasure à l'argent et brasures cuivre phosphore. Ce produit assure, à l'état fondu, un bon mouillage du cuivre et de ses alliages, permettant d'exécuter d'excellentes brasures.

**Smartflux** : Prépare la brasure des tubes cuivre pour les installations sanitaires d'eau chaude et d'eau froide : change de couleur lorsque la température de brasage est atteinte, ne coule pas, application aisée grâce à son pinceau. Particulièrement recommandée pour les braseurs électriques Cobraz 28 et Cobraz 54.



Désignation	Contenance	Kg	Ref.
Ripoflux	125 ml	0,240	528400
Smartflux	250 g	0,280	528420

5





POUR QUE  
S'EXPRIME  
**LE TALENT  
DE LUIS**

Installateur - Espagnol

“J’ai eu presque tout le catalogue VIRAX, car ce sont les meilleurs outils.”

# 6 ■ MAINTENANCE

	<b>CONGELATEUR</b>	132		<b>DEBOUCHEUR MANUEL A CABLE</b>	140
	<b>CONTROLEUR D'ETANCHEITE GAZ</b>	133		<b>DEBOUCHEUR ELECTRIQUE A CABLE</b>	142
	<b>POMPE D EPREUVE</b>	134		<b>OUTILS POUR DEBOUCHEURS</b>	145
	<b>APPAREIL A FRAISER</b>	135		<b>DEBOUCHEUR HAUTE PRESSION</b>	146
	<b>LEVE CHAUFFE EAU ET LEVE RADIATEUR</b>	137		<b>INSPECTION DES CANALISATIONS</b>	149
	<b>DEBOUCHEUR FURET</b>	138		<b>POMPE DE NETTOYAGE</b>	155
	<b>DEBOUCHEUR A PRESSION</b>	139		<b>HYGIENE</b>	158

## 6 MAINTENANCE

### CONGELATEUR

#### 2210 : Congélateur électrique Siberia® 2"



**Economique à l'usage** : pas d'utilisation de bouteille de gaz.

**Facilement transportable** : grâce à son arceau pliable et ses roues.

**Temps de congélation très court** : pour diminuer les temps d'intervention.

**Simple d'utilisation** grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes.

Le Siberia® permet de remplacer les radiateurs ou robinets sans avoir à vidanger le système d'eau d'un chauffage. Il forme rapidement un bouchon de glace dans le tube, sans polluer l'environnement.

Les pinces frigorigènes sont équipées d'un thermomètre pour mieux suivre le processus de congélation. La fixation par vis de serrage intégrées aux pinces est très rapide.

**Caractéristiques techniques :**

Moteur : 230V ~50Hz

Puissance frigorifique : 310W à -30°C

Classe de protection : IP 20

Réfrigérant : R404A 110g



Désignation	Ø tube Cuivre mm	Ø tube Cuivre "	Ø tube Fer "	Kg	Ref.
Congélateur électrique Siberia®	12 - 14/15 - 16 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42	1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.3/8	1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 2	40,000	221070

#### Capacités

Tube Cuivre : Ø 10 mm - 3/4" à Ø 54 mm - 2.1/8".

Tube Fer : Ø 1/8" à Ø 2".

#### Livré avec

16 adaptateurs de diamètres 12 - 14/15 - 16 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 (8 paires), 1 flacon de pâte thermo-conductrice (réf. 221069).

#### 2210 : Accessoires pour Siberia®

Pâte thermo-conductrice : permet une meilleure conduction du froid et améliore la congélation du tube.

Adaptateurs : vendus par paire.



Désignation	Standard / Option	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube cuivre "	Ø ext. tube fer "	Kg	Ref.
Pâte thermo-conductrice	Livré avec Siberia®	-	-	-	0,130	221069
2 x Adaptateur GR I	Option	10	3/4	1/8	0,385	221025
2 x Adaptateur GR II	Livré avec Siberia®	12	1/2	-	0,755	221026
2 x Adaptateur GR III	Livré avec Siberia®	14 / 15	-	1/4	0,345	221027

Désignation	Standard / Option	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube cuivre "	Ø ext. tube fer "	Kg	Ref.
2 x Adaptateur GR IV	Livré avec Siberia®	16	5/8	-	0,340	221028
2 x Adaptateur GR V	Livré avec Siberia®	18	-	3/8	0,335	221029
2 x Adaptateur GR VI	Option	20	3/8	-	0,320	221030
2 x Adaptateur GR VII	Livré avec Siberia®	22	7/8	1/2	0,290	221031
2 x Adaptateur GR VIII	Option	-	1	-	0,280	221032
2 x Adaptateur GR A	Livré avec Siberia®	28	-	3/4	0,675	221033
2 x Adaptateur GR B	Option	-	1.1/8	-	0,695	221034
2 x Adaptateur GR C	Option	32	1.1/4	-	0,645	221035
2 x Adaptateur GR D	Livré avec Siberia®	35	1.3/8	1	0,575	221036
2 x Adaptateur GR F	Option	-	-	1.1/2	0,315	221038
2 x Adaptateur GR E	Livré avec Siberia®	42	-	1.1/4	0,430	221037
2 x Adaptateur GR G	Option	54	2.1/8	-	0,190	221039

## CONTROLEUR D'ETANCHEITE GAZ

### 2620 : Contrôleur d'étanchéité gaz



**Très compact** : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement.

**Robuste** : matériau composite très résistant.

**Ergonomique** : facilement transportable grâce à sa housse de rangement.

**Design moderne.**

Il permet de vérifier l'étanchéité des installations "GAZ" alimentées à une pression inférieure à 50 mbar. Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur.



Dimensions mm : 165 x 80 x 80.

Léger : 1,280 kg

Livré avec :

- un flexible,
- un raccord gazinière 1/2 G femelle,
- un raccord de sortie compteur 7/8 G mâle,
- un raccord propane 20/150 mâle,
- une boîte de joints,
- une pile AA/LR6,
- une housse de rangement.



Pression mbar	Raccordement "	Resolution mbar	Kg	Ref.
0 à 60	1 raccord gazinière 1/2 G femelle, 1 raccord de sortie compteur 7/8 G mâle, 1 raccord propane 20/150 mâle.	1	1,280	262080

### 2626 : Détecteur de fuite

Destiné à tester toutes les installations de gaz ou d'air comprimé. Il remplace l'eau savonneuse utilisée pour détecter les fuites dans les installations de gaz. Pulvérisé sur la surface à vérifier, même les plus petites fuites produiront des bulles très visibles.

Conditionnement	Kg	Ref.
1 aérosol - 400 ml	0,480	262630



## 6 ■ MAINTENANCE

### POMPE D EPREUVE

#### 2620 : Pompe d'épreuve manuelle



**Brevet EA85 anti-calcaire** : pour éviter les blocages liés aux eaux trop calcaires.

**Simple d'utilisation** : pomper, tester et purger avec un seul bouton.

**Compacte** : très faible encombrement.

3 modèles de pompes pour réaliser vos tests d'étanchéité (pour essai d'étanchéité des installations d'eau - sanitaire, chauffage central individuel...).

**Système breveté Virax EA85 anti-calcaire** : prévient les blocages dus aux eaux calcaires, ou autres dépôts, de la bille dans le piston (modèles 50 bar uniquement).

**Réservoir plastique résistant aux chocs et léger** (maximum : 4,3 kg).

**Résultat précis avec un manomètre de classe 1.6.** Lecture plus facile avec graduation 1 bar.

Flexible hydraulique haute pression (1,5 m) : mise en oeuvre plus pratique.

Crépine (filtre) en nylon à l'aspiration **ne laissant pas passer les particules** d'un diamètre supérieur à 0,1 mm : protège la mécanique de la pompe et l'installation du client contre les corps étrangers.

Lever ergonomique Soft Touch® pour travailler confortablement.

Facilement transportable grâce à un mécanisme de blocage pour le levier.

Liquides acceptés : eau, rinçage obligatoire après utilisation pour Glycol et huile.



Désignation	Pression bar	Raccordement "	Capacité réservoir L	Kg	Ref.
Pompe d'épreuve compacte	50	1/2 - 3/8	5	4,200	262035
Pompe d'épreuve grand volume	50	1/2 - 3/8	10	4,100	262015
Pompe d'épreuve haute pression	100	1/2 - 3/8	10	4,290	262005



## 2620 : Pompe d'épreuve électrique



**Solide** : Structure et poignée en ABS léger.

**Puissante** : 6 l/min – 40 bar.

**Autonome** : Possibilité d'aspirer le fluide dans un réservoir.

Pour essai d'étanchéité des installations d'eau (sanitaire, chauffage central individuel...).

**Permet un travail rapide et efficace.**

Résultats précis avec son **manomètre à glycérine à graduation 1 bar.**

Facilement transportable grâce à sa compacité et sa grande poignée de transport.

Conçue pour résister aux chocs et à la corrosion.

**Auto-aspirante jusque 1 m** si aucune arrivée d'eau n'est disponible.

Liquides acceptés : eau, Glycol (nécessite rinçage après utilisation).



6



Désignation	Pression bar	Raccordement "	Capacité auto-aspiration m	Kg	Ref.
Pompe d'épreuve électrique	40	1/2	1	18,000	262070

## APPAREIL A FRAISER

### 2621 : Rodor®

Appareil à fraiser les sièges de robinets. Ressort pour maintenir la fraise au contact du siège de robinet. Fraise taillée en bout, vissée sur le porte-fraise.

Taraudage M7. Cône assurant l'adaptation sur la tête du robinet.

Porte-fraise n° 1 : à cône fileté extérieurement et intérieurement.

Porte-fraise n° 2 : à triple cône : entretien des robinets de baignoires, lavabos, cuisine, puisage.



Caractéristique	Kg	Ref.
Porte-fraise n° 1 et fraises Ø 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	0,305	262191
Porte-fraise n° 1	0,235	262181
Porte-fraise n° 2	0,390	262182

### 2621 : Fraise pour Rodor

Fraise taillée en bout, vissée sur le porte-fraise. Taraudage M7 pour porte-fraise n° 1, 2.



## 6 MAINTENANCE

Pour Porte-fraise	Ø mm	Kg	Ref.
n°1, 2, 3 ou 5	11	0,005	<b>262111</b>
n°1, 2, 3 ou 5	12	0,005	<b>262112</b>
n°1, 2, 3 ou 5	13	0,005	<b>262113</b>
n°1, 2, 3 ou 5	14	0,010	<b>262114</b>
n°1, 2, 3 ou 5	15	0,010	<b>262115</b>
n°1, 2, 3 ou 5	16	0,010	<b>262116</b>
n°1, 2, 3 ou 5	18	0,010	<b>262118</b>
n°1, 2, 3 ou 5	20	0,015	<b>262120</b>

Pour Porte-fraise	Ø mm	Kg	Ref.
n°1, 2, 3 ou 5	22	0,020	<b>262122</b>
n°1, 2, 3 ou 5	23	0,020	<b>262123</b>
n°1, 2, 3 ou 5	26	0,025	<b>262126</b>
n°1, 2, 3 ou 5	30	0,040	<b>262130</b>
n°1, 2, 3 ou 5	17	0,010	<b>262117</b>
n°1, 2, 3 ou 5	24	0,025	<b>262124</b>
n°1, 2, 3 ou 5	32	0,040	<b>262132</b>

### 2645 : Coffret Recti 9®

Appareil pour rectifier les sièges de robinets. Fraise permettant un usinage d'excellente qualité. Taraudage M8. Pièces en laiton. Contrôle micrométrique de l'avance. Contrôle sensitif permanent de l'usinage.



Caractéristique	Kg	Ref.
Fraises plates : Ø 15 - 16 - 24 mm - Fraise conique : Ø 15 mm - 3 Embouts (264501, 264502, 264503)	2,100	<b>264550</b>
Fraises plates : Ø 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 24 mm - Fraise conique : Ø 15 mm - 9 Embouts (264501 à 264509) - 3 Rallonges (264540, 264542, 264544)	3,600	<b>264560</b>
Appareil nu	0,450	<b>264500</b>

### 2645 : Accessoires pour Recti 9®

\* Pour adaptation monotrous Porcher.



Désignation	Ø mm	L mm	Kg	Ref.
Embout	3/8" - 17/150	-	0,210	<b>264501</b>
Embout	1/2" - 18/150	-	0,215	<b>264502</b>
Embout	3/4" - 20/150	-	0,225	<b>264503</b>
Embout	19/150 - 21/150	-	0,220	<b>264504</b>
Embout	23/150 - 26/150	-	0,225	<b>264505</b>
Embout	18/125 - 19/125	-	0,215	<b>264506</b>
Embout	20/125 - 21/125	-	0,220	<b>264507</b>
Embout	23/125 - 25/100	-	0,230	<b>264508</b>
Embout	20/100 - 22/100	-	0,220	<b>264509</b>
Embout	18/125	-	0,170	<b>264510*</b>
Embout	18/150	-	0,165	<b>264511*</b>
Rallonge	-	10	0,015	<b>264540</b>

Désignation	Ø mm	L mm	Kg	Ref.
Rallonge	-	20	0,020	<b>264542</b>
Rallonge	-	40	0,035	<b>264544</b>
Fraise*	13	-	0,010	<b>264513</b>
Fraise*	14	-	0,010	<b>264514</b>
Fraise	15	-	0,010	<b>264515</b>
Fraise	16	-	0,007	<b>264516</b>
Fraise	18	-	0,008	<b>264518</b>
Fraise	19	-	0,010	<b>264519</b>
Fraise	21	-	0,012	<b>264521</b>
Fraise	24	-	0,015	<b>264524</b>
Fraise conique	15	-	0,011	<b>264535</b>

## LEVE CHAUFFE EAU ET LEVE RADIATEUR

### 2636 : Lève radiateur



Treuil auto-freiné **pour une charge jusqu'à 150 kg.**  
 Une rallonge **pour s'adapter aux radiateurs verticaux.**  
 Poignées et manivelles rabattables **pratiques pour le rangement.**

Rallonge intégrée idéale pour l'installation de radiateurs verticaux (ne nécessite pas d'outils pour le montage).

Bloque-radiateur télescopique intégré pour plus de sécurité et de stabilité lors de la manipulation.

Plateau profond (22 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs.

Bras et manivelle rabattables pour un gain de place lors du rangement.

Nouveau treuil auto-freiné pour plus de sécurité et moins d'efforts lors de la manipulation.

Nombreuses bandes caoutchouc protectrices.

- Hauteur de levée : 0,57 m.

- Largeur hors tout : 0,68 m.

Désignation	Kg	Ref.
Lève radiateur	40,000	263605



6

### 2636 : Lève chauffe-eau



**Manipuler avec sécurité** et sans efforts grâce au treuil auto-freiné.

**Robuste** : charge jusque 150 kg.

**Gagner de la place** grâce aux bras rabattables.

Courroie résistante pour le maintien du chauffe-eau.

Bras et manivelle rabattables pour un gain de place lors du rangement.

Nouveau treuil auto-freiné pour plus de sécurité et moins d'efforts lors de la manipulation.

Précis : 4 billes sous les fourches pour bien positionner le chauffe-eau face à son emplacement.

Rallonge intégrée idéale pour l'installation en hauteur (ne nécessite pas d'outils pour le montage).

Nombreuses bandes caoutchouc protectrices.

- Largeur hors tout : 0,65 m.

#### Accessoires spécifiques lève chauffe-eau :

- Berceau horizontal\*.

- Adaptateur radiateur\* : permet d'installer un radiateur à partir d'un lève chauffe-eau.

Bloque-radiateur télescopique intégré pour plus de sécurité et de stabilité lors du déplacement.

Plateau profond (19 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs.

\*Compatibles uniquement avec lève chauffe-eau réf. 263620.



Désignation	Charge maxi kg	Hauteur maxi de levée sans / avec rallonge m	Kg	Ref.
Lève chauffe-eau	150	1,17 / 1,90	42,000	263620
Berceau horizontal*	150	1,87 / 2,32	4,000	263625
Adaptateur radiateur*	150	1,18 / 1,91	11,000	263626

## 6 ■ MAINTENANCE

### DEBOUCHEUR FURET

#### 2901 : Déboucheur Furet


Modèle simple et économique pour usages courants en sanitaire.

Furet n° 4 : Cable en fil d'acier galvanisé à chaud, enroulé à spires jointives : très grande flexibilité permettant d'épouser les courbes à rayon court (inférieur à trois fois le diamètre de l'outil). Manche pour faciliter la rotation.



Ø câble mm	L câble m	Pour canalisation Ø mm	Type de brosse	Kg	Ref.
n° 2 : 8	1,50	30	Acier	0,320	290120
n° 4 : 15	5,00	80	Griffe 42 mm	5,900	290140

#### 2901 : Accessoires pour Furet



Désignation	Pour	Utilisation	Ø mm	L m	Kg	Ref.
Rallonge	Furet n° 2	-	8	1,50	0,330	290121
Rallonge	Furet n° 4	-	15	5,00	5,400	290141
Brosse acier	Furet n° 2	Outil de finition pour le grattage	30	-	0,015	290122
Brosse acier	Furet n° 3	Outil de finition pour le grattage	50	-	0,035	290132
Brosse acier	Furet n° 4	Outil de finition pour le grattage	80	-	0,300	290142
Griffe	Furet n° 4	Pour le perçage des obstructions	42	-	0,070	290145
Tête tire-bouchon	Furet n° 4	Pour la récupération des objets perdus : chiffons, etc	80	-	0,250	290146



[www.virax.com](http://www.virax.com)

Simple, rapide et convivial.  
 Consulter et télécharger notre catalogue en ligne,  
 Découvrir les nouveautés,  
 Trouver un point de vente,  
 S'inscrire à notre newsletter,  
 Demander un rendez vous,  
 En quelques clics !

## DEBOUCHEUR A PRESSION

### 2902 : Déboucheur à pompe



- 2 poignées robustes Soft Touch®** antidérapantes.
- Corps monobloc**, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage.
- 2 embouts** pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.

Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette WC, etc...

**Efficace aussi bien en pression qu'en aspiration.**

**Va-et-vient facilité** grâce au joint protégé par une graisse marine résistante à l'eau. Etanchéité parfaite du joint intérieur pour garantir une pression maximale lors des débouchages difficiles.

Embouts spécialement conçus pour faciliter leur mise en place et limiter les reflux.

Corps et embouts résistants aux produits ménagers de débouchage (à base de soude caustique ou d'acide chlorhydrique dilués à 20%).

Quantité	Kg	Ref.
1	2,100	290210
6	12,600	290215



6

### 2900 : Paire de gants

Conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques.

100% polyamide / Enduction polyuréthane.

Conformes aux normes EN420 et EN388 (classification 4131).

Taille 10.

Kg	Ref.
0,130	290000



### Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par fax au : 03.26.59.56.20

Par email : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)

EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par fax au : +33 3 26.59.56.70

Par email : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

## 6 ■ MAINTENANCE

### 2901 : Déboucheur revolver



**Puissance :**

jusqu'à 6 bar de pression pour les canalisations jusqu'au Ø 100 mm.

**Efficacité :**

98% de l'énergie est propagée sur l'avant pour détruire les bouchons sanitaires.

**Sécurité :**

seulement 2% de l'énergie libérée s'exerce contre les parois.

**Idéal pour les bouchons éloignés du siphon.**

Ce déboucheur utilise l'énergie cinétique accumulée dans le réservoir cylindrique (maxi 6 bar) pour expulser les bouchons de graisse, savon, lessive, cheveux, papier, chiffon... Permet le débouchage des canalisations d'un Ø intérieur de 100 mm maxi dans le domaine du sanitaire (lavabos, éviers, urinoirs, baignoires...) et WC avec l'adaptation en option (290151).

Manomètre intégré pour mesurer la pression à exercer.

Livré en coffret.

Kg	Ref.
2,800	290150



### 2901 : Rallonge WC pour déboucheur revolver

Permet le débouchage des toilettes en appliquant le manche directement dans la cuvette.

Kg	Ref.
0,740	290151



## DEBOUCHEUR MANUEL A CABLE

### 2905 : Déboucheur canne WC

Manivelle pour le travail en rotation et en mouvement de va-et-vient. Courbe en matière plastique pour éviter de rayer l'émail des cuvettes. Tête articulée en forme de vrille. Double spire avec âme en acier. Anneau d'accrochage pour le transport.

\*Canne télescopique.

Ø mm	Distance maxi d'intervention cm	Kg	Ref.
12,5	85	2,400	290510
12,5	160	2,700	290520*



### 2905 : Tête articulée pour déboucheur canne WC

Kg	Ref.
0,115	290512

## 2906 : Déboucheur manuel à tambour

"**Débouche propre**". Tambour dévidoir en métal laqué. Rangement rapide du câble. Vis de blocage.

**Système anti éjection réglable** : pour empêcher la sortie et la perte involontaires du câble.  
**Livré avec une paire de gants.**



6

Quantité	Pour canalisation Ø mm	Ø câble mm	L câble m	Distance maxi d'intervention m	Kg	Ref.
1	25 - 50	6,40	7,50	7,50	2,075	290600
8	25 - 50	6,40	7,50	7,50	17,270	290602

## 2906 : Accessoire pour déboucheur manuel

Outils	Ø mm	L m	Kg	Ref.
Câble et vrille	6,40	7,50	1,230	290605

## 2904 : Huile d'entretien pour déboucheur

Spécialement adaptée pour le nettoyage et l'entretien des outils de débouchage. Cette huile évite l'oxydation, lubrifie, désinfecte et désodorise. A utiliser après chaque intervention.

L	Kg	Ref.
1	1,000	290400



## 2907 : Déboucheur professionnel sur socle

Câble à âme acier : très flexible et très résistant. Vis de blocage du câble. Vrille articulée pour passage dans les coudes. Berceau en tube d'alliage léger. Paliers à bagues avec graisseurs. Orifice pour nettoyage et lubrification. Poignée de transport.

**Livré avec 1 litre d'huile spéciale déboucheur (290400).**



Pour canalisation Ø mm	Ø câble mm	Distance maxi d'intervention m	Kg	Ref.
75 - 100	12,50	15,00	18,100	290720



### Experts Virax

Vous souhaitez bénéficier d'une assistance technique ?

Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous apporter conseils et recommandations afin d'utiliser de manière toujours plus optimale les produits de la gamme Virax.

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h du lundi au vendredi (16h30) : +33 (0) 3.26.59.56.82

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

## 6 MAINTENANCE

### 2907 : Accessoires pour déboucheur professionnel sur socle



Outils	Ø mm	L m	Kg	Ref.
Câble et vrille	9,50	15,00	6,230	290715
Câble et vrille	12,70	15,00	10,520	290725
Vrille articulée	9,50	-	0,050	290621
Vrille articulée	12,70	-	0,145	290721

## DEBOUCHEUR ELECTRIQUE A CABLE

### 2910 : Déboucheur électroportatif à tambour VAL 35 / VAL 35E



**Pour canalisation de Ø 30 à 75 mm.**  
**Très efficace grâce à sa vrille articulée (VAL 35E) sur câble à âme acier.**  
**Variateur de vitesse.**



VAL 35 : avance et retour manuels du câble.

VAL 35E : moins d'effort grâce à l'avance et au retour automatiques du câble.

Câble : Ø 8 mm (existe également en Ø 6,3 et 9,5 mm).

Longueur 7,5 m (existe également en 10,5 et 15 m, en fonction des diamètres).

Composé d'un fil d'acier robuste enroulé sur une âme métallique de 49 brins et traité thermiquement.

Carter en alliage léger.

Molette de réglage du guidage du câble et poignée pour bloquer le câble. Changement de cartouche simple grâce à son mandrin spécialement conçu pour s'adapter aux différents diamètres de câble.

Motorisation : 230 V / 275 W / 50 Hz, Réversible droite/gauche, 0 à 400 tr/min.



Type	Pour canalisation Ø mm	Ø câble mm	Avance / Retour	Distance d'intervention m	Kg	Ref.
VAL 35	40 - 50	8	Manuel	7,50	11,300	291000
VAL 35E	40 - 50	8	Automatique	7,50	11,920	291001



### Virax certifiée ISO 14001 et OHSAS 18001 depuis 2009

Et récompensée en 2016 pour l'excellence de son système de management environnemental, en obtenant la certification dans sa nouvelle version ISO 14001 : 2015.

## 2912 : Déboucheur électrique à tambour VAL 80 / VAL 80E



**Indispensable pour tout débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm.**  
**Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal.**  
**Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min.**



6

VAL 80 : avance et retour manuels du câble.

**VAL 80E : avance et retour électriques du câble.** Embrayage par avance automatique du câble. Enrouleur de câble électrique. **Chariot de transport pliable.**

Rotation électrique avec pédale pneumatique.

Câble Ø 9,5 mm composé d'un fil acier robuste enroulé sur une âme métallique de 49 brins traitée thermiquement. Tube de distribution à l'intérieur du tambour pour insérer ou retirer rapidement le câble sans avoir à utiliser le mandrin.

Tambour métallique avec ouverture pour nettoyage et lubrification, amovible pour le transport ou pour le changement de câble.

Peut accueillir des câbles de 7,5 ou 15 m, ou encore un tambour et un câble de Ø 6,3 ou de Ø 8 mm pour les interventions dans les petites canalisations (lavabo...).

Motorisation : 230V / 50 Hz / 250W, Réversible droite/gauche, 0 à 165 tr/min.

Livré avec :

- 1 paire de gants,
- 1 vrille,
- 1 couteau lisse Ø 38 mm,
- 1 lame dentée Ø 50 mm,
- 1 tête flèche.



Type	Pour canalisation Ø mm	Ø câble mm	Avance / Retour	Distance d'intervention m	Kg	Ref.
VAL 80	50 - 75	9,50	Manuel	22,5	36,000	291200
VAL 80E	50 - 75	9,50	Automatique	22,5	48,200	291201

## 2912 : Accessoires pour VAL 80 / VAL 80E

Réf. 291223 : Pour interventions dans les lavabos, éviers, douches, ...  
 S'adapte sur le VAL 80 / VAL 80 E avec les câbles réf. 291011, 291012, 291014.



Désignation	Pour	Kg	Ref.
Tambour	VAL 80 / VAL 80E	6,770	291223
Chariot	VAL 80	7,150	291221



## Virax, une fabrication française

Avec un Centre de Production qui s'étend sur plus de 25 000 m<sup>2</sup> à Epernay en France, Virax fabrique les outils et machines conçus par son Centre R&D pour répondre aux exigences des professionnels. Plasturgie, usinage, tournage, fraisage, assemblage et peinture sont autant d'activités réalisées sur place qui permettent de garantir la maîtrise et la qualité de fabrication.

## 6 MAINTENANCE

### 2920 : Déboucheur électrique à tambour VAL 90



**Spécialement étudié pour les canalisations de gros diamètres, de 75 à 250 mm.**

**Se déplace sans effort** : roue de chargement, chenille pour les escaliers, roues de Ø 25 cm sur roulement à billes.

**Résultat parfait** grâce aux 8 outils fournis et à son câble à âme acier pour un rapport résistance/flexibilité optimal.



Câble Ø 16 mm (existe également en Ø 19 mm) de longueur 30 m (extensible à 60 m) composé d'un fil d'acier robuste enroulé sur une âme métallique de 49 brins et traité thermiquement.

Embrayage pour avance et retour automatiques du câble, avec mécanisme motorisé à vitesse variable pour faciliter l'insertion et le retrait du câble.

Pédale pneumatique pour actionner le moteur et disjoncteur de sécurité. Tambour à cage ajourée avec tube distributeur pour éviter les nœuds et voir la quantité de câble restant.

Boîte à outils intégrée.

#### Livré avec :

- 1 paire de gants.
- 1 tête flexible de longueur 84 cm pour intervenir dans les coudes serrés, les siphons.
- 2 lames dentées pour le coupage et le grattage des parois en Ø 75 ou 100 mm.
- 1 tête harpon pour le démarrage du débouchage et le perçage des dépôts.
- 1 tire-bouchon grand modèle pour la récupération d'objets.
- 1 couteau denté, pour le coupage et le grattage des parois en Ø 50 mm.
- 1 lame de scie rotative, pour le broyage des branches et autres matériaux, en Ø 100 mm.
- 1 lame de scie spirale, pour le broyage des racines, branches et autres matériaux, en Ø 75 mm.

Motorisation	Pour canalisation Ø mm	Distance maxi d'intervention m	Ø câble mm	Kg	Ref.
230V / 0 à 170 tr/min - 50Hz / 375 W - Réversible droite/gauche	75 - 150	60,00	16	107,500	292030

### 2910 : Câble pour déboucheur

\* pour s'adapter au VAL 80 / VAL 80E, nécessite également le tambour réf. 291223.

\*\* pour s'adapter au VAL 95, nécessite également le tambour réf. 293104.



Pour	Ø mm	L m	Outils	Utilisation	Kg	Ref.
VAL 35/35E/80*/80E*	6,3	7,50	Vrille	Baignoires et douches...	2,050	291011
VAL 35/35E/80*/80E*	6,3	15,00	Vrille	Baignoires et douches...	3,870	291012
VAL 35/35E	8	7,50	Vrille	Eviers, lavabos ...	2,700	291013
VAL 35/35E/80*/80E*/95**	8	7,50	Vrille articulée	Eviers, lavabos ...	2,660	291014
VAL 35/35E/95**	9,5	10,50	-	Evacuation des toits, toilettes ...	4,380	291016
VAL 80/80E	9,5	22,50	-	Evacuation des toits, toilettes ...	10,500	291214
VAL 80/80E	12,7	22,50	-	Canalisations Ø 50-100 mm	17,500	291216

Pour	Ø mm	L m	Outils	Utilisation	Kg	Ref.
VAL 90	16	30,00	-	Canalisations Ø 75-150 mm	37,500	292028
VAL 90	19	30,00	-	Canalisations Ø 100-250 mm	47,000	292031
VAL 95/96QC	16	2,30	-	Canalisations Ø 50-100 mm	1,010	293111
VAL 95/96QC	16	5 x 2,30	Avec cage métallique	Canalisations Ø 50-100 mm	7,200	293141
VAL 95/96QC	16	2,30	Ame plastique	Canalisations Ø 50-100 mm	1,150	293170
VAL 95/96QC	16	5 x 2,30	Ame plastique - Avec cage métallique	Canalisations Ø 50-100 mm	7,900	293143
VAL 95/96QC	16	-	Cage métallique seule	-	2,120	293155
VAL 95/96QC	22	4,50	-	Canalisations Ø 70-150 mm	3,910	293112
VAL 95/96QC	22	5 x 4,50	Avec cage métallique	Canalisations Ø 70-150 mm	22,100	293142
VAL 95/96QC	22	4,50	Ame plastique	Canalisations Ø 70-150 mm	4,370	293172
VAL 95/96QC	22	5 x 4,50	Ame plastique - Avec cage métallique	Canalisations Ø 70-150 mm	24,400	293144
VAL 95/96QC	22	-	Cage métallique seule	-	2,530	293157

## OUTILS POUR DEBOUCHEURS

2912 - 2920 - 2931 : Outils pour déboucheurs



Désignation	Caractéristique	Utilisation	Ø câble mm	Kg	Ref.
Tête flèche	Démarrage du perçage des obstructions	-	9,50-12,70	0,010	291217
Tête flèche	Démarrage du perçage des obstructions	Pour découper et racler	16 (VAL 95/VAL 96 QC)	0,040	293116
Tête harpon	Démarrage du perçage des obstructions	-	16-19 (VAL 90)	0,080	292011
Tête harpon	Démarrage du perçage des obstructions	-	22	0,140	293119
Lames dentées Ø 50 mm	Coupe, grattage des parois	-	9,50-12,70	0,040	291212
Lames dentées Ø 75 mm	Coupe, grattage des parois	-	12,70-16-19 (VAL 90)	0,050	292026
Lames dentées Ø 100 mm	Coupe, grattage des parois	-	12,70-16-19 (VAL 90)	0,060	292027
Couteaux dentés Ø 50 mm	Coupe, grattage des parois	-	12,70-16-19 (VAL 90)	0,110	292032
Couteaux dentés Ø 50 mm	Coupe, grattage des parois	-	22	0,130	293121
Couteaux dentés Ø 75 mm	Coupe, grattage des parois	-	22	0,140	293122
Tête flèche	Passage coudes courts et serrés	-	9,50	0,030	291017
Vrille articulée	Passage coudes courts et serrés	Evacuation, écoulement	9,50	0,040	291019
Vrille articulée	Passage coudes courts et serrés	Evacuation, écoulement	16 (VAL 95/VAL 96 QC)	0,050	293117
Tête flexible long. 84 cm	Passage coudes courts et serrés	Siphons longs	16-19 (VAL 90)	2,060	292015

## 6 MAINTENANCE

Désignation	Caractéristique	Utilisation	Ø câble mm	Kg	Ref.
Lame de scie spirale Ø 75 mm	Broyage des branches et autres matériaux	Racines	16-19 (VAL 90)	0,180	292021
Lame de scie rotative Ø 100 mm	Broyage des branches et autres matériaux	Coupe, grattage des parois	12,70-16-19 (VAL 90)	0,140	292016
Vrille	Récupération d'objets	-	9,50-12,70	0,050	291213
Vrille	Récupération d'objets	-	16 (VAL 95/VAL 96 QC)	0,050	293113
Tire-bouchon grand modèle	Récupération d'objets	-	16-19 (VAL 90)	0,170	292014
Tire-bouchon	Récupération d'objets	-	16 (VAL 95/VAL 96 QC)	0,070	293115
Tire-bouchon	Récupération d'objets	Conique	22	0,190	293123
Tarière crochet	Récupération d'objets	Perçage	22	0,220	293120
Couteau lisse Ø 38 mm	Outil de finition	Bouchons de graisse	9,50-12,70	0,040	291211
Couteau lisse Ø 38 mm	Outil de finition	Bouchons de graisse	16 (VAL 95/VAL 96 QC)	0,070	293114
Raccord articulé	Autres	Tous les déboucheurs électroportatifs	9,50-12,70	0,040	291020

## DEBOUCHEUR HAUTE PRESSION

### 2932 : Nettoyeur-déboucheur HP Pro



**Mobile et complet**, pour un usage semi-intensif.  
**Nettoyez rapidement** vos chantiers, les façades grâce aux lances basse pression / haute pression.  
**Décapez en profondeur** les surfaces les plus coriaces grâce à la lance rotabuse.  
**Débouchez efficacement** les canalisations obstruées avec la buse 3 rétro-jets.

#### Un ensemble de qualité professionnelle :


- Moteur 2800 tr/mn pour un usage semi-intensif.
- Pompe axiale en laiton et pistons inox pour une endurance maximum.
- Fonction arrêt automatique pour préserver le moteur et réduire la consommation électrique.
- Capot injecté en PE indéformable et résistant aux chocs.
- Roues grand diamètre à moyeu moulé pour franchir tous les obstacles.

#### Fonction nettoyage haute pression :

- Pistolet avec gâchette verrouillable.
- Lance multijets HP/BP gainée.
- Lance rotabuse : puissance de nettoyage multipliée par 2.
- 1 flexible HP pro 12 m sur enrouleur, avec frein.
- 2 réservoirs détergent 0,6 l. amovibles et commandables séparément.

#### Fonction débouchage :

- Nettoie et dégorge toutes canalisations obstruées par des bouchons gras ou friables tels que graisse, boue, savon, sable et argile.
- Buse 3 rétro-jets 1/8" : il suffit d'accompagner le flexible qui avance grâce à la pression.
  - 20 m de flexible de débouchage.



Pression bar	Débit l/min	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur kW	Distance maxi d'intervention m	Pour canalisation Ø mm	Kg	Ref.
160	10	2800	3	12 (flexible HP) - 20 (flexible débouchage)	40 - 100	24,000	293230

**Capacités**

Ø 40 mm à 100 mm.  
Durée d'utilisation continue par jour : 1h30.

**Livré avec**

- 1 pistolet,
- 1 lance multijets haute pression / basse pression,
- 1 lance rotabuse,
- 1 flexible HP Pro 12 m,
- 1 buse 3 rétro-jets 1/8",
- 20 m de flexible de débouchage.

**2932 : Hydrocureuse électrique**

**Endurant et performant**, pour un usage intensif.  
**Nettoie et dégorge toutes canalisations** Ø 50-150 mm.  
**Lance rotabuse** : puissance de nettoyage multipliée par 2.  
**Très maniable** : Chassis berceau en aluminium.

**Un ensemble de qualité professionnelle :**

- Moteur basse vitesse 1400 tr/mn pour un usage intensif : durée d'utilisation continue de plusieurs heures (4 h) sans risque de surchauffe.
- Pompe radiale à bielles et pistons céramiques pour une grande longévité.
- Fonction arrêt automatique pour préserver le moteur et réduire la consommation électrique.
- Capot injecté en PE indéformable et résistant aux chocs.
- Roues grand diamètre à moyeu moulé pour franchir tous les obstacles.

**Fonction nettoyage haute pression :**

- Pistolet à raccord tournant : anti-vrillage.
- Lance 2 voies HP/BP avec réglage de pression.
- Lance rotabuse : puissance de nettoyage multipliée par 2.
- 2 Flexibles HP pro (10 m + 15 m) et une pédale de sécurité permettent d'utiliser l'hydrocureuse dans des lieux inaccessibles à la machine (escaliers, endroits confinés, etc...).
- 1 réservoir détergent grande capacité (7,5 L).

**Fonction débouchage :**

- Nettoie et dégorge toutes canalisations Ø 50-150 mm obstruées par des bouchons gras ou friables tels que graisse, boue, savon, sable et argile.
- Buse 3 rétro-jets 1/4" : il suffit d'accompagner le flexible qui avance grâce à la pression.
  - 40 m de flexible de débouchage sur enrouleur.



Pression bar	Débit l/min	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur kW	Distance maxi d'intervention m	Pour canalisation Ø mm	Kg	Ref.
150	11	1400	3,2	10 + 15 (flexible HP) / 40 (flexible débouchage)	50 - 150	60,000	293280

**Capacités**

Ø 50-150 mm  
Durée utilisation continue par jour : 4h00.

**Livré avec**

- 1 pistolet à raccord tournant,
- 1 lance 2 voies haute pression / basse pression avec réglage de pression,
- 1 lance rotabuse,
- 2 flexibles HP Pro (10m + 15m),
- 1 pédale de sécurité,
- 1 buse 3 rétro-jets 1/4",
- 40 m de flexible débouchage.

## 6 ■ MAINTENANCE

### 2932 : Accessoires pour hydrocureuse

Une gamme complète d'accessoires :

- Lance télescopique : nettoyage des façades jusqu'à 5 m.
- Harnais pour lance télescopique : aide au maintien de la lance.
- Lance coudée gouttière : nettoyage de gouttières, fonctionne uniquement avec la lance télescopique.
- Crépine d'aspiration : filtre l'eau à partir d'un réservoir externe (flexible 3 m).
- Buse 4 jets : 3 rétro-jets + 1 jet frontal pour attaquer le bouchon.
- Buse rotative : jets tournants pour canalisations très encrassées, mousses, ...



Désignation	293230	293280	Kg	Ref.
Lance télescopique	ok	ok	3,000	293233
Harnais pour lance télescopique	ok	ok	0,900	293234
Lance coudée gouttière	ok	ok	1,200	293235
Crépine d'aspiration	-	ok	5,200	293236
Buse 4 jets 1/8"	ok	-	0,030	293272
Buse rotative 1/8"	ok	-	0,060	293273
Buse 4 jets 1/4"	-	ok	0,035	293277
Buse rotative 1/4"	-	ok	0,065	293278



## INSPECTION DES CANALISATIONS

### 2941 : Caméra numérique Couleur Mini Visioval®



**Image toujours à l'horizontale** grâce à la tête auto-nivellante.  
**Ecran couleur tactile** pour une utilisation intuitive.  
**Application sur Smartphone** ou tablette pour visualiser / transférer l'image.  
**Localisation possible de la tête** sur la version câble 16 mètres.

#### Tête de caméra couleur :

Fonction d'auto-nivellation de l'image pour la garder orientée à l'horizontal quelle que soit la position de la tête de caméra.

Tête étanche IP 68 jusqu'à 9 m de profondeur. 4 Leds intégrées (puissance 100 Lux).

Tête Ø 17 mm sur câble semi-rigide de 1,2 m : pour les inspections des Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" dans les endroits difficiles d'accès (réf. 294110).

#### Ecran couleur tactile 3,5" (9 cm) :

Ecran tactile avec navigation intuitive dans les nombreux réglages : zoom x2, réglage de la luminosité, fonction image noir & blanc, horodatage.

Visualisation en direct de l'inspection possible sur Smartphone et tablette via l'appli Mini Visioval® (sous les uniquement).

#### Alimentation / Autonomie :

Batterie interne Lithium-ion rechargeable 3,7 V/ 4,2 A, autonomie de plusieurs heures.

#### Enregistrement photos / vidéos / voix :

Résolution Photos 720 x 480 (jpeg) / Vidéos 640 x 480 (avi)

Microphone intégré pour enregistrement commentaires vocaux sur les vidéos en temps réel ou sur les photos.

3 modes de transfert : via carte SD, via port USB (câble fourni), ou via émetteur Wifi intégré pour transfert sur Smartphone ou tablette via l'Appli Mini Visioval® (avec fonction synchronisation), pour ensuite ajout d'annotations sur l'image, envoi par mail ou SMS.

#### Câble 16 m (réf. 294121) : pour utiliser avec le Mini Visioval® réf. 294110 :


Tête Ø 25 mm pour inspecter les Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" jusqu'à 16 mètres de distance (passage des coudes à 90° à partir du Ø 50 mm)

4 leds intégrées (puissance de 125 Lux).

Tête équipée d'un transmetteur 512 Hz, pour pouvoir être détectée par le localisateur Virax réf. 294130.

Autres caractéristiques de la tête équivalentes à celles du Mini Visioval® réf. 294110.

Câble dans touret ouvert avec guidage pour un rangement et un nettoyage faciles. Base avec caoutchoucs anti-glissement et anti-rayures.

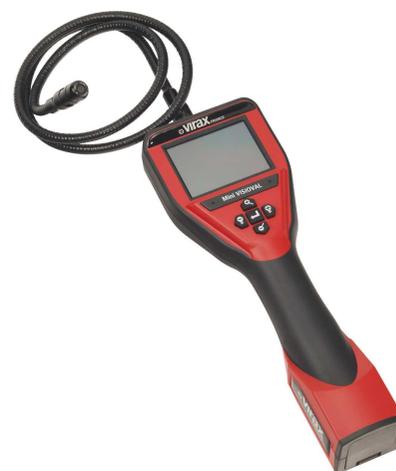

6

Désignation	Type tête caméra	Pour canalisation Ø intérieur mm	Fonction enregistrement intégrée	Possibilité de localisation	Autonomie	Kg	Ref.
Mini Visioval® 1,2 m	Fixe auto-nivellante	20 - 75	Oui	Non	3-5h	3,000	294110
Kit Mini Visioval® 1,2 m + câble 16 m	Fixe auto-nivellante	20 - 75 / 40 (50) - 100	Oui	Oui	3-5h	12,000	294120
Câble 16 m	Fixe auto-nivellante	40 (50) - 100	Oui	Oui	3-5h	9,000	294121

#### Capacités

Réf. 294110 : Tête Ø 17 mm sur câble semi-rigide de 1,2 m : pour inspecter des Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" dans les endroits difficiles d'accès.

Réf. 294121 : Tête Ø 25 mm pour inspecter les Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" jusqu'à 16 mètres de distance (passage des coudes à 90° à partir du Ø 50 mm).

## 6 ■ MAINTENANCE

### Livré avec

#### Réf. 294110 :

- 1 câble 1,2m.
- 1 câble USB.
- 1 carte SD.
- 1 chargeur pour batterie interne.
- En coffret plastique antichoc.

#### Réf. 294121 :

- 1 câble 16 m.
- 2 piles AA pour alimentation du transmetteur 512 Hz.
- En coffret plastique antichoc.

#### Réf. 294120 :

- 1 caméra Mini Visioval réf. 294110.
- 1 câble 16 m réf. 294121.
- En coffret plastique antichoc.

## 2941 : Localisateur pour Mini Visioval®



Permet de localiser la tête du câble 16 m du Mini Visioval®.  
Localisation **jusqu'à 2,45 m de profondeur**.  
Recherche intuitive grâce **aux indications visuelles et sonores** du Mini Visioval®.

Localisateur réf. 293140 :

Permet de rechercher la position exacte du transmetteur 512 Hz de la tête du câble 16 m du Mini Visioval®.

Recherche facile et intuitive grâce à l'affichage de la direction sur l'écran 3,5" du Mini Visioval® et aux indications sonores.

Deux modes de recherches :

- Un mode géolocalisation pour repérer et se placer au dessus de la sonde.
- Un mode profondeur pour déterminer la distance entre la sonde et le localisateur.

Permet de détecter également les fréquences 640 Hz, 33 Khz actif, 50/60 Hz passif.  
Conception télescopique pour un rangement facilité.

Fonctionne uniquement avec la caméra Mini Visioval® (réf. 294110) associée au câble 16 m (réf. 294121).

Livré dans valise plastique antichoc.



Désignation	Kg	Ref.
Localisateur	4,500	294130
Kit complet Mini Visioval® + Câble 16 m + Localisateur	16,500	294135



### Virax, une fabrication française

Située à Epernay, Capitale de la Champagne, la société Virax est née, il y a près de cent ans avec le lancement de sa fameuse filière « qui Vire autour de l'Axe ». Aujourd'hui, le centre de production s'étend sur plus de 25 000 m<sup>2</sup>.

## 2941 : Caméra thermique Mini Visioval®



Permet de **visualiser les anomalies thermiques dans les circuits de chauffage.**

**Détection de température entre -20°C et 220°C.**

Utilisation intuitive grâce à l'**écran tactile** du Mini Visioval®.

Permet de diagnostiquer simplement et rapidement une fuite, un radiateur/plancher chauffant emboué ou défectueux, une mauvaise isolation ou une mauvaise circulation de fluide en mesurant les différences de température.

Thermographie facile et intuitive grâce aux paramètres réglables directement sur le large écran 3,5" du Mini Visioval® : visualisation automatique des points chaud et froid d'une zone et affichage de la température d'un point précis.

Plage de température mesurée entre -20°C et 220°C avec possibilité de choisir le contraste couleur.

Nombreux réglages sur écran tactile. Emissivité réglable en fonction du matériau.

Image haute résolution avec sauvegarde de Photos 720 x 480 (jpeg) / Vidéos 640 x 480 (avi). Transmission sur Smartphone (iOS) ou tablette grâce à l'Appli Mini Visioval® (avec fonction synchronisation), pour ensuite ajout d'annotations sur l'image. Envoi possible par mail ou SMS.

Fonctionne uniquement avec la caméra Mini Visioval® (réf. 294110).

Livré dans valise plastique anti-choc.



6

Désignation	Kg	Ref.
Module thermique pour Mini Visioval®	1,000	294140
Kit Caméra Mini Visioval® + Module thermique	4,000	294145
Kit complet Mini Visioval + câble 16 m + Localisateur + Module thermique	17,500	294150



## 6 MAINTENANCE

### 2940 : Caméra numérique Couleur et localisateur Visioval® VX



**Têtes de caméra avec émetteur pour localisation.  
Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran.  
Têtes de caméra détachables et interchangeables (version Switch).**

Système portatif d'inspection vidéo tout intégré avec têtes de caméra localisables dans une mallette plastique à double parois renforcées. Pour inspections verticales ou horizontales de canalisations à partir d'un diamètre intérieur de 40 mm, conduits d'échappement, conduits de ventilation, conduits de fumée, faux plafonds, installations industrielles, cavités diverses...

**Visioval® VX-26 et VX-40 avec têtes de caméra non-interchangeables.  
Visioval® VX-SWITCH avec têtes de caméra interchangeables pour une amplitude complète d'inspection.**

#### Tête de caméra CCD couleur.

Avec émetteur intégré 8,9 kHz, pour une localisation exacte de la tête dans la canalisation (nécessite le localisateur Réf. 294054).

Tête Ø 26 mm étanche 3bar/IP68 pour les inspections des Ø int. 40 à 125 mm.

Tête Ø 40 mm étanche 1bar/IP67, rotative à 360° et pivotante à 180° pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm.

Affichage numérique de la position (précision 4 cm) et de l'inclinaison de la tête sur l'écran. Fonction « Home » pour recentrer la tête de caméra en position droite (sur tête Ø 40 mm uniquement).

Grand angle de vision de 115° et sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres.

12 LEDs d'éclairage protégées contre les chocs et l'encrassement, avec niveau d'éclairage réglable.

#### Ecran couleur TFT 7" (18 cm):

Images lumineuses et d'excellente qualité grâce à sa résolution de 800 x 480 pixels.

Ecran orientable fixé dans la valise, et détachable pour être tenu en main (câble de 2 m). Luminosité et contraste réglables.

Option protection solaire (Réf. 294034) pour réduire l'éblouissement lumineux lors d'un travail en extérieur.

#### Alimentation / Autonomie.

Fonctionne sur alimentation secteur ou sur batteries (2 batteries fournies).

Autonomie de la batterie indiquée sur l'écran, jusqu'à 2 heures par batterie.

Indication du niveau de rechargement de la batterie.

#### Enregistrement photo / vidéo:

Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 heures de vidéo.

Fonctions Lecture / Avance et Retour rapide / Pause / Suppression de photo ou vidéo à partir du Visioval®.

Port mini USB pour transférer les photos ou vidéos sur PC.

#### Localisateur Visioval® VX:

Localisation rapide et précise de la tête de caméra Visioval® VX Ø 26 mm et Ø 40 mm par radiofréquence (8,9 kHz) dans la zone endommagée ou bouchée jusqu'à une profondeur de 3 mètres sous la terre.

Affichage intuitif de la position de la tête sur écran couleur et par signal acoustique.

Tige de support télescopique pour faciliter le travail.

Batterie Li-Ion 3,7V.



Désignation	Type tête caméra	Tête de caméra détachable	Localisateur	Kg	Ref.
Caméra Visioval® VX-26	Ø 26 mm	Non	Option	8,450	294035
Caméra Visioval® VX-40	Ø 40 mm orientable	Non	Option	9,290	294045
Caméra Visioval® VX-SWITCH	Ø 40 mm orientable	Oui	Option	9,300	294050

Désignation	Type tête caméra	Tête de caméra détachable	Localisateur	Kg	Ref.
Visioval® VX-SWITCH + Localis. + Tête Ø26	Ø 26 mm et Ø 40 mm orientable	Oui	Inclus	9,970	294051
Tête caméra détachable Ø26mm VX-SWITCH	Ø 26 mm	Oui	-	0,210	294052
Tête caméra détachable Ø40mm VX-SWITCH	Ø 40 mm orientable	Oui	-	0,250	294053
Localisateur Visioval® VX	-	-	Oui	3,130	294054

**Capacités**

Tête de caméra Ø 26 mm : pour tubes Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm.  
 Tête de caméra Ø 40 mm : pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm.

**Livré avec**

- Caméra Visioval® VX:**
- 2 batteries : 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH.
  - Bloc d'alimentation secteur
  - Tapis antidérapant : évite que la valise glisse sur les sols de type carrelages.
  - Carte SD 2 GB.
  - Câble USB.
  - 5 coupoles en plexiglas (VX-40 / VX-SWITCH)
- Localisateur Visioval® VX:**
- 1 casque avec réglage du signal sonore.
  - 1 chargeur avec câble micro USB
  - 12 crayons
  - 1 tige télescopique
  - 1 coffret

**Conseils**

Différents accessoires complètent l'utilisation de la caméra pour la rendre plus efficace et pratique : passe-coude, anneau de guidage, centreur à roulettes, poids pour l'inspection des cheminées...



## 6 ■ MAINTENANCE

### 2940 - 2941 : Accessoires pour Mini Visioval® et Visioval®

#### Boule de guidage :

(réf. 294112) permet de centrer le câble de la caméra Mini Visioval® (réf. 294121) dans les canalisations de diamètre Ø 70 mm à Ø 100 mm.

#### Guide centreur :

(réf. 294021) pour Ø mini 70 mm / maxi 150 mm permet de centrer la tête de caméra dans les plus grosses canalisations.

#### 24 brosses de rechange :

(réf. 294022) pour créer 4 jeux de 6 brosses en les découpant aux diamètres fréquemment inspectés et en les changeant sur le guide centreur 294021 (mini 70 mm, maxi 150 mm).

#### Rallonge pour guide centreur :

(réf. 294033) se compose d'un tube de 7 cm et d'un 2ème centreur 150 mm avec brosses. Permet de stabiliser la tête et d'améliorer le guidage dans les canalisations de Ø supérieur à 120 mm. \*Fonctionne uniquement avec les têtes de caméra Ø26 mm et en association avec le guide centreur réf. 294021

#### Anneau de guidage avec protection :

(réf. 294031) permet de protéger la tête Ø 26 mm des chocs et sert de centreur à partir du Ø 50 mm.

#### Protection solaire d'écran 7" :

(réf. 294034) permet de réduire l'éblouissement lumineux sur l'écran 7" du VISIOVAL. Pour une visibilité optimale même en extérieur.

#### Cage de protection :

(réf. 294041) permet de protéger le dôme plastique de la tête Ø 40 mm des chocs et des rayures.

#### Centreur à roulettes :

(réf. 294042) permet de centrer et de mieux guider la tête Ø 40 mm pour les inspections dans les Ø 100-150 mm.

#### Kit de 10 dômes plastiques :

(réf. 294043) permet de remplacer le dôme plastique de la tête Ø 40 mm lorsqu'il est rayé ou endommagé.



Désignation	Mini Visioval®	Visioval®	Kg	Ref.
Boule de guidage pour câble 16m Mini Visioval®	ok	-	0,090	294112
Centreur Ø 150 mm 6"	-	ok	0,120	294021
24 brosses de rechange pour 294021	-	ok	0,050	294022
Passe coudes	-	ok	0,020	294023
Batterie pour Visioval®	-	ok	0,550	294027
Poids cheminée	-	ok	0,720	294028
Anneau de guidage avec protection	-	ok	0,020	294031

Désignation	Mini Visioval®	Visioval®	Kg	Ref.
Chargeur externe rapide (1h30)	-	ok	1,100	294032
Extension pour guide centreur *	-	ok	0,150	294033
Cage de protection	-	ok	0,100	294041
Protection solaire d'écran 7"	-	ok	0,100	294034
Centreur à roulettes	-	ok	0,075	294042
Kit de 10 dômes plastiques	-	ok	0,150	294043



### Garantie 100% pendant 2 ans

Virax garantit l'ensemble de ses produits 2 ans à 100%, hors consommables et batteries, et hors utilisation abusive ou produit modifié.

## POMPE DE NETTOYAGE

### 2950 : Pompe à désembouer / Pompe à détartrer



#### Pompe à désembouer : 3 fonctions en 1 :

- Désembouage des radiateurs et des planchers chauffants pour éliminer les zones froides.
- Elimination des algues (sources de bouchons) dans les planchers chauffants.
- Détartrage des corps de chauffe des chaudières (cuivre et acier uniquement).

**Pompe à détartrer** : compacte et efficace pour détartrage des corps de chauffe des chaudières (cuivre et acier uniquement).



6

Réservoir plastique antichoc translucide pour **visualiser le niveau de liquide**.

Inverseur de flux manuel (réf. 295020 : électrique - réf. 295000 : mécanique) pour attaquer les dépôts dans les 2 sens : action plus rapide et plus efficace.

**Moteur protégé IP54** pour une durée de vie maximale.

Poignée robuste et pratique pour le transport.

Température maxi d'utilisation : 50°C.

L'ajout des additifs Virax est indispensable pour optimiser l'action de la pompe à désembouer et de la pompe à détartrer. Ces additifs sont spécifiques en fonction du nettoyage à effectuer. Leur objectif : rétablir une circulation correcte dans l'installation pour une meilleure efficacité.



Accessoire disponible pour la pompe à désembouer uniquement : rallonge de 20 m de tuyau transparent (réf. 295022) pour se raccorder à l'arrivée d'eau, à l'égout ...

Désignation	Débit l/min	Puissance moteur kW	Capacité réservoir L	Hauteur d'élévation m	Utilisation	Kg	Ref.
Pompe à désembouer	30	0,330	24	15	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant	12,000	295020
Pompe à détartrer	20	0,130	15	10	Chaudière	8,700	295000

#### Livré avec

2 tuyaux transparents de longueur 2 m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations.

#### Conseils

L'utilisation d'un neutralisant est indispensable pour terminer un détartrage, pour préserver la chaudière, la pompe à détartrer et l'environnement.



### Virax engagé dans la gestion des DEEE

En tant que producteur, Virax a instauré un processus de récupération des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) conformément à la Directive européenne 2012/19/UE. Virax organise ainsi la gestion et le recyclage des DEEE en fin de vie, dans le cadre de son engagement environnemental.

## 6 ■ MAINTENANCE

### 2950 : Centrale de désembouage haut-débit Virafal® et Virafal® Connect



**1 version standard, 1 version connectée** conformément à la directive Européenne EN 806.

#### Nettoyage mécanique 2 en 1 :

Impulsions Air/Eau pour décoller les boues.  
Flux continu Air/Eau pour expulser les boues.

#### Nettoyage chimique 4 en 1 :

Désembouage des radiateurs.  
Désembouage et assainissement des planchers chauffants.  
Protection contre le tartre et la corrosion.  
Désinfection des conduites d'eau potable.

**Installation rapide** grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.  
Adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate.

**Prestation hautes performances** : Débit maximum de 80L/min et pression maximum de 8 bar.

**Compresseur performant et endurant** : Auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d'aspirer 200L/min  
Température maximum d'utilisation : 30°C.

#### Fonctionnalités supplémentaires du VIRAFAL® Connect :

Connectable à un SmartPhone, une tablette sous Android ou un PC via connexion Bluetooth afin d'éditer un rapport d'intervention conformément à la directive Européenne EN 806 relative aux conduites d'eau potable.

Rédaction et transfert du rapport d'intervention grâce à l'application Virafal disponible sur Android et PC

3 modèles de rapport disponibles en fonction de la nature de l'intervention.

Le travail avec les additifs Virax (vendus séparément) nécessite obligatoirement l'utilisation du réducteur réf. 295052 et de l'injecteur réf. 295051. Ces additifs permettent une utilisation chimique pour tous types d'installations. Ils peuvent être rejetés à l'égout sans effet néfaste sur l'environnement.

#### Accessoire disponible pour le travail par produit chimique :

Injecteur pour additifs VIRAFAL® (réf. 295051) pour injecter le produit dans le système.  
Réducteur de pression VIRAFAL® (réf. 295052) pour réguler la pression d'entrée et permettre le bon dosage de produit dans le système.



Désignation	Débit l/min	Puissance moteur kW	Connectable	Utilisation	Kg	Ref.
Centrale de désembouage Virafal®	80	1,500	Non	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	26,000	295050
Kit Virafal® + injecteur + réducteur	80	1,500	Non	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	27,000	295053
Centrale de désembouage connectée Virafal® Connect	80	1,500	Oui	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	26,000	295054
Kit Virafal® Connect + injecteur + réducteur	80	1,500	Oui	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	27,000	295059

#### Livré avec

2 tuyaux transparents de longueur 1,50 m (3/4")

## 2950 : Additif et accessoire pour pompe de nettoyage

Une gamme complète d'additifs indispensables pour optimiser l'action de la pompe à déboucher, de la pompe à détartrer et de la centrale de débouchage VIRAFAL®. Ils sont spécifiques en fonction du nettoyage à effectuer.

Leur objectif : rétablir une circulation correcte dans l'installation pour une meilleure efficacité.

### Détartrant :

(réf. 295010) pour détartrer les chaudières avec corps de chauffe uniquement en cuivre ou en acier. Mélange d'acides, d'agents anti-moussants et d'inhibiteurs de corrosion pour ne pas endommager les tuyaux. Indicateur de couleur permettant de savoir si l'acide est encore assez puissant ou non.

### Neutralisant :

(réf. 295015) pour neutraliser après le détartrage l'acidité restante dans le corps de chauffe. Neutralise le liquide détartrant présent dans la pompe avant de le jeter.

### Désembouant :

(réf. 295025) pour radiateur et plancher chauffants. Elimination des boues pour rétablir l'efficacité du système de chauffage ; non acide. Compatible tous métaux.

### Désembouant VIRAFAL® pour radiateur :

(réf. 295055) pour radiateur uniquement. Permet l'assainissement et l'élimination des boues et des dépôts dans les radiateurs. Compatible tous métaux.

### Désembouant VIRAFAL® pour plancher chauffant :

(réf. 295056) pour plancher chauffant uniquement. Permet une double élimination des boues ainsi que des algues présentes dans les planchers chauffants. Compatible tous métaux.

### Assainissant :

(réf. 295026) pour plancher chauffant. Destruction des algues et des bactéries pour optimiser la performance thermique. Compatible tous métaux.

### Protecteur :

(réf. 295027) pour radiateur et plancher chauffant. Améliore la durée de vie de l'installation en ralentissant le retour des boues et de la corrosion. Compatible tous métaux.

### Protecteur VIRAFAL® :

(réf. 295057) pour radiateur et plancher chauffant. Permet de déposer dans les conduits, un film protecteur qui ralentit la formation de boues et qui protège du tartre et de la corrosion.

### Désinfectant VIRAFAL® :

(réf. 295058) pour conduite d'eau potable. Permet d'éliminer des canalisations, les germes présents dans les conduites d'eau potable.

### Rallonge 20 m tuyau transparent :

(réf. 295022) pour un accès plus facile aux entrées et sorties d'eau.

### Injecteur pour additif VIRAFAL® :

(réf. 295051) indispensable pour les actions chimiques avec le VIRAFAL®, cet injecteur permet un débit de produit actif continu et uniforme dans le flux d'eau. \*

### Réducteur pour additif VIRAFAL® :

(réf. 295052) indispensable pour les actions chimiques avec le VIRAFAL®, ce réducteur permet de réduire le débit afin d'appliquer le produit chimique dans toute la tuyauterie. \*\*

\* Fonctionne uniquement sur la réf. 295052.

\*\* Fonctionne uniquement sur la réf. 295051.



Désignation	Utilisation	Conditionnement	295000	295020	295050	Kg	Ref.
Détartrant pour acier, cuivre	Chaudière	Bidon 10 L	ok	ok	-	10,700	295010
Neutralisant	Chaudière	Pot 1 kg	ok	ok	-	1,050	295015
Désembouant	Radiateur / Plancher chauffant	Bidon 1 L	-	ok	-	1,200	295025
Désembouant VIRAFAL® pour radiateur	Radiateur	Bidon 1 L	-	-	ok	1,400	295055

## 6 MAINTENANCE

Désignation	Utilisation	Conditionnement	295000	295020	295050	Kg	Ref.
Désembouant VIRAFAL® pour plancher chauffant	Plancher chauffant	Bidon 1 L	-	-	ok	1,400	295056
Assainissant	Plancher chauffant	Bidon 1 L	-	ok	-	1,200	295026
Protecteur	Radiateur / Plancher chauffant	Bidon 1 L	-	ok	-	1,200	295027
Protecteur VIRAFAL®	Radiateur / Plancher chauffant	Bidon 1 L	-	-	ok	1,400	295057
Désinfectant VIRAFAL®	Conduite d'eau potable	Bidon 1 L	-	-	ok	1,400	295058
Rallonge flexible	-	20 m	-	ok	-	3,500	295022
Injecteur pour additif VIRAFAL® *	-	-	-	-	ok	0,600	295051
Réducteur pour additif VIRAFAL® **	-	-	-	-	ok	0,400	295052

## HYGIENE

### 3600 : Lingette

Très haut pouvoir dégraissant grâce à l'association d'un détergent liquide de très haute qualité à une serviette abrasive et non grattante.

Nettoyage facile, rapide et efficace, sans eau.

Aucun rinçage ni séchage n'est nécessaire. Ne laisse aucun résidu.

Retire les graisses, lubrifiants, adhésifs, huiles, goudron, bitume, peinture, encres, cires, charbon, graphites, marques de gazon, et autres salissures tenaces.

Applications : plomberie, industrie, stockage, mécanique, bricolage, jardinage, peinture, imprimerie...

Adoucit et traite la peau grâce à un émollient doux ajouté à l'agent nettoyant.

Testé dermatologiquement.

Odeur agréable (citron).



Quantité	Kg	Ref.
Pot de 70 lingettes	0,710	360000

### 3600 : Gel mains micro granulés

Gel nettoyant haute performance pour les mains avec micro granulés naturels, pour un nettoyage parfait et rapide.

Très facile d'emploi, s'utilise sur mains sèches et sans eau. Aucun rinçage n'est nécessaire.

Retire les graisses, lubrifiants, adhésifs, huiles, goudron, bitume, peinture, encres, cires, charbon, graphites, marques de gazon, et autres salissures tenaces.

Applications : plomberie, industrie, stockage, mécanique, bricolage, jardinage, peinture, imprimerie...

Bouchon pratique sans vis.

Testé dermatologiquement, sans solvants pétroliers, biodégradable et non toxique.

Odeur agréable (orange).

Flacon de 500 ml, peu encombrant, à emporter partout.



L	Conditionnement	Kg	Ref.
500 ml	Bidon	0,530	360020

Optimisez l'efficacité énergétique des installations de chauffage avec Virax !



Quatre pompes pour détartrer, nettoyer, désembouer et rincer toutes vos installations.





# POUR QUE S'EXPRIME LE TALENT DE JORIS

Médaille d'argent  
des Wordskills France 2017

“ C'est rassurant de  
travailler et d'avoir  
réalisé les épreuves  
avec des outils VIRAX. ”

 virax

# 7 ■ POSTE DE TRAVAIL

	<b>FIXTUB</b>	<b>162</b>
	<b>ETAU</b>	<b>162</b>
	<b>ETABLI</b>	<b>163</b>
	<b>TABLE DE MONTEUR</b>	<b>163</b>
	<b>TABLE SANITAIRE</b>	<b>164</b>
	<b>ECLAIRAGE</b>	<b>165</b>
	<b>SAC ET CAISSE DE MONTEUR</b>	<b>165</b>
	<b>ASPIRATEUR</b>	<b>167</b>

7

# 7 ■ POSTE DE TRAVAIL

## FIXTUB

### 2000 : Fixtub®

Appareil destiné au positionnement précis et rigide de deux tubes (ou profilés) à un angle choisi, pour leur assemblage. Assure une parfaite liberté de mouvement lors du soudage ou du brasage. Serrage par écrou à oreilles. Pièces zinguées.



Pour tube Ø mm	Débattement des branches mm	Kg	Ref.
8 - 30	60	0,220	<b>200010</b>
20 - 60	100	0,830	<b>200020</b>

## ETAU

### 2002 : Etauriff®


Vis à filet trapézoïdal. Etau en fonte malléable à haute limite élastique. Arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table. Mors en acier traité. Vé de soutien.



N°	Ø "	Ø mm	Kg	Ref.
0	1/8 - 2	10 - 60	3,720	<b>200200</b>
1	1/4 - 3	13 - 90	6,340	<b>200210</b>
2	1/2 - 4.1/2	21 - 127	10,500	<b>200220</b>
3	3/4 - 6	27 - 168	17,000	<b>200230</b>

### 2003 : Etau à simple chaîne

Vis de pré réglage au Ø. Vé de soutien. Poignée forgée à came pour un serrage instantané. Chaîne en acier traité à haute résistance. Etau en fonte malléable à haute limite élastique.




A "	A mm	Kg	Ref.
1/8 - 4	10 - 114	4,300	<b>200340</b>



### 2003 : Etau à double chaîne

Destiné aux ateliers de chaudronnerie, aux industries pétrolières et chimiques, aux chantiers navals, aux services de distribution des eaux, du gaz... Chaîne en acier traité à haute résistance. Etau en fonte malléable à haute limite élastique.




A "	A mm	Kg	Ref.
2.1/2 - 12	76 - 325	34,000	<b>200350</b>



## 2004 : Etau à mors parallèles

Cet étau réunit trois outils en un seul : un étau à mors parallèles, un étau à tubes et une enclume.  
Cage en acier assurant un long guidage.  
4 vis de réglage en laiton pour le centrage et le rattrapage du jeu du mors mobile.



7

L mm	A1 mm	A2 "	H mm	Kg	Ref.
105	135	1/2 - 1.1/4	125	5,650	<b>200410</b>
125	155	1/2 - 1.1/2	140	8,800	<b>200412</b>
150	180	3/4 - 2	180	13,850	<b>200415</b>

## 2004 : Base tournante pour étau à mors parallèles

Base tournante adaptable permettant un pivotement de l'étau sur 360°.


Pour	Kg	Ref.
200410	0,600	<b>200411</b>
200412	1,000	<b>200413</b>
200415	1,500	<b>200416</b>



## ETABLI

### 2005 : Etabli pliant portatif

Extrêmement robuste grâce à ses pieds en fer cornière.




H mm	P mm	Equipement	Kg	Ref.
925	835	sans étau	15,000	<b>200500</b>

## TABLE DE MONTEUR

### 2009 : Table de monteur professionnelle

Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Grande stabilité.  
Facile à monter, démonter et transporter.  
Plateau hêtre très épais. 3 tirants de renfort pour une meilleure rigidité. Piètement en cornière de 40 mm.




Dimensions plateau mm	E mm	H mm	Kg	Ref.
1200 x 540	50	820	43,000	<b>200900</b>

## 7 ■ POSTE DE TRAVAIL

### 2009 : Table de monteur renforcée

Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Grande stabilité. Facile à monter, démonter et transporter.

Plateau en sapin. Piètement en tube Ø 27 mm. Cornières de renfort en bouts de table.



Dimensions plateau mm	E mm	H mm	Kg	Ref.
1200 x 550	50	820	29,000	200905

### 2009 : Table de monteur standard



**Stabilité** : grâce à une large embase.

**Transport simple** : bride pour maintenir les pieds pliés, poids réduit.


**Fixation pratique d'étaux** : pas d'épaulement entre le plateau et la cornière.

Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique.

Piètement en tube de Ø 40 mm.

Facile à monter et à démonter.

Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés.




Dimensions plateau mm	E mm	H mm	Kg	Ref.
1080 x 640	32	840	25,000	200910

## TABLE SANITAIRE

### 2012 : Table sanitaire professionnelle

Plateau hêtre. Avec plateau inférieur. Piètement en tube.



Dimensions plateau mm	E mm	H mm	Kg	Ref.
700 x 500	30	830	19,000	201202

## ECLAIRAGE

### 2628 : Lampe flexible multi-orientable



**Innovante** : corps ultra-mince et flexible permettant d'orienter la lumière de multiples façons.

**Fonctionnelle** : courber, plier, enrouler la lampe sur ou autour des objets pour la positionner.

**Puissante** : 16 diodes LED à grand angle de diffusion, jusqu'à 200 lumens.

Corps en silicone permettant de la transformer en projecteur pour éclairer un endroit précis ou en lanterne pour diffuser la lumière sur un vaste périmètre.

Pratique : 2 aimants puissants et 1 boucle pour encore plus de possibilités de positionnement de la lampe.

4 modes d'éclairage : économique, intermédiaire, puissant, warning.

Autonomie maximale de 70 heures.

Résiste aux éclaboussures (IP52).

3 piles AA incluses.



Dimensions mm	Kg	Ref.
293 x 144 x 20	0,250	262801

## SAC ET CAISSE DE MONTEUR

### 3826 : Sac à outils textile



**Rangements multiples et pratiques.** Contient jusqu'à 15kg de charge. (selon modèle)

**Capote de fermeture souple et protectrice.** (Selon modèle)

**Tissu épais et résistant** : 1200 x 1200 deniers.

Sac textile fonctionnel et durable.

**Sangle d'épaule avec coussin.**

Poignée en cuir.

**Soute rigide et résistante à l'eau.**

Cloison spéciale pour tournevis.

Mini sac textile (réf. 382650) et sac textile (réf. 382660) :

- Barre de transport en aluminium.

- Sangles élastiques intérieures pour le maintien des outils.

Sac textile (réf. 382660) :

- Rangement scie à métaux.

Sac seau (réf. 382655) :

- Intercalaire porte-outils amovible.

- Support métallique pour mètre ruban.

Outils vendus séparément.



Désignation	Charge maxi kg	Dimensions intérieures mm	Dimensions extérieures mm	Kg	Ref.
Mini sac textile	12	340 x 200 x 200	380 x 320 x 320	2,300	382650
Sac textile	15	480 x 220 x 340	560 x 320 x 370	2,800	382660
Sac seau textile	15	270 x 270 x 260	300 x 300 x 410	2,000	382655

## 7 ■ POSTE DE TRAVAIL

### 3826 : Caisse à outils

**Astucieux** : 1 plateau grande dimension amovible.

**Matériau résistant** : aux chocs, aux intempéries.

Poignée ergonomique avec fixation métallique, escamotable dans le couvercle afin de pouvoir empiler facilement les caisses.

Possibilité de fermer avec un cadenas.

Outils vendus séparément.

Dimensions intérieures mm	Dimensions extérieures mm	Kg	Ref.
420 x 170 x 160	500 x 240 x 230	2,000	<b>382640</b>
560 x 180 x 200	650 x 280 x 255	4,250	<b>382641</b>



### 3826 : Sac de l'installateur en cuir

Cuir qualité pleine fleur, traitement imperméable, teinte fauve. Lanière cuir. Renfort aux coutures. Boucles de fermeture. 3 patins cuir doubles sous le sac. Pochette intérieure.

Outils vendus séparément.

Dimensions intérieures mm	Dimensions extérieures mm	Kg	Ref.
470 x 140 x 140	530 x 180 x 170	1,800	<b>382670</b>



### 3826 : Sac de l'installateur en tôle

Tôle peinte. Lanière interchangeable. Couvercle à fermeture à rabats.

Dimensions intérieures mm	Dimensions extérieures mm	Kg	Ref.
545 x 175 x 245	570 x 180 x 270	5,050	<b>382685</b>



### Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par fax au : 03.26.59.56.20

Par email : [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)

EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par fax au : +33 3 26.59.56.70

Par email : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)

**Vues éclatées et notices** : [www.virax.com](http://www.virax.com), rubrique Documentation

# ASPIRATEUR

## 0501 : Aspirateur eau et poussière



**Système anti-colmatage** grâce à ses 2 filtres.  
Aspire partout grâce à **son flexible de 5 m.**  
Utilisable seul ou avec les carotteuses Virax.

Pour aspirer eau, poussières, petits gravats, plâtre, suie, etc... lors de travaux de maintenance ou de réparation (fuite d'eau, installation de sanitaires, maçonnerie ...).

Système anti-colmatage pour supprimer les poussières très fines sans perte d'aspiration : 1 filtre antibactérien et lavable, et 1 sur-filtre nylon.

Facilement déplaçable grâce à ses 2 roues fixes et ses 2 roues pivotantes.

Moteur puissant 1500 W, à vitesse pondérée et avec collecteur céramique pour une longévité renforcée.

S'adapte aux carotteuses Virax V150+ et aux récupérateurs d'eau des bâtis de V150+, V250 et V350.

Livré avec un kit d'accessoires et leurs rangements.

Désignation	Capacité L	Kg	Ref.
Aspirateur eau et poussière	37	10,000	<b>050157</b>
Lot de 10 sacs papier	30	0,150	<b>050164</b>



7



# Index

<b>A</b>	<b>Réf.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Page</b>
Accessoire pour déboucheur manuel	2906	6	141
Accessoires	2502	3	77
Accessoires Cobraz®	5270	5	127
Accessoires Extrudax®	2528	4	102
Accessoires pour Mini Visioval® et Visioval®	2940	6	154
Accessoires pour Eurostem® II	2518	3	81
Accessoires pour Furet	2901	6	138
Accessoires pour Recti 9®	2645	6	136
Accessoires pour Siberia®	2210	6	132
Accessoires pour VAL 80 / VAL 80E	2912	6	143
Accessoires pour carotteuse	0501	2	43
Accessoires pour déboucheur professionnel sur socle	2907	6	142
Accessoires pour hydrocureuse	2932	6	148
Accessoires pour piquage "T-rax"	2527	4	101
Accessoires pour presse à sertir	2532	4	112
Accessoires pour scie cloche	2209	2	59
Adaptateur pour appareil à rainurer	1624	4	97
Adaptateur pour appareil à rainurer portatif VIRAX	1624	4	97
Additif et accessoire pour pompe de nettoyage	2950	6	157
Alésoir à cliquet	2212	2	60
Allumeur pierre	5282	5	128
Appareil à battre les collets	2504	4	98
Appareil à rainurer portatif	1624	4	97
Aspirateur eau et poussière	0501	7	167
<b>B</b>	<b>Réf.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Page</b>
Barre de montage	2203	1	32
Base tournante pour étau à mors parallèles	2004	7	163
Bouteille de gaz 1,6 kg	5282	5	128
Brasseur électrique Cobraz®	5270	5	126
Brasseur gyroflam® pour chalumeau standard X 200	5210	5	121
Brasure tendre	5283	5	128
Brûleur pour chalumeau étancheur manche X 400	5250	5	125
<b>C</b>	<b>Réf.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Page</b>
Câble pour déboucheur	2910	6	144
Cage à cliquet pour filière manuelle à têtes interchangeables	1362	4	87
Caisse à outils	3826	7	166
Calibreur	2212	2	62
Caméra numérique Couleur Mini Visioval®	2941	6	149
Caméra numérique Couleur et localisateur Visioval® VX	2940	6	152
Caméra thermique Mini Visioval®	2941	6	151
Carotteuse V 150+ et bâti	0501	2	39
Carotteuse V 250 et bâti	0501	2	40
Carotteuse V 350 et bâti	0501	2	41
Centrale de désembouage haut-débit Virafal® et Virafal® Connect	2950	6	156
Chalumeau à gaz MAPP®	5217	5	122
Chalumeau aéro-propane GP	5212	5	121
Chalumeau pour étancheur – Manche X 400	5250	5	125
Chalumeau propane Piézo HM	5205	5	118
Chalumeau propane Piézo standard	5200	5	118
Chalumeau propane standard X 200	5210	5	120
Chalumeau propane/butane XB III	5215	5	121
Chanfreineur pour tubes plastique	2215	2	62
Chariot pliable pour machine à fileter 2"	1624	4	96
Chariot pour machine à fileter 4"	1624	4	96

Cintreuse arbalète	2501	3	74
Cintreuse arbalète Nouveau Concept	2500	3	73
Cintreuse électroportative 14,4 V Eurostem® II	2518	3	79
Cintreuse électroportative 230 V Eurostem® II	2518	3	80
Cintreuse hydraulique électrique	2408	3	67
Cintreuse hydraulique manuelle	2402	3	66
Cintreuse hydraulique manuelle pour tube serrurier	2402	3	66
Cintreuse manuelle d'établi pour tube cuivre écroui	2502	3	77
Clé Viragrip® en fonte Heavy Duty	0138	1	20
Clé à bonde avec tête	2616	1	26
Clé à cliquet à tête flexible 8-17 mm	3103	1	24
Clé à crémaillère	0108	1	16
Clé à molette	0170	1	23
Clé à molette à ouverture extra-large	0170	1	22
Clé à sangle	0116	1	19
Clé de montage étagée	2204	1	23
Clé de montage étagée avec cliquet	2204	1	23
Clé écrou robinet	2614	1	26
Clé gripping à chaîne	0142	1	21
Clé lavabo Sanicrom®	2614	1	25
Clé lavabo Sanicrom® réversible	2614	1	25
Clé lavabo Sanicrom® télescopique	2614	1	25
Clé serre-tube "suédois"	0104	1	14
Clé serre-tube "suédois" - 45°	0105	1	15
Clé stillson acier	0125	1	19
Clé suédoise - 90°	0100	1	14
Clé universelle pour abattant de WC	2205	1	24
Clé viragrip® en alliage léger	0137	1	20
Clé viragrip® "bec de canard" en alliage léger	0136	1	19
Coffret Recti 9®	2645	6	136
Coffret de scies cloches	2209	2	58
Coffret piquage "T-rax"	2527	4	101
Coffret piquage Extrudax®	2528	4	102
Composition 3/8" - 1.1/4" - Coffret plastique - Coffret métal	1362	4	86
Composition 3/8" - 2" et 1.1/2" - 2" - Coffret métal	1362	4	87
Congélateur électrique Siberia® 2"	2210	6	132
Contrôleur d'étanchéité gaz	2620	6	133
Coupe-gaine Ø 45 mm	2116	2	57
Coupe-tube acier	2101	2	45
Coupe-tube cuivre 14-54 mm	2104	2	50
Coupe-tube cuivre 6-28 mm	2104	2	49
Coupe-tube cuivre ZR 35 3-35 mm	2104	2	49
Coupe-tube cuivre ZR 42 6-42 mm	2104	2	50
Coupe-tube cuivre à avance rapide 6-67 mm	2104	2	50
Coupe-tube fonte grise	2102	2	45
Coupe-tube guillotine	2115	2	56
Coupe-tube inox 10-90 mm	2101	2	47
Coupe-tube inox 14-54 mm	2104	2	48
Coupe-tube inox 6-28 mm	2104	2	46
Coupe-tube inox ZR 35 3-35 mm	2104	2	47
Coupe-tube inox à avance rapide 6-67 mm	2104	2	47
Coupe-tube plastique 35, 40, 63 mm	2114	2	54
Coupe-tube plastique 50-110 mm	2106	2	51
Coupe-tube plastique PC 32 32 mm	2150	2	54
Coupe-tube plastique PC 42 42 mm	2150	2	55
Coupe-tube plastique ZR 35 3-32 mm	2104	2	52
Coupe-tube plastique ZR 42 6-40 mm	2104	2	53
Coupe-tube plastique à avance rapide 6-65 mm	2104	2	51
Coupe-tube pour fonte ductile	2102	2	45
Coupe-tube pour fonte grise bâtiment SMU	2102	2	45

Couronne diamantée	0535	2	42
Crayon de charpentier	2627	1	27

D	Réf.	Cat.	Page
Déboucheur Furet	2901	6	138
Déboucheur à pompe	2902	6	139
Déboucheur canne WC	2905	6	140
Déboucheur électrique à tambour VAL 90	2920	6	144
Déboucheur électrique à tambour VAL 80 / VAL 80E	2912	6	143
Déboucheur électroportatif à tambour VAL 35 / VAL 35E	2910	6	142
Déboucheur manuel à tambour	2906	6	141
Déboucheur professionnel sur socle	2907	6	141
Déboucheur revolver	2901	6	140
Détecteur de fuite	2626	6	133
Détendeur propane	5260	5	126
Dudgeonnière	2506	4	99

E	Réf.	Cat.	Page
Ebavureur crayon à lame interchangeable	2212	2	61
Ebavureur intérieur / extérieur multi-matériaux	2212	2	61
Ebavureur standard	2212	2	60
Ebavureur tonneau	2212	2	60
Emporte-pièce	2211	2	60
Equerre	2206	1	31
Etabli pliant portatif	2005	7	163
Etau à double chaîne	2003	7	162
Etau à mors parallèles	2004	7	163
Etau à simple chaîne	2003	7	162
Etau pour scie sabre	0450	2	37
Etaugriff®	2002	7	162

F	Réf.	Cat.	Page
Fer à souder - Manche X 100	5240	5	123
Fer à souder autonome	5218	5	124
Filetfix® III	2626	4	103
Filière électroportative Mini Phénix	1380	4	88
Filière électroportative Phénix III	1375	4	89
Filière manuelle ajustable	1265	4	85
Fixtub®	2000	7	162
Flasque 2.1/2"	2402	3	69
Flasque 4"	2402	3	70
Flasque articulé 3"	2402	3	69
Flasque coulissant	2402	3	69
Flasque coulissant - Tube serrurier	2402	3	70
Flasque et contre forme pour cintreuse arbalète 2500 / 2503	2500	3	74
Flasque et contre-forme pour cintreuse arbalète 2501	2501	3	75
Flasque ouvert	2402	3	68
Flux universel pour brasure	5284	5	129
Forme	2502	3	78
Forme à rayon concentrique pour Eurostem® II	2518	3	81
Forme et contre-forme pour Eurostem® II	2518	3	80
Forme pour cintreuse arbalète 2500 / 2503	2500	3	73
Forme pour cintreuse arbalète 2501	2501	3	74
Forme pour tube gaz série légère	2402	3	71
Forme pour tube gaz série moyenne et série forte (nfa 49-115)	2402	3	70
Forme pour tube multicouche	2402	3	71
Forme pour tubes serrurier	2402	3	71
Fraise pour Rodor	2621	6	135
Frigor professionnel	2505	4	99

G	Réf.	Cat.	Page
Gel mains micro granulés	3600	6	158

H	Réf.	Cat.	Page
Huile d'entretien pour déboucheur	2904	6	141
Huile de coupe minérale	1101	4	84
Huile de coupe synthétique	1106	4	84
Huile pour vérin	2402	3	68
Hydrocreuse électrique	2932	6	147

I	Réf.	Cat.	Page
Inserts pour modèles i10 / M20+ / M21+	2529	4	112

J	Réf.	Cat.	Page
Jeu de peignes	1362	4	91

L	Réf.	Cat.	Page
Lame - Coupe-gaine	2116	2	57
Lame - Coupe-tube guillotine	2115	2	56
Lame - Coupe-tube plastique / matériaux composites	2114	2	55
Lame avec contre-lame	2215	2	62
Lame de scie HSS	0430	2	36
Lampe flexible multi-orientable	2628	7	165
Lance Gyroflam® pour chalumeau piézo 5200 / 5205	5200	5	119
Lance Turbojet® pour chalumeau piézo 5200 / 5205	5200	5	119
Lance Turbojet® pour chalumeau standard X 200	5210	5	120
Lance dard pour chalumeau piézo 5200 / 5205	5200	5	119
Lance dard pour chalumeau standard X 200	5210	5	120
Lance et panne pour fer à souder Manche X 100	5240	5	123
Lance pour chalumeau MAPP® Pro	5217	5	123
Lève chauffe-eau	2636	6	137
Lève radiateur	2636	6	137
Limiteur de course	2408	3	67
Lingette	3600	6	158
Localisateur pour Mini Visioval®	2941	6	150

M	Réf.	Cat.	Page
Machine à fileter 2"	1621	4	93
Machine à fileter 4"	1621	4	94
Mandrin / Toupie	2504	4	98
Matrice	2504	4	98
Mètre ruban	3717	1	31
Mini coupe-tube cuivre 3-28 mm	2104	2	48
Mini pince à sertir pour modèle M21+	2525	4	114
Mini tournevis à 6 embouts	3425	1	31
Molette - Coupe-tube acier et fonte	2101	2	46
Molette - Lame ébavurage - Coupe-tube cuivre	2104	2	51
Molette - Lame ébavurage - Coupe-tube inox	2104	2	48
Molette - Lame ébavurage - Coupe-tube plastique / matériaux composites	2104	2	53
Monture de scie	0490	2	36

N	Réf.	Cat.	Page
Nettoyeur-déboucheur HP Pro	2932	6	146
Niveau à robinetteries 2-en-1	2631	1	29
Niveau tubulaire / Niveau trapézoïdal	2631	1	28
Niveau tubulaire petite dimension	2631	1	27

O	Réf.	Cat.	Page
Options et accessoires - Filière électroportative	1375	4	90
Outil à emboîture	1380	4	90
Outil à emboîture	2526	4	100
Outillage de cintrage Ø 2.1/2" à 4" pour vérin n°2	2402	3	72
	2408		

## Index

Outils pour déboucheurs	2912	6	145
Outils pour piquage " T-rax"	2527	4	101
Outils pour piquage Extrudax®	2528	4	102
Outils pour tube plomb	2610	4	103

P	Réf.	Cat.	Page
Paire de gants	2900	6	139
Pare flamme	5282	5	128
Peigne pour machine à fileter 2" – 4"	1622	4	95
Pièces de rechange pour machine à fileter 2" - 4"	1621	4	96
Pince à cintrer en acier	2511	3	76
Pince à cintrer en aluminium	2514	3	76
Pince à emboîture cuivre	2526	4	100
Pince à expansion PER série 5	2534	4	106
Pince à rétreindre	3350	1	29
Pince à sertir pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+	2530	4	114
Pince idéale isolée - mors droits	0112	1	17
Pince multiprise à branches entrepassées Vanadix®	0109	1	16
Pince multiprise à ouverture extra-large	0182	1	17
Pince multiprise à ouverture extra-large avec bouton de verrouillage rapide	0182	1	18
Pince sanitaire grande capacité	0113	1	18
Pochette de 5 lames HSS bi-métal pour scie sabre	0460	2	38
Pompe à désembouer / Pompe à détartre	2950	6	155
Pompe à eau électrique à immersion	0500	2	44
Pompe à eau manuelle	0500	2	44
Pompe à vide pour carotteuse	0500	2	43
Pompe d'épreuve manuelle	2620	6	134
Pompe d'épreuve électrique	2620	6	135
Présentoir XB III	5215	5	122
Présentoir de clés à molette à ouverture extra-large	0170	1	22
Présentoir de coupe-tubes PC 32	2150	2	54
Présentoir de coupe-tubes cuivre ZR 35	2104	2	49
Présentoir de coupe-tubes plastique PC 42	2150	2	55
Présentoir de coupe-tubes plastique ZR 35	2104	2	52
Présentoir de flacons Filetfix® III	2626	4	104
Présentoir de mètres ruban	3717	1	32
Présentoir de mini tournevis à 6 embouts	3425	1	31
Présentoir de pannes 300 g	5230	5	124
Présentoir de pinces multiprises à branches entrepassées	0109	1	16
Présentoir de pinces multiprises à ouverture extra-large	0182	1	18
Présentoir de tournevis à 7 embouts	3425	1	30
Presse à sertir électro-hydraulique Viper® P25+	2532	4	110
Presse à sertir électro-mécanique Viper® M21+	2535	4	108
Presse à sertir électro-mécanique Viper® P30+	2536	4	111
Presse à sertir manuelle hydraulique Viper® i10	2529	4	107

R	Réf.	Cat.	Page
Raccord tournant	5282	5	127
Rallonge WC pour déboucheur revolver	2901	6	140
Réducteur et adaptateur pour sertisseuse axiale 2533	2533	4	105
Ressort à cintrer extérieur - cuivre	2510	3	75
Ressort à cintrer intérieur - PER, Multicouche	2510	3	75
Rodor®	2621	6	135

S	Réf.	Cat.	Page
Sac à outils textile	3826	7	165
Sac de l'installateur en cuir	3826	7	166
Sac de l'installateur en tôle	3826	7	166
Scie Sabre	0450	2	37
Scie cloche à l'unité	2209	2	59
Serre-tube à chaîne	0107	1	15
Sertisseuse axiale manuelle PER série 5	2533	4	105
Sertisseuse axiale manuelle compacte PER série 5	2533	4	104
Servante à rouleaux	1611	4	95

T	Réf.	Cat.	Page
Table de monteur professionnelle	2009	7	163
Table de monteur renforcée	2009	7	164
Table de monteur standard	2009	7	164
Table sanitaire professionnelle	2012	7	164
Tête articulée pour déboucheur canne WC	2905	6	140
Tête complète avec peignes	1362	4	90
Tête pour machine à fileter 2" – 4"	1621	4	95
Tournevis à 7 embouts	3425	1	30
Tournevis tri-matière	3418	1	30
Trépied	2402	3	68
Trousseau BTR	3114	1	29
Tube de liaison pour brûleur Jet 3-4 pour chalumeau étancheur manche X 400	5250	5	125
Tuyau caoutchouc propane/butane	5280	5	127

V	Réf.	Cat.	Page
Vérin électrique	2408	3	72
Vérin manuel	2402	3	72

# Index

01...	Cat.	Page
010011	1	14
010012	1	14
010013	1	14
010041	1	14
010042	1	14
010043	1	14
010434	1	14
010449	1	14
010460	1	14
010521	1	15
010534	1	15
010549	1	15
010560	1	15
010590	1	15
010610	1	15
010611	1	15
010613	1	15
010731	1	15
010732	1	15
010733	1	15
010734	1	15
010735	1	15
010823	1	16
010828	1	16
010838	1	16
010901	1	16
010917	1	16
010924	1	16
010930	1	16
011240	1	17
011324	1	18
011600	1	19
011610	1	19
011620	1	19
012520	1	19
012525	1	19
012535	1	19
012545	1	19
012560	1	19
012590	1	19
013614	1	19
013618	1	19
013624	1	19
013735	1	20
013745	1	20
013760	1	20
013790	1	20
013806	1	20
013808	1	20
013810	1	20
013812	1	20
013814	1	20
013818	1	20
013824	1	20
013836	1	20
013848	1	20
014100	1	21
014200	1	21
014210	1	21
017006	1	23
017008	1	23
017010	1	23
017012	1	23
017015	1	23

017018	1	23
017045	1	22
017047	1	22
017050	1	22
017052	1	22
017093	1	22
018202	1	17
018208	1	17
018212	1	17
018218	1	17
018222	1	18
018228	1	18
018230	1	18

04...	Cat.	Page
043004	2	36
043006	2	36
043008	2	36
043010	2	36
043012	2	36
045001	2	37
045003	2	37
046002	2	38
046004	2	38
046005	2	38
046010	2	38
046011	2	38
046013	2	38
046014	2	38
049000	2	36
049050	2	36
049070	2	36

05...	Cat.	Page
050043	2	43
050049	2	44
050055	2	44
050110	2	39
050111	2	39
050112	2	43
050113	2	43
050114	2	43
050115	2	43
050116	2	39
050119	2	43
050120	2	40
050121	2	40
050121	2	41
050122	2	43
050123	2	43
050124	2	43
050125	2	43
050126	2	40
050130	2	41
050132	2	43
050133	2	43
050136	2	41
050139	2	43
050141	2	43
050144	2	43
050145	2	43
050146	2	43
050147	2	43
050155	2	43
050157	2	43

050157	7	167
050158	2	43
050160	2	43
050160	2	44
050164	7	167
050174	2	44
050175	2	44
053502	2	42
053504	2	42
053506	2	42
053508	2	42
053510	2	42
053512	2	42
053514	2	42
053516	2	42
053518	2	42
053520	2	42
053522	2	42
053524	2	42
053526	2	42
053528	2	42
053530	2	42
053532	2	42
053534	2	42
053536	2	42
053538	2	42
053540	2	42

11...	Cat.	Page
110101	4	84
110105	4	84
110112	4	84
110200	4	84
110202	4	84
110505	4	84
110605	4	84

12...	Cat.	Page
124501	4	85
124502	4	85
124503	4	85
124504	4	85
126500	4	85
126503	4	85
126504	4	85
126505	4	85
126513	4	85
126514	4	85
126520	4	85
126530	4	85
126599	4	85
127500	4	85
127505	4	85
127506	4	85
127599	4	85

13...	Cat.	Page
136095	4	87
136201	4	91
136202	4	91
136203	4	91
136204	4	91
136205	4	91
136206	4	91

136207	4	91
136211	4	92
136212	4	92
136213	4	92
136214	4	92
136215	4	92
136216	4	92
136217	4	92
136221	4	92
136222	4	92
136223	4	92
136224	4	92
136225	4	92
136226	4	92
136227	4	92
136231	4	90
136232	4	90
136233	4	90
136234	4	90
136235	4	90
136236	4	90
136237	4	90
136241	4	91
136242	4	91
136243	4	91
136244	4	91
136245	4	91
136246	4	91
136247	4	91
136251	4	91
136252	4	91
136253	4	91
136254	4	91
136255	4	91
136256	4	91
136257	4	91
136263	4	87
136267	4	86
136270	4	86
136280	4	87
136281	4	87
136282	4	87
136284	4	87
136290	4	87
136292	4	87
136294	4	87
136295	4	87
136301	4	86
136311	4	86
136361	4	86
136408	4	91
136408	4	92
136418	4	92
136428	4	92
136438	4	90
136439	4	90
136439	4	91
136448	4	91
136449	4	91
136458	4	91
136459	4	91
136460	4	87
136490	4	87
136494	4	87
136495	4	87
137003	4	92
137004	4	92

# Index

13...	Cat.	Page
137005	4	92
137006	4	92
137007	4	92
137043	4	91
137044	4	91
137045	4	91
137046	4	91
137047	4	91
137507	4	90
137550	4	90
137552	4	90
137553	4	90
137562	4	89
137563	4	89
138020	4	90
138021	4	88
138022	4	90

16...	Cat.	Page
161100	4	95
162120	4	93
162140	4	94
162150	4	95
162151	4	95
162152	4	95
162153	4	95
162201	4	95
162202	4	95
162203	4	95
162204	4	95
162205	4	95
162207	4	95
162208	4	95
162209	4	95
162220	4	96
162221	4	96
162301	4	95
162302	4	95
162303	4	95
162304	4	95
162305	4	95
162307	4	95
162307	4	96
162308	4	96
162309	4	96
162400	4	97
162420	4	97
162420	4	97
162421	4	97
162422	4	97
162423	4	97
162424	4	97
162425	4	97
162426	4	97
162430	4	97
162431	4	97
162432	4	97
162433	4	97
162460	4	96
162461	4	96
162470	4	96
162471	4	96

20...	Cat.	Page
200010	7	162
200020	7	162
200200	7	162
200210	7	162
200220	7	162
200230	7	162
200340	7	162
200350	7	162
200410	7	163
200411	7	163
200412	7	163
200413	7	163
200415	7	163
200416	7	163
200500	7	163
200900	7	163
200905	7	164
200910	7	164
201202	7	164

21...	Cat.	Page
210110	2	44
210110**	2	47
210120	2	44
210121	2	46
210122	2	46
210123	2	48
210125*	2	47
210130	2	44
210130**	2	47
210141	2	46
210142	2	46
210145	2	45
210165	2	45
210210	2	45
210211	2	46
210211	2	46
210220	2	45
210221	2	46
210221	2	46
210250	2	45
210251	2	46
210260	2	45
210261	2	46
210261	2	46
210265	2	45
210266	2	46
210266	2	46
210350	2	51
210350	2	51
210360	2	48
210360	2	48
210437	2	48
210439	2	48
210441	2	49
210443	2	49
210444	2	49
210445	2	50
210447	2	50
210453	2	51
210454	2	51
210455	2	50
210469	2	46

210471	2	47
210475	2	48
210481	2	48
210482	2	48
210483	2	47
210487	2	52
210488	2	53
210489	2	53
210490	2	52
210495	2	53
210496	2	53
210497	2	51
210611	2	53
210621	2	53
210630	2	51
211401	2	55
211402	2	55
211403	2	55
211404	2	55
211405	2	55
211435	2	54
211440	2	54
211463	2	54
211501	2	56
211502	2	56
211503	2	56
211512	2	56
211522	2	56
211532	2	56
211627	2	57
211640	2	57
214041	2	55
215032	2	54
215035	2	54
215042	2	55
215060	2	55

22...	Cat.	Page
220305	1	32
220308	1	32
220310	1	32
220315	1	32
220318	1	32
220320	1	32
220410	1	23
220420	1	23
220425	1	23
220430	1	23
220435	1	23
220460	1	23
220465	1	23
220510	1	24
220610	1	31
220620	1	31
220630	1	31
220640	1	31
220900	2	59
220901	2	59
220903	2	59
220906	2	58
220907	2	58
220908	2	58
220910	2	59
220911	2	59
220912	2	59
220914	2	59

220916	2	59
220917	2	59
220918	2	59
220920	2	59
220921	2	59
220922	2	59
220924	2	59
220926	2	59
220928	2	59
220930	2	59
220932	2	59
220934	2	59
220936	2	59
220938	2	59
220940	2	59
220942	2	59
220948	2	59
220952	2	59
220956	2	59
220964	2	59
220966	2	59
220972	2	59
220980	2	59
221025	6	132
221026	6	132
221027	6	132
221028	6	132
221028	6	133
221029	6	133
221030	6	133
221031	6	133
221032	6	133
221033	6	133
221034	6	133
221035	6	133
221036	6	133
221037	6	133
221038	6	133
221039	6	133
221069	6	132
221070	6	132
221123	2	60
221128	2	60
221132	2	60
221135	2	60
221137	2	60
221220	2	60
221242	2	60
221250	2	60
221251	2	61
221252	2	61
221261	2	61
221265	2	51
221265	2	53
221265	2	61
221266	2	48
221266	2	61
221276	2	62
221277	2	62
221500	2	62
221501	2	62

24...	Cat.	Page
240101	3	68
240102	3	68
240103	3	68

24...	Cat.	Page
240105	3	68
240106	3	68
240107	3	68
240110	3	68
240111	3	69
240114	3	68
240115	3	69
240116	3	69
240117	3	70
240119	3	70
240120	3	69
240122	3	70
240123	3	70
240124	3	70
240125	3	70
240141	3	70
240142	3	70
240143	3	70
240144	3	70
240145	3	70
240146	3	70
240147	3	70
240148	3	70
240149	3	70
240151	3	71
240152	3	71
240153	3	71
240154	3	71
240155	3	71
240156	3	71
240160	3	71
240161	3	71
240162	3	71
240163	3	71
240164	3	71
240165	3	71
240166	3	71
240167	3	71
240168	3	71
240169	3	71
240170	3	71
240171	3	71
240172	3	71
240173	3	71
240174	3	71
240175	3	71
240177	3	71
240178	3	71
240179	3	71
240185	3	71
240200	3	72
240200	3	77
240201	3	72
240202	3	72
240203	3	72
240210	3	68
240211	3	69
240216	3	68
240217	3	69
240220	3	69
240221	3	69
240222	3	70
240223	3	70
240226	3	70
240228	3	69
240233*	3	66
240242*	3	66
240243*	3	66

240248	3	72
240249*	3	66
240252**	3	66
240279	3	66
240802	3	72
240803	3	72
240811	3	67
240842	3	67
240843	3	67
240851*	3	67
240852*	3	67

25...	Cat.	Page
250000	3	73
250001	3	74
250002	3	74
250003	3	74
250004	3	73
250010	3	73
250012	3	73
250014	3	73
250015	3	73
250016	3	73
250018	3	73
250020	3	73
250022	3	73
250026	3	73
250032	3	73
250051	3	73
250053	3	73
250060	3	73
250065	3	73
250080	3	73
250095	3	73
250100	3	74
250101	3	74
250102	3	74
250103	3	74
250104	3	74
250130	3	75
250131	3	75
250132	3	75
250151	3	74
250159	3	74
250160	3	74
250161	3	74
250162	3	74
250163	3	74
250164	3	74
250165	3	74
250166	3	74
250167	3	74
250168	3	74
250170	3	74
250171	3	74
250172	3	74
250173	3	74
250174	3	74
250200	3	77
250201	3	77
250203	3	77
250208	3	77
250210	3	77
250211	3	77
250212	3	77
250213	3	77
250214	3	77
250215	3	77
250216	3	77
250217	3	77

250218	3	77
250219	3	77
250221	3	78
250222	3	78
250223	3	78
250224	3	78
250225	3	78
250226	3	78
250227	3	78
250228	3	78
250229	3	78
250232	3	78
250233	3	78
250234	3	78
250235	3	78
250236	3	78
250237	3	78
250238	3	78
250239	3	78
250241	3	78
250242	3	78
250243	3	78
250244	3	78
250245	3	78
250246	3	78
250270	3	77
250271	3	77
250272	3	77
250273	3	77
250275	3	77
250280	3	77
250282	3	77
250283	3	77
250285	3	77
250286	3	77
250401	4	98
250402	4	98
250403	4	98
250411	4	98
250412	4	98
250413	4	98
250414	4	98
250421	4	98
250422	4	98
250423	4	98
250431	4	98
250432	4	98
250433	4	98
250434	4	98
250435	4	98
250441	4	98
250442	4	98
250443	4	98
250447	4	98
250580	4	99
250620	4	99
251010	3	75
251012	3	75
251014	3	75
251015	3	75
251016	3	75
251018	3	75
251020	3	75
251022	3	75
251042	3	75
251044	3	75
251046	3	75
251048	3	75
251050	3	75
251052	3	75
251106	3	76

251108	3	76
251110	3	76
251112	3	76
251114	3	76
251115	3	76
251116	3	76
251118	3	76
251121	3	76
251122	3	76
251123	3	76
251124	3	76
251125	3	76
251408	3	76
251410	3	76
251412	3	76
251414	3	76
251415	3	76
251416	3	76
251800	3	79
251802	3	80
251805	3	79
251806*	3	79
251807	3	80
251808	3	80
251809	3	81
251810	3	80
251812	3	80
251814	3	80
251815	3	80
251816	3	80
251818	3	80
251820	3	80
251822	3	80
251822	3	81
251825	3	81
251826*	3	81
251828	3	81
251829**	3	81
251831*	3	81
251832	3	81
251833	3	81
251834	3	81
251835	3	81
251836	3	81
251837	3	81
251838	3	81
251839	3	81
251844	3	81
251844	4	112
251845	3	79
251846	3	79
251847	3	80
251848	3	80
251850	3	79
251852	3	80
251854	3	79
251856	3	80
251860	3	81
251863	3	81
251866	3	81
251869	3	81
251872	3	81
251879	3	81
251882	3	81
251883	3	81
252500	4	114
252501	4	114
252502	4	114
252503	4	114
252504	4	114
252505	4	114

# Index

25...	Cat.	Page	25...	Cat.	Page	25...	Cat.	Page
252506	4	114	252624	4	101	252916	4	113
252512	4	114	252625	4	100	252917	4	113
252514	4	114	252625	4	101	252918	4	113
252516	4	114	252626	4	100	252919	4	113
252517	4	114	252626	4	101	252938	3	81
252518	4	114	252627	4	100	252938	4	112
252519	4	114	252627	4	101	252942	4	112
252520	4	114	252628	4	100	252943	4	112
252521	4	114	252628	4	101	252945	4	112
252523	4	114	252632	4	100	252946	4	112
252524	4	114	252632	4	101	252948	4	112
252525	4	114	252633	4	100	252949	4	112
252526	4	114	252633	4	101	252951	4	112
252527	4	114	252634	4	100	252952	4	112
252528	4	114	252634	4	101	252953	4	112
252545	4	114	252635	4	100	252954	4	112
252546	4	114	252635	4	101	252955	4	112
252547	4	114	252637	4	100	252961	4	113
252548	4	114	252640	4	100	252962	4	113
252549	4	114	252641	4	100	252963	4	113
252550	4	114	252642	4	100	252964	4	113
252590	4	114	252643	4	100	252965	4	113
252591	4	114	252644	4	100	252966	4	113
252592	4	114	252651	4	100	252967	4	113
252593	4	114	252679	4	100	252981	4	112
252594	4	114	252681	4	100	252982	4	112
252600	4	100	252701	4	101	252983	4	112
252601	4	100	252702	4	101	252984	4	112
252601	4	101	252703	4	101	252986	4	112
252602	4	100	252711	4	101	252987	4	112
252602	4	101	252712	4	101	252988	4	112
252603	4	100	252714	4	101	252989	4	112
252603	4	101	252715	4	101	253001	4	114
252604	4	100	252717	4	101	253001	4	115
252604	4	101	252719	4	101	253002	4	114
252605	4	100	252730	4	101	253002	4	115
252605	4	101	252801	4	102	253003	4	114
252606	4	100	252802	4	102	253003	4	115
252606	4	101	252804	4	102	253004	4	114
252607	4	100	252806	4	102	253004	4	115
252607	4	101	252810	4	102	253005	4	114
252608	4	100	252812	4	102	253005	4	115
252608	4	101	252814	4	102	253006	4	114
252609	4	100	252815	4	102	253006	4	115
252609	4	101	252816	4	102	253007	4	114
252610	4	100	252818	4	102	253007	4	115
252610	4	101	252820	4	102	253008	4	114
252611	4	100	252822	4	102	253008	4	115
252611	4	101	252830	4	102	253009	4	114
252612	4	100	252860	4	102	253009	4	115
252612	4	101	252861	4	102	253011	4	114
252613	4	100	252862	4	102	253011	4	115
252613	4	101	252863	4	102	253012	4	114
252614	4	100	252864	4	102	253012	4	115
252614	4	101	252880	4	102	253013	4	114
252615	4	100	252883	4	102	253013	4	115
252615	4	101	252900	4	107	253017	4	114
252616	4	100	252902	4	113	253017	4	115
252616	4	101	252903	4	113	253050	4	114
252622	4	100	252904	4	113	253050	4	115
252622	4	101	252905	4	113	253051	4	114
252623	4	100	252906	4	113	253051	4	115
252623	4	101	252907	4	113	253052	4	114
252624	4	100	252908	4	113	253052	4	115
			252909	4	113	253053	4	114
			252911	4	113	253053	4	115
			252915	4	113	253054	4	114
						253054	4	115

25...	Cat.	Page
253115	4	114
253115	4	115
253116	4	114
253116	4	115
253117	4	114
253117	4	115
253118	4	114
253118	4	115
253119	4	114
253119	4	115
253126	4	114
253126	4	115
253127	4	114
253127	4	115
253128	4	114
253128	4	115
253129	4	114
253129	4	115
253130	4	114
253130	4	115
253131	4	114
253131	4	115
253132	4	114
253132	4	115
253133	4	114
253133	4	115
253134	4	114
253134	4	115
253135	4	114
253135	4	115
253244	3	81
253244	4	112
253251	4	112
253252	4	112
253252	4	113
253253	4	113
253254	4	113
253255	4	113
253257	4	113
253261	4	110
253262	4	110
253263	4	110
253266	4	113
253268	4	113
253270	4	113
253271	4	113
253272	4	113
253273	4	113
253274	4	113
253275	4	113
253276	4	113
253277	4	113
253278	4	113
253281	4	113
253300	4	105
253302	4	105
253303	4	105
253312	4	105
253316	4	105
253320	4	105
253325	4	105
253332	4	105
253333	4	105
253334	4	105
253335	4	105
253350	4	104
253355	4	104
253360	4	104

253361	4	104
253380	4	105
253381	4	105
253401	4	106
253402	4	106
253403	4	106
253412	4	106
253416	4	106
253425	4	106
253432	4	106
253480	4	106
253481	4	106
253500	4	108
253501	4	108
253502	4	108
253505	4	112
253506	4	112
253507	4	112
253508	4	112
253510	4	108
253510	4	109
253511	4	109
253512	4	109
253513	4	109
253514	4	109
253516	4	109
253630	4	111

26...	Cat.	Page
261000	4	103
261010	4	103
261400	1	25
261410	1	25
261420	1	25
261450	1	25
261460	1	25
261470	1	26
261620	1	26
262005	6	134
262015	6	134
262035	6	134
262070	6	135
262080	6	133
262111	6	135
262111	6	136
262112	6	135
262112	6	136
262113	6	135
262113	6	136
262114	6	135
262114	6	136
262115	6	135
262115	6	136
262116	6	135
262116	6	136
262117	6	135
262117	6	136
262118	6	135
262118	6	136
262120	6	135
262120	6	136
262122	6	135
262122	6	136
262123	6	135
262123	6	136
262124	6	135
262124	6	136
262126	6	135
262126	6	136
262130	6	135

262130	6	136
262132	6	135
262132	6	136
262181	6	135
262182	6	135
262191	6	135
262600	4	103
262601	4	104
262630	6	133
262700	1	27
262801	7	165
263120	1	28
263122	1	28
263125	1	27
263150	1	29
263605	6	137
263620	6	137
263625	6	137
263626	6	137
264500	6	136
264501	6	136
264502	6	136
264503	6	136
264504	6	136
264505	6	136
264506	6	136
264507	6	136
264508	6	136
264509	6	136
264510*	6	136
264511*	6	136
264513	6	136
264514	6	136
264515	6	136
264516	6	136
264518	6	136
264519	6	136
264521	6	136
264524	6	136
264535	6	136
264540	6	136
264542	6	136
264544	6	136
264550	6	136
264560	6	136

29...	Cat.	Page
290000	6	139
290120	6	138
290121	6	138
290122	6	138
290132	6	138
290140	6	138
290141	6	138
290142	6	138
290145	6	138
290146	6	138
290150	6	140
290151	6	140
290210	6	139
290215	6	139
290400	6	141
290510	6	140
290512	6	140
290520*	6	140
290600	6	141
290602	6	141
290605	6	141
290621	6	142
290715	6	142

290720	6	141
290721	6	142
290725	6	142
291000	6	142
291001	6	142
291011	6	144
291012	6	144
291013	6	144
291014	6	144
291016	6	144
291017	6	145
291019	6	145
291020	6	146
291200	6	143
291201	6	143
291211	6	146
291212	6	145
291213	6	146
291214	6	144
291216	6	144
291217	6	145
291221	6	143
291223	6	143
292011	6	145
292014	6	146
292015	6	145
292016	6	146
292021	6	145
292021	6	146
292026	6	145
292027	6	145
292028	6	144
292028	6	145
292030	6	144
292031	6	145
292032	6	145
293111	6	145
293112	6	145
293113	6	146
293114	6	146
293115	6	146
293116	6	145
293117	6	145
293119	6	145
293120	6	146
293121	6	145
293122	6	145
293123	6	146
293141	6	145
293142	6	145
293143	6	145
293144	6	145
293155	6	145
293157	6	145
293170	6	145
293172	6	145
293230	6	146
293233	6	148
293234	6	148
293235	6	148
293236	6	148
293272	6	148
293273	6	148
293277	6	148
293278	6	148
293280	6	147
294021	6	154
294022	6	154
294023	6	154
294027	6	154
294028	6	154

# Index

29...	Cat.	Page
294031	6	154
294032	6	154
294033	6	154
294034	6	154
294035	6	152
294041	6	154
294042	6	154
294043	6	154
294045	6	152
294050	6	152
294051	6	152
294051	6	153
294052	6	153
294053	6	153
294054	6	153
294110	6	149
294112	6	154
294120	6	149
294121	6	149
294130	6	150
294135	6	150
294140	6	151
294145	6	151
294150	6	151
295000	6	155
295010	6	157
295015	6	157
295020	6	155
295022	6	158
295025	6	157
295026	6	158
295027	6	158
295050	6	156
295051	6	158
295052	6	158
295053	6	156
295054	6	156
295055	6	157
295056	6	157
295056	6	158
295057	6	158
295058	6	158
295059	6	156

31...	Cat.	Page
310325	1	24
311458	1	29

33...	Cat.	Page
335000	1	29
335010	1	29

34...	Cat.	Page
341810	1	30
342500	1	30
342501	1	30
342510	1	30
342511	1	30
342520	1	31
342521	1	31

36...	Cat.	Page
360000	6	158
360020	6	158

37...	Cat.	Page
371741	1	31
371742	1	31
371744	1	32
371745	1	32

38...	Cat.	Page
382640	7	166
382641	7	166
382650	7	165
382655	7	165
382660	7	165
382670	7	166
382685	7	166

52...	Cat.	Page
520000	5	118
520001	5	118
520011	5	119
520012	5	119
520013	5	119
520014	5	119
520020	5	119
520021	5	119
520022	5	119
520025	5	119
520042	5	118
520050	5	118
520051	5	118
520061	5	118
520500	5	118
520501	5	118
520504	5	118
520510	5	118
520511	5	118
521000	5	120
521001	5	120
521010	5	120
521011	5	120
521012	5	120
521020	5	120
521021	5	120
521030	5	121
521031	5	121
521050	5	120
521060	5	120
521200	5	121
521516	5	121
521560	5	121
521562	5	121
521565	5	122
521700	5	122
521720	5	122
521721	5	123
521724	5	123
521725	5	123
521726	5	123
521735	5	122

521740	5	122
521741	5	122
521850	5	124
521855	5	124
521860	5	124
523020	5	123
523021	5	123
523022	5	123
523029	5	124
524000	5	123
524010	5	123
524054	5	123
524070	5	123
525000	5	125
525013	5	125
525014	5	125
525021	5	125
525022	5	125
525023	5	125
525070	5	125
525072	5	125
525090	5	125
526000	5	126
526001	5	126
526010	5	126
526020	5	126
527022	5	126
527030	5	127
527032	5	127
527033	5	127
527038	5	127
528012	5	127
528013	5	127
528030	5	127
528037	5	127
528040	5	127
528210	5	127
528211	5	127
528260	5	128
528265	5	128
528270	5	128
528280	5	128
528282	5	128
528285	5	128
528290	5	128
528294	5	128
528346	5	127
528346	5	128
528400	5	129
528420	5	127
528420	5	129

75...	Cat.	Page
752653	2	57
753066	4	96
753068	4	96
753069	4	96
753070	4	96
753071	4	96
753497	4	112
753568	4	104
753569	4	104
753570	4	104
753571	4	104

99...	Cat.	Page
990010	4	112
990019	4	113
990020	4	113
990034	4	113
990035	4	114
990035	4	115
990036	4	114
990036	4	115
990056	4	114
990056	4	115
990057	4	114
990057	4	115
990058	4	113
990059	4	113
990062	4	114
990062	4	115
990063	4	113
990066	4	112
990113	4	114
990113	4	115
990156	4	112

ENSEMBLE DES SYSTÈMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX



\* MATIÈRE ACIER / ACIER CARBONE MULTICOUCHE / CUIVRE PE-RT PEX / PB / PER / PE CUIVRE LAITON / BRONZE INOX

SYSTÈME/SYSTEM	*	Ø		
----------------	---	---	--	--

**A**

AC-FIX Press		12-16-20-25-32	RF-P / U	H / U
AC-FIX Press-Multi		16-18-20-32	RF-P / H-ML / U	H / U
ACOME MT		12-16-20-25	RF-P / U	H / U
AHLSSELL A-press elforzinkad		12-15-18-22-28	RF-P	H
AHLSSELL A-press koppar		12-15-18-22-28	M	M
AHLSSELL A-press rostfritt		35	-	M
AIRBEL Pressclim		12-15-18-22-28	V	V
AIRBEL Sertinox		35-42-54	-	V
ALB Sistema multicapa		12-15-18-22-28	M	M
ANQUIER Aser		35	-	M
APE Raccordi a pressare		12-15-18-22-28	M	M
		35	-	M
		15-18-22-28	M	M
		35	-	M
		14-16-18-20-32	H-ML / TH / U	H / TH / U
		26	H-ML / TH	H / TH
		12-16-20-25	RF-P	H
		14-16-18-20-26-32	TH	TH
		40-50-63	-	U

**B**

BAMPI Balpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH
BARBI Easypress		40-50	-	TH
BARBI Multipex		12-16-20-25-32	RF-P / U	H / U
		16-20-32	RF-P / H-ML / U / TH	TH / H / U
		18	H-ML / U	H / U
		25	RF-P / U	H / U
		26	TH / H-ML	TH / H
		40-50-63	-	U
BRASELLI Pressfitting PE-X		16-20-25-32	RF-P	-
BRASELLI Pressfitting Multicapa		16-18-20-25-32	U	U
BROEN Ballofix Pres		40-50	-	U
BROSSETTE Eurobasic		15-18-22	M / V	M / V
BUCCHI tech MP		12-16-20-25	RF-P	H
		14-16-20-26-32	TH	TH

**C**

CHIBRO Pressfitting		15-18-22-28	M	M
		35	-	M
COES Coesklima K-Fit		14-16-18-20-25-32	U	U
		40-50	-	U
		63-75	-	U
COMAP PexPress Altech		12-16-20-25	RF-P	H
COMAP SkinPress		14-16-18-20-26-32	TH	TH
		40-50-63	-	TH
COMAP Sudopress Cu		12-14-15-16-18-22-28	V	V
		35-42-54	-	V
COMAP XPress		12-15-18-22-28	M	M
		35-42-54	-	M
COMAP XPress		15-18-22-28	M	M
		35-42-54	-	M
COMISA Evo Press		14-16-18-20-26-32	H-ML / TH	H / TH
		25	TH	TH
		40-50-63	-	TH
COMPTOIR DE PICARDIE Multiquick NTM		16-20	U / TH	U / TH
		26	TH	TH
CONEL Connect Multi		16-20-32	TH / H-ML / U	TH / H / U
		26	TH / H-ML	TH / H

SYSTÈME/SYSTEM	*	Ø		
----------------	---	---	--	--

**D**

DALPEX Laser Multi Dalpex		14-16-18-20-26-32	TH	TH
		40-50-63	-	TH
DWA Flex Systems		14-16-18-20-26-32	TH	TH
		40	-	TH
DUOFIL Maximétal		16-20-32	RF-P / U	U
DW VERBUNDROHR Multitubo		16-20-25-32	U	U
		40-50-63-75	-	U

**E**

EBRILLE Monflex		16-18-20-25-32	U	U
		40-50-63-75	-	U
EFFEBI Presstige		15-18-22-28	M / V	M / V
		35	-	M / V
EFFEBI ToF Multipinza		16-18-20-32	TH / H-ML / U	TH / H / U
		25	TH / U	TH / H / U
		26	TH / H-ML	TH / H
EMCAL C-Stahl		15-18-22-28	M	M
		35	-	M
EMCAL Perfect Aqua		16-20-25-32	U	U
		40-50-63	-	U
EMCAL Presso		16-20-26-32	TH	TH
		40	-	TH
EMCAL PRESSO Nox		15-18-22-28	M	M
		35	-	M
EMMETI Gerpex-Fivpress		14-16-18-20-26-32	TH	TH
		40-50	-	TH
ESTA ROHR Simplesta		15-18-22-28	M	M
		35	-	M
EUROTUBI EUROPA Pressfitting System		12-15-18-22-28	M	M
		35	-	M
EUROTUBI EUROPA Pressfitting System		12-15-18-22-28	M	M
		35	-	M

**F**

FAR RUBINETTERIE Pressfar		14-16-18-20-32	H-ML / TH / U	H / TH / U
		25	TH / U	H / TH / U
		26	H-ML / TH	H / TH
		40	-	H / TH / U
		50-63	-	TH / U
FBQ BARONIO BQ press rame		12-14-15-16-18-22-28	V	V
		35-42-54	-	V
FBQ BARONIO BQ press carbon steel		15-18-22-28	V	V
		35-42-54	-	V
FERCOFLOOR Duo Press Ferco Pex		16-20-25-32	RF-P / TH / U	TH / U
FERCOFLOOR Duo Press Multifer		16-20-25-32	RF-P / TH / U	TH / U
		18	TH / U	TH / U
FG INOX		15-18-22-28	M	M
		35	-	M
FILTUBE Instalpress		12-15-18-22-28	M	M
		35-42-54	-	M
FILTUBE Instalpress		15-18-22-28	M	M
		35-42-54	-	M
FITTINGS ESTANDAR Eco-Press		16-20-25-32	RF-P	-
FITTINGS ESTANDAR MULTICAPA		16-20-25-32	RF-P / U	U
		18	U	U
FITTINGS ESTANDAR PEX - A		16-20-25-32	RF-P / U	U
FORNARA SPA		16-20-26-32	TH	TH
FRABO Frabopress C-Steel		15-18-22-28	V	V
		35-42-54	-	V
FRABO Frabopress H2O		12-15-18-22-28	V	V
		35-42-54	-	V
FRABO Frabopress 316		15-18-22-28	V	V
		35-42-54	-	V
FRABO Multi-Brass		16-20	TH / U	TH / U
		26-32	TH	TH
FRABO Multi-Plus		16-20-32	H-ML / U	H / U
		26	H-ML	H
FRANKISCHE Alpex Duo-Alpex L		16-20-26-32	TH	TH
FRANKISCHE Alpex Duo XS		16-20-26-32	TH	TH
FRANKISCHE Turatec System		16-20-26-32	TH	TH
		16-20-26-32	H-ML	H
FRIATEC Friatherm Uni		40	-	H
		50-63	-	TH

ENSEMBLE DES SYSTÈMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX



\* MATIÈRE ACIER / ACIER CARBONE MULTICOUCHE / CUIVRE PE-RT PEX / PB / PER / PE CUIVRE LAITON / BRONZE INOX

SYSTÈME/SYSTEM	*	Ø		
----------------	---	---	--	--

SYSTÈME/SYSTEM	*	Ø		
----------------	---	---	--	--

**G**

GEBERIT MAPRESS	12-15-18-22-28	M	M
	35	-	M
GEBERIT MAPRESS	14-16	-	M
	12-15-18-22-28	M	M
GEBERIT MAPRESS	35	-	M
	12-15-18-22-28	M	M
GEBERIT Mepla	16-20-26-32	G	G
	40-50	-	G
GENERAL FITTINGS Série 5500	14-16-18-20-32	H-ML / TH / U	H / TH / U
	25	TH / U	H / TH / U
	26	H-ML / TH	H / TH
	40	-	H / U
GIACOMINI Multistrato/Giacoflex/Giacotherm	16-20-32	H-ML / TH / U	H / TH / U
	26	H-ML / TH	H / TH
	40-50	-	U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press	12-16-20-25-32	RF-P / U	H / U
GLOBAL PIPING SYSTEM Ac-Fix Press-Multi	16-18-20-32	H-ML / RF-P / U	H / U
GLOBAL TRADE Aqualpress System	16-20-25-32	U	U
	16-18-20-25-32	U	U
GOLAN	16-18-20-25-32	U	U
	40-50-63	-	U

**K**

KAN Kan-Therm	16-20-25-32	TH / U	TH / U
	26	TH	TH
	40	-	TH / U
	50-63	-	TH
KAN Kan-Therm	15-18-22-28	M	M
	35-42-54	-	M
KAN Kan-Therm LBP	16-20-25-32	TH / U	TH / U
	26	TH	TH
	40	-	TH / U
KAN Kan-Therm	15-18-22-28	M	M
	35-42-54	-	M
KE KELIT Kelox	16-20-25-32	U	U
	40-50-63-75	-	U
KE KELIT Steelfix	15-18-22-28	M	M
	35-42-54	-	M
KE KELIT Steelfix	15-18-22-28	M	M
	35-42-54	-	M
KING INDUSTRIAL Press-ID	12-16-20-25-32	RF-P	H
	14-16-20-26	TH	TH
KME Q-tec	Raccord COMAP	16-20-26	HA
	Raccord Öventrop	16-20-26	HA
KOHLER Inox Pres	15-18-22-28	M	M
	35	-	M

**H**

HAKA GERODUR Hakathen-L	14-16-18-20-26-32	TH	TH
HAMMEL ROBINETTERIE	12-14-15-16-18-22-28	V	V
	32-42-54	-	V
HAMMEL ROBINETTERIE	16-20-26	TH	TH
HAMMEL ROBINETTERIE	12-16-20-25	RF-P	H
HEIMA Press-Fittings	16-20-26-32	TH	TH
	40-50	-	TH
HELIROMA Klimapress	16-18-20-25-32	U	U
	40-50-63-75	-	U
HELIROMA Romapress	16-20-25-32	RF-P	-
HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc	14-16-18-20-26	TH	TH
HEROTEC Tempuss-press	14-16-20-26-32	TH	TH
	40	-	TH
HERZ Pipefix	14-16-18-20-25-26-32	TH	TH
	40-50-63	-	TH

**N**

NICOLL Fluxo	16-20-26-32	TH	TH
	40-50-63	-	TH
N.T.M Winny-AL	14-16-18-20-25-32	TH / U	TH / U
	26	TH	TH
	40-50	-	TH / U
	63	-	U
NUPI & NUPIGECO Multinupi	14-16-18-20-32	U	U
	40-50-63	-	U

**I**

IBP >B<Flex F5	16-18-20-25-32	U	U
	40-50-63-75	-	U
IBP >B<Flex F9	16-20-25-26-32	TH	TH
	12-14-15-16-18-22-28	V	V
IBP >B<Press	35-42-54	-	V
	15-18-22-28	V	V
IBP >B<PRESS	35-42-54	-	V
	15-18-22-28	V	V
IBP >B<PRESS CARBON	15-18-22-28	V	V
	35-42-54	-	V
IDROSANITARIA BONOMI Idropress	16-18-20-26-32	TH	TH
	40-50-63	-	TH
ILTA INOX Chibro Pressfitting	15-18-22-28	M	M
	35	-	M
INDUSTRIAL BLANSOL Multipex	14	H-ML	H
	16-20-32	U / RF-P / H-ML / TH	U / H / TH
	18	U / H-ML	U / H
	25	U / RF-P	U / H
	26	H-ML / TH	H / TH
INSTALPRESS Carbon Steel	12-15-18-22-28	M	M
	35	-	M
IPA Ipalpex	14-16-18-20-26-32	TH	TH
	40-50-63	-	TH
ISOLTUBEX Isolpex	16-20-25-32	RF-P	-
ISOLTUBEX	16-20-25-32	RF-P / U	U
	18	U	U
ISOTUBI Numepress	15-18-22-28	M	M
	16-18-20-32	TH / H-ML / U	TH / H / U
IVAR Multi-Press	25	TH / U	TH / H / U
	26	TH / H-ML	TH / H
	40-50	-	TH / U
IVAR Plastic-Multi-Press	16-20-32	TH / H-ML / U	TH / H / U
	25	TH / U	TH / H / U
	26	TH / H-ML	TH / H

**O**

OVENTROP Cofit P	16-20-26-32	HA	HA
	40	-	HA
	63	-	U

**P**

PB TUB Sertipress	12-16-20-25	RF-P	H
PB TUB Serti-Steel	12-15-18-22-28	M	M
	35	-	M
PB TUB Alpex Duo et Turatec	16-20-26-32	TH	TH
	16-18-20-25-32	U	U
PERFILTUBO Perfiatupex	40-50-63	-	U
PERFILTUBO Perfiipress	15-18-22-28	M	M
	35-42-54	-	M
PEXTUBE Pextube	16-20-25-32	RF-P	-
PIETRO RAVANI	16-18-20-26-32	TH	TH
PIPELIFE RADOPRESS	16-18-20-26-32	TH	TH
	40-50-63	-	TH
POLYSAN Rainbow	16-18-20-25-32	U	U
	40-50-63	-	U
PRANDELLI Multyrama	Raccords PF	16-20-26-32	H-ML
	Raccords PFM	40-50	U
		16-20	H-ML / TH / U
26-32	H-ML / TH	H / TH / U	

**R**

RACCORDERIE METALLICHE (RM) Inoxpres	15-18-22-28	M	M
	35	-	M
RACCORDERIE METALLICHE (RM) Steelpres	15-18-22-28	M	M
	35	-	M
RBM Tita-fix	14-16-18-20	TH / H-ML / U	TH / H / U
	26-32	TH / HM-L	TH / H
	40-50-63	-	TH
RIFENG Raccords F5	16-20-25-32	U	U
	40-50-63-75	-	U
RIFENG Raccords F9	16-20-25-26-32	TH	TH
RIQUIER A serfir	12-16-20-25	RF-P	H
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo CU-NI	15-18-22-28	M	M
	35	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo inox	15-18-22-28	M	M
	35	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo steel	15-18-22-28	M	M
	35	-	M
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI Turbo press	14-16-18-20-32	TH / H-ML / U	TH / H / U
	26	TH / H-ML	TH / H
	40-50-63	-	TH

Mis à jour 09/2016 - À titre indicatif

ENSEMBLE DES SYSTÈMES COMPATIBLES AVEC LES INSERTS ET LES PINCES VIRAX



* MATIÈRE	ACIER / ACIER CARBONE	MULTICOUCHE / CUIVRE PE-RT	PEX / PB / PER / PE	CUIVRE	LAITON / BRONZE	INOX
-----------	-----------------------	----------------------------	---------------------	--------	-----------------	------

SYSTÈME/SYSTEM	*	Ø		
----------------	---	---	--	--

S				
SANHA 3 fit-press	16-20-32		TH / U	TH / U
	26		TH	TH
	40-50		-	TH
SANHA Pressfittings	14-16		V	V / M
	12-15-18-22-28		V / M	V / M
	35		-	V / M
	42-54		V	V
SANHA NiroSan	15-18-22-28		M / V	M / V
	35		-	M / V
	42-54		-	V
SANHA Therm	12-15-18-22-28		M / V	M / V
	35		-	M / V
	42-54		-	V
SCHWER Aquapress	15-18-22-28		M	M
	35-42-54		-	M
SESTA Sistema multistrato	16-20		H-ML / TH / U	H / TH / U
	18-26-32		TH	TH
SOMATHERM Somex Multi	16-20-32		TH / H-ML / U	TH / H / U
	26		TH / H-ML	TH / H
SOMATHERM Somapress	12-16-20-25-32		RF-P / U	H / U
STPC Sopalpep Fit	16-20-26		TH	TH
STELBI Polikraft	14-16-18-20-26-32		TH	TH
	40-50		-	TH
SYSTEM Woprex	14-16-20-26-32		HA	HA

T				
TERMICALINE Termipex	16-20-32		TH / U	TH / U
	26		TH	TH
THERMADOR	14-16		V	V / M
	12-15-18-22-28		V / M	V / M
	35		-	V / M
	42-54		-	V
TIEMME Cobra-Pex série 1700	16-20-25-32		RF-P	-
TIEMME AL-Cobra pex	14-16-18-20-25-26-32		TH	TH
	40-50-63		-	TH
TRA Multitrapress	16-20-25-32		U	U
	40-50-63		-	U
TRA Trapress	12-16-20-25-32		RF-P	H
TWEETOP	16-18-20-25-32		U	U
	40-50-63-75		-	U

U				
UNICAL Max Multipex	16-20-32		U	U
	26		H-ML	H
UNIDELTA Deltail	16-20-32		TH / H-ML / U	TH / H / U
	26		TH / H-ML	TH / H
	40		-	TH / H / U
	50-63		-	TH / U
UPONOR Multicouche / Multilayer	16-20-25-32		U	U
	40-50-63-75-90-110		-	U

SYSTÈME/SYSTEM	*	Ø		
----------------	---	---	--	--

V				
Valsir Mixal	16-20		H-ML / TH / U	H / TH / U
	26		H-ML / TH	H / TH
	32		H-ML / TH / U	H / TH / U
Valsir Pexal (laiton/brass)	14		H-ML / H	H
	16-20		H-ML / TH / U	H / TH / U
	26		H-ML / TH	H / TH
	32		H-ML / TH / U	H / TH / U
	40-50-63 75-90		-	TH / U U
VALSIR (PPSU) Bravopress	16-20-32		H-ML / TH / U	H / TH / U
26		H-ML / TH	H / TH	
VAN MARCKE Tubipex Alu	16-18-20-26-32		TH	TH
VIEGA Prestabto	12-15-18-22-28		V	V
	35-42-54		-	V
VIEGA Profipress	12-14-15-16-18-22-28		V	V
	35-42-54		-	V
VIEGA Sanpress Raccords bronze pour tubes inox	12-14-15-16-18-22-28		V	V
	35-42-54		-	V
VIEGA Sanpress inox	15-18-22-28		V	V
	35-42-54		-	V
VSH Skinpress	14-16-18-20-26-32		TH	TH
	40-50-63		-	TH
VSH Sudopress	12-15-18-22-28		V	V
	35-42-54		-	V
VSH Xpress Carbon	12-15-18-22-28		M	M
	35		-	M
VSH Xpress	12-15-18-22-28		M	M
	35-42-54		-	M
VSH Xpress inox	15-18-22-28		M	M
	35-42-54		-	M

W				
WAVIN Tigris	16-20-25-32		U	U
	40-50-63		-	U
WIEDLAND Cuprotherm CTX	14-16-20		TH	TH

Z				
ZETAESSE Europex Isopex (isolé)	14-16-20		TH / U	TH / U
	26-32		TH	TH
ZETAESSE HydroSan / ThermoSan (isolé)	14-16-20		TH / U	TH / U
ZEWOTHERM	14-16-20-26-32		TH	TH
	40-50-63		-	TH



















# MENTIONS

CE CATALOGUE ANNULE ET REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES.

Les droits de reproduction sont réservés pour tous les pays : toute reproduction, même partielle, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord préalable et écrit de VIRAX.

VIRAX adapte en permanence ses produits aux besoins des utilisateurs et à l'évolution des techniques, c'est pourquoi les modèles présentés dans ce catalogue ainsi que les compositions (représentations, photographies, caractéristiques, dimensions et masses) peuvent être modifiés voire supprimés sans préavis, et sans obligation de notre part d'effectuer des modifications sur les outils ou équipements vendus antérieurement.

Les conseils d'usage et de sécurité de ce catalogue ne se substituent pas aux règles de l'Art ni aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité.

Les performances indiquées pour les produits sont celles obtenues au cours d'essais réalisés dans les laboratoires VIRAX. Elles sont non contractuelles.

VIRAX s'engage, à l'arrêt de commercialisation d'un produit, à fournir les pièces détachées pendant une durée de deux ans. Si ces pièces n'étaient plus disponibles avant la fin des deux ans, VIRAX proposera une solution de substitution.

## **Nos marques déposées :**

Cobraz, Etaugriff, Eurostem, Extrudax, Filetfix, Gyroflam, Lame Scie, Le Furet, Recti 9, Rotax, Sanicrom, Siberia, Soft Touch, Turbojet, Vanadix, Viper, Viraglace, Viragrip, Virafal, Visioval, Elite Virax « avec votre talent récompensé », Virax, le logo Virax  **vIRAX** et la flèche .

## **Marques détenues par des tiers :**

Hilti par Hilti, Circlips par Nomel, Pozidriv par European Industrial Services.

**Conception et création :** VIRAX, Agence Fidback, Adexos.


**Rédaction :** VIRAX, Agence Fidback, Agence SNC.

**Prises de vue :** Studio Visuel Impact, Studio CP Création.

**Dessins techniques, illustrations :** T. Lecerf, C. Toussaint

**Achats d'art :** Thinkstock

**Édition :** 2017-2018

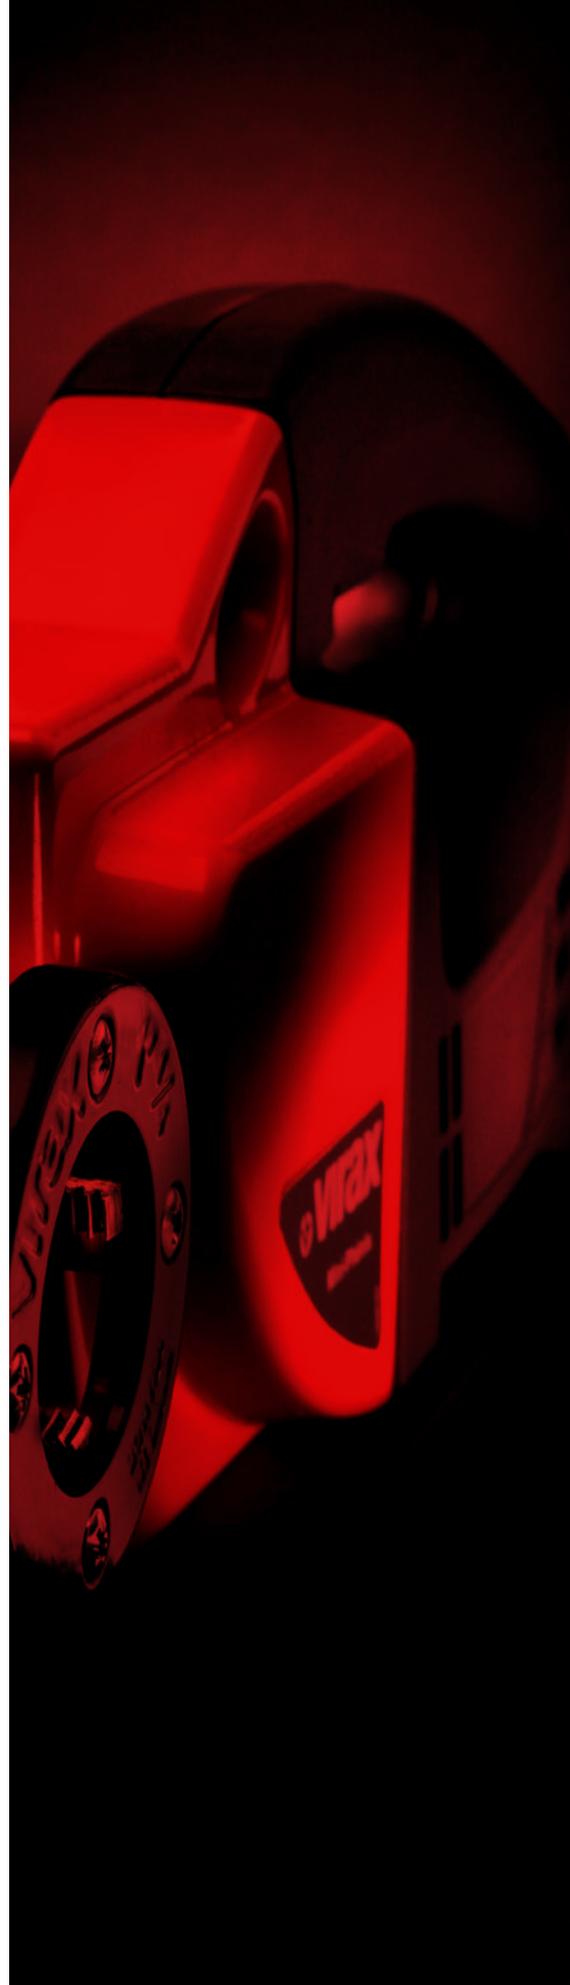



 **virax**

39 QUAI DE MARNE - CS 40197 - 51206 ÉPERNAY FRANCE

**SERVICE CLIENT FRANCE**

TÉL. : 03 26 59 56 78 - FAX : 03 26 59 56 20 - EMAIL : CLIENT.FR@VIRAX.COM

**CONTACTEZ UN EXPERT VIRAX**

TÉL. : 03 26 59 56 82

**SERVICE CLIENT INTERNATIONAL**

TÉL. : 03 26 59 56 97 - FAX : 03 26 59 56 70 - EMAIL : EXPORT@VIRAX.COM

[WWW.VIRAX.COM](http://WWW.VIRAX.COM)

